


DANTE-108 G2 FC-RC

A DANTE-108 G2 é uma placa cliente Artist compatível com todos os chassis Artist G2 da Riedel. Esta placa de expansão permite que os usuários aproveitem redes de áudio Dante™.

A placa cliente Dante™ é facilmente instalada no chassi principal do Artist e então configurável por meio do software Director. A interface permite conectividade entre o Artist e dispositivos compatíveis com Dante™. A placa possui oito conexões Dante™ independentes para atender a vários dispositivos.

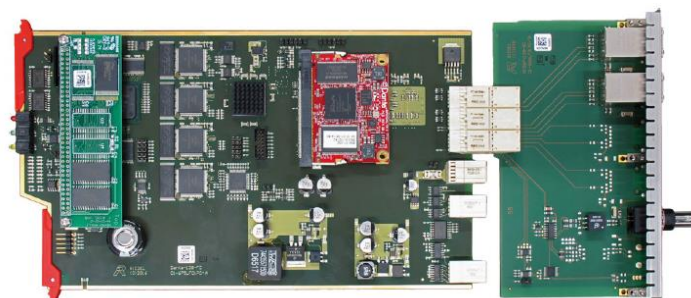



Especificações Técnicas

LEDs de Status					
	Desligado	Ligado	Piscando	Luz intermitente temporária	Luz intermitente simultânea
Vermelho	Ok	Erro	--	--	--
Verde	--	Erro	Ok	Sem CPU	Reset /
Amarelo	--	Sem Configuração / Conflito de Firmware	--	--	Atualização de Firmware

Saídas	
Wordclock	TTL / 75 Ω
Velocidade de	48 kHz ± 10%

Pinagem

Primário/Secundário (RJ45)*		WCLK OUT (BNC)	
			
Pino	Sinal	Pino	Sinal
1	Tx/Rx_A +	1	TX +
2	Tx/Rx_A -	2	TX -
3	Tx/Rx_B +		
4	Tx/Rx_C +		
5	Tx/Rx_C -		
6	Tx/Rx_B -		
7	Tx/Rx_D +		
8	Tx/Rx_D -		

Geral

Nome do Produto	DANTE-108 G2
Números de Artigo	1020023 (Placa Frontal) 1020024 (Placa Traseira) 1040020 (Conjunto de Placas)
Fator de Forma	Placa Cliente Artist G2
Temperatura Ambiente	-5 °C a +55 °C (sem condensação)
Tensão de alimentação	24 VDC
Fusível	2 A
Dimensões (L x A x P)	150 x 20 x 278 mm (Placa Frontal) 160 x 20 x 120 mm (Placa Traseira)
Peso	260 g (Placa Frontal) 110 g (Placa Traseira)