



Manual de Conectividade ao ambiente de homologação do SNCM

VERSÃO 1.0

DATAPREV

Sumário

1. Introdução	2
2. Requisitos.....	2
3. Passo a passo.....	2
4. Informações Adicionais	9
4.1. URLs dos webservices.....	9
4.2. Contatos	9
5. Controle de Alterações.....	10

1. Introdução

Este manual tem por finalidade descrever os requisitos necessários à habilitação de membros do setor regulado e de seus respectivos representantes para a utilização do ambiente de testes do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos – SNCM.

2. Requisitos


- 2.1. Cliente SOAP instalado.
- 2.2. Chave Pública do Certificado Digital do testador previamente instalado no ambiente de testes. Entre em contato através do endereço fabricao.debossan@dataprev.gov.br para obter os procedimentos necessários à instalação.
- 2.3. Baixar o conjunto de arquivos WSDL disponibilizados para acesso aos serviços.

3. Passo a passo


- 3.1. Instale um cliente SOAP. Nesse exemplo, utilizaremos o “SoapUI Open Source”, disponível em <https://www.soapui.org/downloads/soapui/>.
- 3.2. Crie um novo projeto SOAP no SoapUI, através do menu File → New Soap Project.

3.2.1. Informe um nome para o projeto


3.2.2. Em “Initial WSDL”, informe um dos arquivos WSDL descompactados e clique em “OK”.

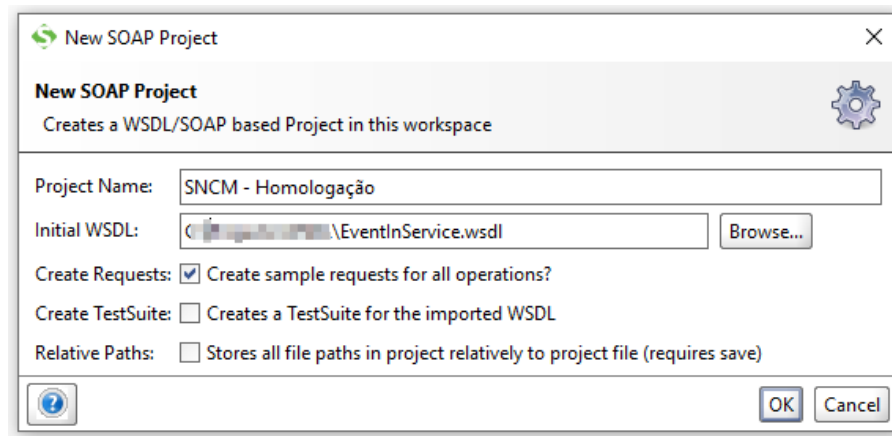


3.2.3. Clique com botão direito sobre o nome do projeto e em seguida clique em “Show Project View”

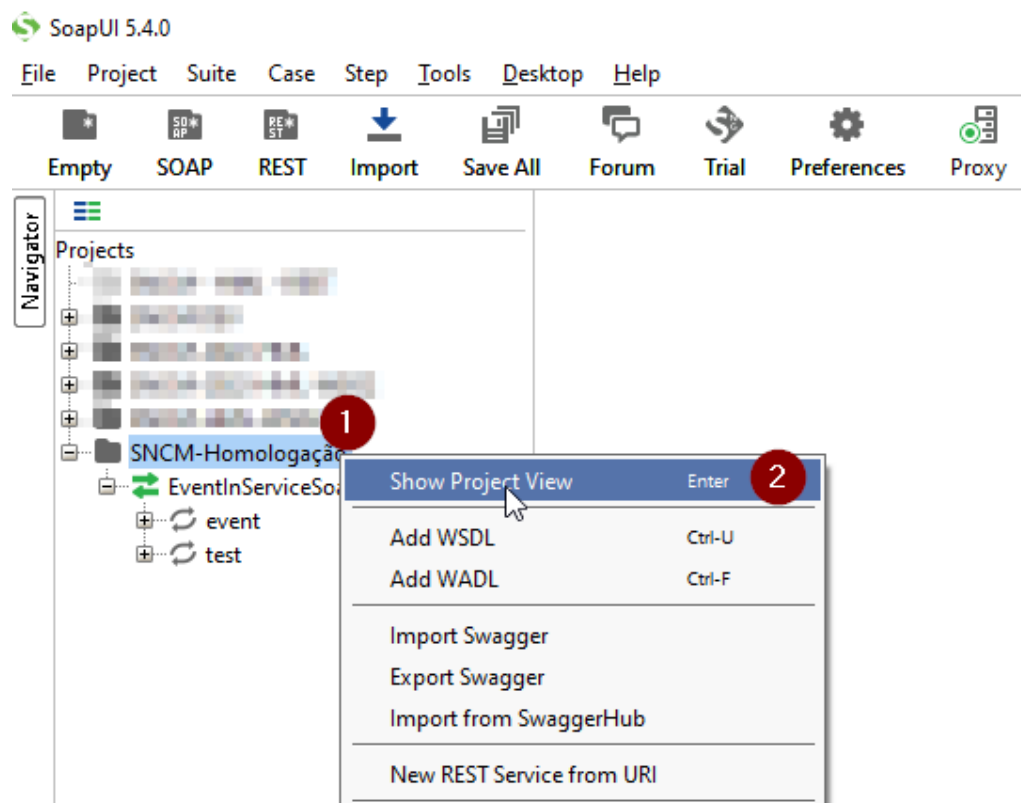


3.2.4. Acesse a aba “WS-Security Configurations”. Em seguida a sub-aba “Keystores”. Clique em adicionar, selecione o certificado digital e clique em abrir. Informe a senha do certificado digital e confirme em “OK”

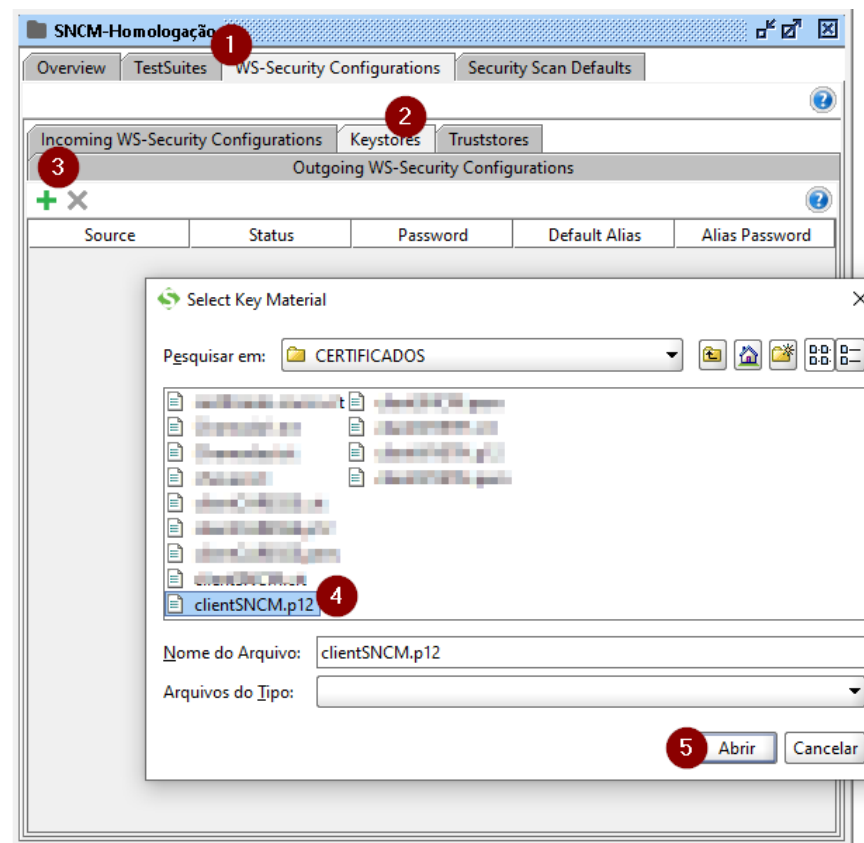

3.2.5. Caso tenha obtido sucesso no passo anterior, o certificado será listado com status “OK”

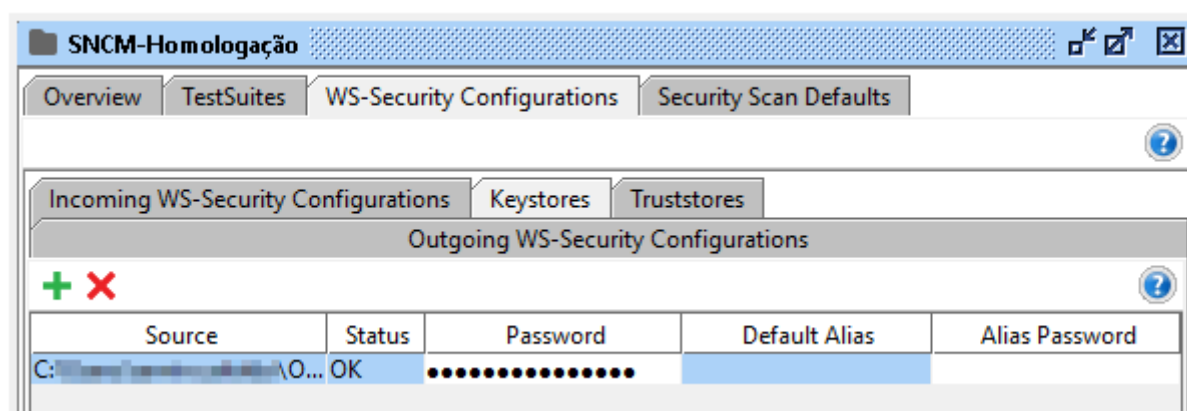

3.2.6. Para executar a requisição, abra a requisição “request 1” e informe a URL do serviço. No painel “propriedades”, selecione o certificado em “SSL Keystore”. Clique no botão de executar (símbolo play verde) e verifique a resposta do serviço na janela a direita.

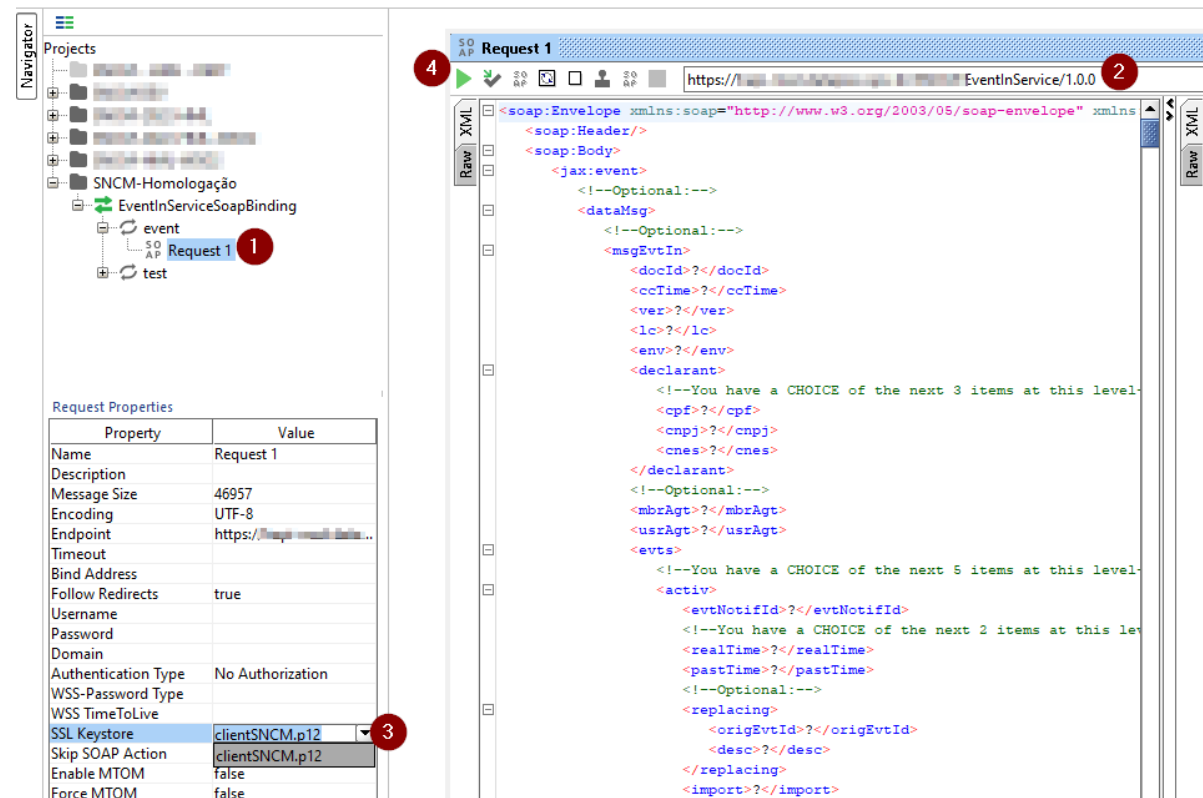


The screenshot displays the SOAP UI interface. On the left, the 'Navigator' pane shows a project tree with 'Request 1' selected under 'EventInServiceSoapBinding'. A red circle '1' highlights 'Request 1'. Below the navigator is the 'Request Properties' table.

Property	Value
Name	Request 1
Description	
Message Size	46957
Encoding	UTF-8
Endpoint	https://...
Timeout	
Bind Address	
Follow Redirects	true
Username	
Password	
Domain	
Authentication Type	No Authorization
WSS-Password Type	
WSS TimeToLive	
SSL Keystore	clientSNCM.p12
Skip SOAP Action	clientSNCM.p12
Enable MTOM	false
Force MTOM	false

A red circle '3' highlights the 'SSL Keystore' property. The main workspace shows the XML body of the request. A red circle '2' highlights the URL in the address bar: 'https://.../EventInService/1.0.0'. A red circle '4' highlights the 'Execute' button (a green play icon) in the top toolbar. The XML body is as follows:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <jax:event>
      <!--Optional:-->
      <dataMsg>
        <!--Optional:-->
        <msgEvtIn>
          <docId?</docId>
          <ccTime?</ccTime>
          <ver?</ver>
          <lc?</lc>
          <env?</env>
          <declarant>
            <!--You have a CHOICE of the next 3 items at this level-->
            <cpf?</cpf>
            <cnpp?</cnpp>
            <cnes?</cnes>
          </declarant>
          <!--Optional:-->
          <mbrAgt?</mbrAgt>
          <usrAgt?</usrAgt>
          <evts>
            <!--You have a CHOICE of the next 5 items at this level-->
            <activ>
              <evtNotifId?</evtNotifId>
              <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
              <realTime?</realTime>
              <pastTime?</pastTime>
              <!--Optional:-->
              <replacing>
                <origEvtId?</origEvtId>
                <desc?</desc>
              </replacing>
            </activ>
          </evts>
        </msgEvtIn>
      </dataMsg>
    </jax:event>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.2.7. Para os demais serviços, clique com o botão da direita sobre o projeto e em seguida clique em “Add WSDL”

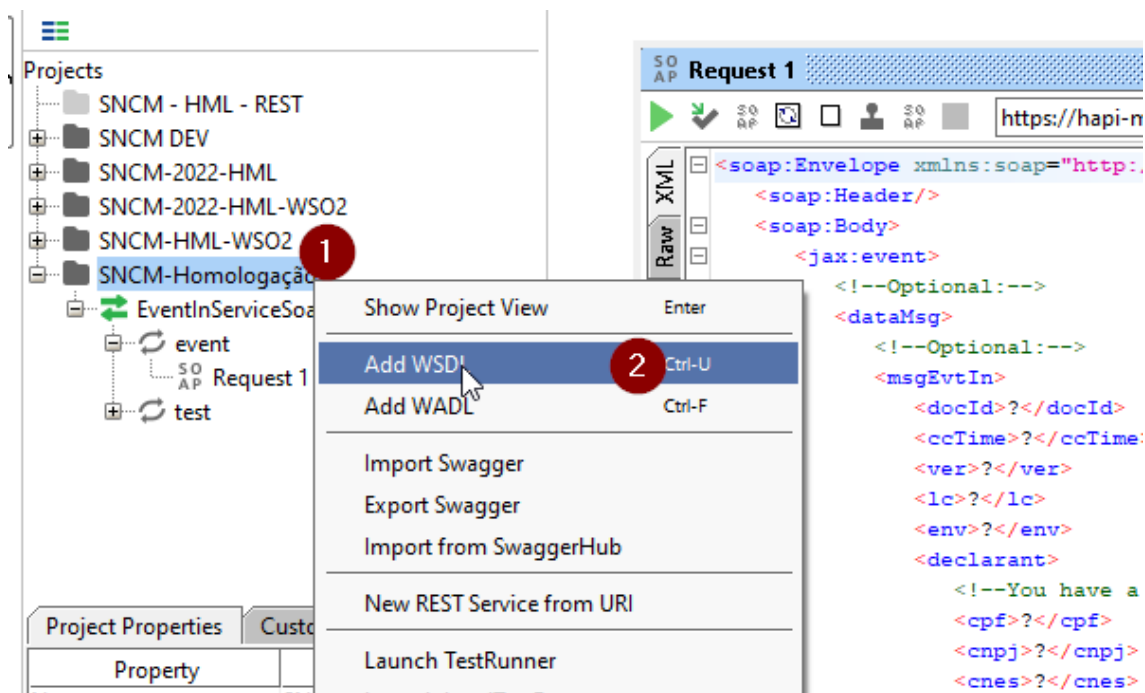

3.2.8. Em “WSDL Location”, informe um dos arquivos WSDL descompactados e clique em “OK”.

3.2.9. Para executar a requisição, repita o passo 2.2.6

4. Informações Adicionais

4.1. *URLs dos webservice*

- <https://hapi-mssl.dataprev.gov.br/SNCM/EventInService/1.0.0>
- <https://hapi-mssl.dataprev.gov.br/SNCM/EventOutService/1.0.0>
- <https://hapi-mssl.dataprev.gov.br/SNCM/MetadataMAHService/1.0.0>
- <https://hapi-mssl.dataprev.gov.br/SNCM/MemberAgentMgmtService/1.0.0>
- <https://hapi-mssl.dataprev.gov.br/SNCM/ContService/1.0.0>
- <https://hapi-mssl.dataprev.gov.br/SNCM/AnomService/1.0.0>

4.2. *Contatos*

Para acesso aos serviços ou sanar dúvidas, entre em contato pelo e-mail:

Fabício Debossan - fabricao.debossan@dataprev.gov.br

5. Controle de Alterações

Versão	Data	Descrição
1.0	22/02/2022	Versão Inicial