

# Sistema eSocial



## Manual de Orientação do Desenvolvedor



Versão 1.10  
Fevereiro de 2021

## Histórico de versões

Data	Versão	Descrição
19/12/2014	1.0	Versão inicial
26/06/2015	1.1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alteração do protocolo de segurança da camada de transporte de SSL para TLS.</li><li>- Alteração da versão do SOAP de 1.2 para 1.1.</li><li>- Exclusão da tag hash dos retornos dos WebServices.</li><li>- Alteração do nome das tags "tpInscricao" e "nrInscricao" para "tpInsc" e "nrInsc" para compatibilizar com o nome utilizado nos Schemas dos eventos.</li><li>- Alteração do nome do atributo "id" para "Id" para compatibilizar com o nome utilizado nos Schemas dos eventos.</li><li>- Alteração dos namespaces dos <i>Schemas</i> dos XMLs de comunicação.</li><li>- Melhoria da descrição da seção 4.1. <i>Padrão de Documento XML</i>. (Esclarecer o cenário de uso dos caracteres de escape).</li><li>- Melhoria da descrição da seção 6.5. <i>Estrutura do retorno de processamento do evento</i>. (Inclusão da referência ao arquivo RetornoEvento-vx_x_x.xsd.)</li></ul>

14/02/2017	1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alteração do padrão de assinatura de Sha1 para Sha256.</li> <li>- Correção da Uri do algoritmo de assinatura RSA-Sha256.</li> <li>- Alteração da formação do número de protocolo, que passa a conter as informações de ANO e MÊS da recepção.</li> <li>- Atualização do leiaute da mensagem de retorno do processamento do lote para contemplar os eventos S-5xxx na seção 5.5.4. <i>Leiaute Mensagem de Retorno do Processamento do Lote</i>. Esta mudança implica no versionamento do schema RetornoProcessamentoLote.xsd para a versão 1.2.0.</li> <li>- Exclusão do prefixo "MS" nas mensagens das seções 5.3. <i>Validação do Certificado Digital</i>, 5.4.5. <i>Validações aplicadas</i> e 5.5.6. <i>Validações aplicadas</i>.</li> <li>- Inclusão de recomendação na seção 5.6.2. <i>Evitar o envio de eventos durante o processamento do fechamento da folha</i>.</li> <li>- Inclusão da seção 5.5.5. <i>Retorno dos eventos totalizadores</i>.</li> </ul>
21/06/2017	1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inclusão da seção 5.6.1. <i>Respeitar a ordem de precedência no envio dos eventos em lotes</i>.</li> <li>- Inclusão da seção 7. <i>Orientações para utilização do ambiente de Produção Restrita</i>.</li> <li>- Exclusão da seção Ambientes de Recepção.</li> <li>- Atualização da seção 3.4.1. <i>Indisponibilidade dos servidores</i></li> </ul>

31/07/2017	1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atualização da seção 3.3.<i>Etapas do processo ideal.</i></li> <li>- Atualização do texto da seção 5.6.1. <i>Respeitar a ordem de precedência no envio dos eventos em lotes.</i></li> <li>- Atualização da imagem que ilustra a estrutura básica do evento na seção 6.1.<i>Estrutura do evento.</i></li> <li>- Inclusão da seção 7.11.<i>Remover empregador da base de dados.</i></li> </ul>
04/09/2017	1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atualizações na seção 6.5.<i>Estrutura do retorno de processamento do evento:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Correção do texto sobre a formação do nrRecibo para refletir a implementação atual na seção.</li> <li>2) Inclusão da tag <i>contrato</i> no retorno do processamento de alguns eventos específicos. Esta tag irá conter as informações do retrato do contrato de trabalho. A imagem ilustrativa da estrutura do retorno de processamento do evento foi atualizada.</li> </ol> </li> <li>- Atualização na seção 5.5.1. <i>Dados para a chamada ao Webservice</i> para ajustar o nome do método e assinatura da consulta de resultado do processamento do lote para ficar de acordo com a versão publicada. Foi alterado de ConsultarResultadoProcessamento para ConsultarLoteEventos.</li> <li>- Inclusão de orientações sobre a utilização de Procuração Eletrônica na seção 7.6.<i>Validações.</i></li> <li>- Atualização das seções 5.5.5.<i>Retorno dos eventos totalizadores</i> e 5.6.3.<i>Evitar o envio de eventos durante o processamento do fechamento da folha</i> para contemplar o evento S-1295.</li> </ul>

24/10/2017	1.5.01	- Atualização na seção 7.2. <i>Estratégia de disponibilização</i> da data de início da obrigatoriedade do eSocial na Produção Restrita para 01/01/2016.
04/12/2017	1.6	<p>- Atualização da documentação da seção 5.5.4.<i>Leiaute Mensagem de Retorno do Processamento do Lote</i> em relação a tag evtDupl. Trata-se somente de atualização da documentação deste manual. O .xsd já possui a tag.</p> <p>- Atualização na seção 7.3.<i>Eventos</i> excluindo o "S-1035 - Tabela de Carreiras Públicas" da listagem de eventos que compõem o escopo da Produção Restrita.</p> <p>- Atualização do agrupamento dos eventos por perfil de procuração eletrônica na seção 7.6.<i>Validações</i>.</p>
04/01/2018	1.6.1	Criação da seção 5.6.7 <i>URL dos Web Services</i> que define as URL de acesso dos Web Services do eSocial nos ambientes de Produção Restrita e Produção.
25/01/2018	1.6.2	<p>- Atualização da seção 5.5.4. <i>Leiaute Mensagem de Retorno do Processamento do Lote</i> incluindo o tipo de ocorrência "Histórico de validação".</p> <p>- Atualização seção 6.6. <i>Códigos de reposta de processamento do evento</i> incluindo os códigos de status da resposta do processamento 407, 408, 409, 410 e 411.</p>

29/01/2018	1.6.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atualização da seção 5.5.4. <i>Leiaute Mensagem de Retorno do Processamento do Lote</i> removendo o tipo de ocorrência "Histórico de validação".</li> <li>- Atualização da seção 6.5 <i>Estrutura do retorno de processamento do evento</i> incluindo o tipo de ocorrência "Histórico de validação".</li> </ul>
28/03/2018	1.6.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atualização da seção 7.6. <i>Validações</i> relacionada ao comportamento da validação do CPF no ambiente de Produção Restrita.</li> <li>- Atualização da seção 6.5. <i>Estrutura do retorno de processamento do evento</i> removendo a linha observações da tabela relacionada a tag ocorrências.</li> <li>- Atualização da seção 6.5. <i>Estrutura do retorno de processamento do evento</i> incluindo a linha observações da tabela relacionada a tag ocorrência.</li> </ul>

29/08/2018	1.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Criação da seção 5.6 - <i>Webservice de Consulta aos Identificadores dos Eventos</i>.</li> <li>- Criação da seção 5.7 - <i>Webservice de Solicitação de Download dos Eventos</i>.</li> <li>- Exclusão da seção <i>URL dos Web Services</i>. A URL dos webservices está agora na seção de cada webservice.</li> <li>- Reordenação da seção <i>Recomendações e boas práticas</i>. A numeração desta seção passa a ser 5.8.</li> <li>- Atualização da seção 5.1 - <i>Padrão de Mensagens dos Webservices</i> para contemplar os novos <i>Webservices</i> e <i>Schemas</i>.</li> <li>- Criação da seção 6.2.1 - <i>Identificação dos eventos gerados pelo eSocial</i>.</li> <li>- Exclusão da seção 5.8.4 - <i>Tempo de espera para busca do resultado do processamento</i>.</li> <li>- Atualização dos valores do campo cdResposta da tag status da seção 7.6.10 - <i>Leiaute Mensagem de Retorno do Processamento do Lote</i></li> <li>- Exclusão da seção 6.6 - <i>Códigos de resposta do processamento do evento</i> e inclusão dos códigos na seção 6.5 - <i>Estrutura do retorno do processamento do evento</i>.</li> </ul>
04/11/2019	1.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Criação da seção 7.6.13 - <i>Detalhamento do retorno 605</i>.</li> </ul>
19/08/2020	1.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atualização da seção 8.3 - <i>Identificação do evento</i>.</li> <li>- Atualização da seção 9.10 - <i>Certificação digital</i>.</li> </ul>

24/02/2021	1.10	- Atualização da seção 9.11 <i>Remover empregador da base de dados</i>
------------	------	--



# Índice

3	INTRODUÇÃO.....	9
4	CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	9
4.2	OBJETIVOS DO PROJETO.....	9
4.3	CONCEITO DE EVENTO.....	10
5	ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO.....	11
5.2	MODELO OPERACIONAL.....	11
5.3	NÍVEIS DE VALIDAÇÃO.....	12
5.4	ETAPAS DO PROCESSO IDEAL.....	13
5.5	PROCEDIMENTOS DE CONTINGÊNCIA.....	14
5.5.7	Indisponibilidade dos servidores.....	14
6	PADRÕES TÉCNICOS.....	16
6.2	PADRÃO DE DOCUMENTO XML.....	16
6.3	SCHEMA XML.....	17
6.4	PADRÃO DE COMUNICAÇÃO.....	18
6.5	PADRÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.....	19
6.6	PADRÃO DE ASSINATURA DIGITAL.....	20
6.7	PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL.....	21
6.8	RESUMO DOS PADRÕES TÉCNICOS.....	23
7	WEBSERVICES.....	25
7.2	PADRÃO DE MENSAGENS DOS WEBSERVICES.....	25
7.3	VALIDAÇÃO DA ESTRUTURA DA MENSAGEM NO WEBSERVICE.....	26
7.4	VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL.....	27
7.5	WEBSERVICE DE ENVIO DE LOTE DE EVENTOS.....	28
7.5.7	Dados para a chamada ao Webservice.....	28
7.5.8	Fluxo de Envio de Lote de Eventos.....	30
7.5.9	Leiaute Mensagem de Entrada.....	31
7.5.10	Leiaute Mensagem de Retorno do Envio do Lote.....	34
7.5.11	Validações aplicadas.....	42
7.6	WEBSERVICE DE CONSULTA AO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DE UM LOTE DE EVENTOS.....	43
7.6.7	Dados para a chamada ao <i>Webservice</i> .....	43
7.6.8	Fluxo de consulta ao resultado do processamento do lote de eventos.....	44
7.6.9	Leiaute da Mensagem de Entrada.....	45
7.6.10	Leiaute Mensagem de Retorno do Processamento do Lote.....	46
7.6.11	Retorno dos eventos totalizadores.....	53
7.6.12	Validações aplicadas.....	54
7.6.13	Detalhamento do retorno 605.....	54
7.7	WEBSERVICE DE CONSULTA AOS IDENTIFICADORES DOS EVENTOS.....	55
7.7.7	Dados para a chamada ao <i>Webservice</i> .....	55
7.7.8	Métodos do <i>Webservice</i> .....	56
7.7.8.1	Método ConsultarIdentificadoresEventosEmpregador.....	56
7.7.8.2	Método ConsultarIdentificadoresEventosTabela.....	57
7.7.8.3	Método ConsultarIdentificadoresEventosTrabalhador.....	57
7.7.9	Leiaute das mensagens do <i>Webservice</i> .....	58
7.7.9.1	Leiaute Mensagem ConsultaIdentificadoresEventosEmpregador.....	58
7.7.9.2	Leiaute Mensagem ConsultaIdentificadoresEventosTabela.....	61

7.7.9.2.1 Chaves dos eventos de tabela.....	63
7.7.9.3 Leiaute Mensagem ConsultaIdentificadoresEventosTrabalhador.....	64
7.7.9.4 Leiaute Mensagem RetornoConsultaIdentificadoresEventos.....	67
7.8 WEBSERVICE DE SOLICITAÇÃO DE DOWNLOAD DOS EVENTOS.....	71
7.8.7 Dados para a chamada ao <i>Webservice</i> .....	71
7.8.8 Métodos do <i>Webservice</i> .....	73
7.8.8.1 Método SolicitarDownloadEventosPorId.....	73
7.8.8.2 Método SolicitarDownloadEventosPorNrRecibo.....	73
7.8.9 Leiaute das mensagens do <i>Webservice</i> .....	74
7.8.9.1 Leiaute Mensagem SolicitacaoDownloadEventosPorId.....	74
7.8.9.2 Leiaute Mensagem SolicitacaoDownloadEventosPorNrRecibo.....	76
7.8.9.3 Leiaute Mensagem RetornoSolicitacaoDownloadEventos.....	78
7.9 RECOMENDAÇÕES E BOAS PRÁTICAS.....	83
7.9.7 Respeitar a ordem de precedência no envio dos eventos em lotes.....	83
7.9.8 Evitar o envio de eventos de outros grupos durante o envio dos eventos periódicos.....	85
7.9.9 Evitar o envio de eventos durante o processamento do fechamento da folha.....	85
7.9.10 Otimização na montagem do arquivo.....	86
7.9.11 Validação de Schema.....	86
8 EVENTOS.....	87
8.2 ESTRUTURA DO EVENTO.....	87
8.3 IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO.....	90
8.3.7 Identificação dos eventos gerados pelo eSocial.....	91
8.3.7.1 Identificação dos eventos S-5001 e S-5002.....	91
8.3.7.2 Identificação dos eventos S-5011 e S-5012.....	92
8.4 ASSINATURA DO EVENTO.....	92
8.5 VERSIONAMENTO DOS LEIAUTES DOS EVENTOS.....	93
8.6 ESTRUTURA DO RETORNO DE PROCESSAMENTO DO EVENTO.....	95
9 ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO AMBIENTE DE PRODUÇÃO RESTRITA.....	103
9.2 SOBRE A PRODUÇÃO RESTRITA.....	103
9.3 ESTRATÉGIA DE DISPONIBILIZAÇÃO.....	104
9.4 EVENTOS.....	104
9.5 RESTRIÇÕES.....	105
9.6 TEMPO DE GUARDA DOS DADOS.....	106
9.7 VALIDAÇÕES.....	106
9.8 REGRA PARA IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE.....	110
9.9 ATENDIMENTO.....	111
9.10 CERTIFICAÇÃO DIGITAL.....	111
9.11 REMOVER EMPREGADOR DA BASE DE DADOS.....	111

### **3 Introdução**

Este documento tem por objetivo definir os critérios e especificações técnicas necessários para a integração entre o Sistema dos empregadores, pessoas físicas e/ou jurídicas e o Sistema eSocial.

### **4 Considerações iniciais**

O projeto eSocial é uma ação conjunta entre órgãos e entidades do governo federal, conforme definido no decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014.

#### **4.2 Objetivos do projeto**

Este projeto visa a disponibilização de serviços que possibilitem a recepção, armazenamento e distribuição aos entes participantes do eSocial das informações trabalhistas e previdenciárias prestadas pelos empregadores ou pelos representantes legais destes.

O eSocial traz diversas vantagens em relação à sistemática atual, tais como:

- atendimento a diversos órgãos do governo com uma única fonte de informações, para o cumprimento das diversas obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias atualmente existentes;
- integração dos sistemas informatizados das empresas com o Ambiente Nacional do eSocial, possibilitando a automação na transmissão das informações dos empregadores;

### 4.3 Conceito de evento

O Sistema eSocial disponibilizará serviços que receberão eventos que acarretarão na manutenção do cadastro do empregador, na manutenção dos dados trabalhistas e de folha de pagamento de um empregado e na manutenção das informações tabeladas que servem de referência para os eventos. Também serão disponibilizados serviços de consulta para os dados mantidos pelo sistema. Os eventos foram organizados em grupos pela periodicidade, reuso, volatilidade e tipo. Conforme descrito no "Manual de Orientação do eSocial", foram definidos os seguintes grupos: **Eventos de tabelas, Eventos Não periódicos e Eventos periódicos.**

## 5 Arquitetura de comunicação

### 5.2 Modelo operacional

Para enviar informações trabalhistas e previdenciárias ao eSocial o empregador deverá gerar eventos em arquivos eletrônicos, contendo as informações referentes ao cadastro inicial, tabelas, eventos não periódicos e eventos periódicos. Os arquivos gerados deverão ser assinados digitalmente, transformando este arquivo em um documento eletrônico nos termos da legislação brasileira, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor.

Este arquivo eletrônico deverá ser transmitido pela Internet para o Ambiente Nacional em agrupamentos denominados lote de eventos, que são arquivos eletrônicos que encapsulam um conjunto de eventos. No Ambiente Nacional, os eventos serão extraídos dos lotes, e submetidos a validações quanto ao conteúdo e quanto aos outros eventos recebidos anteriormente, garantindo a qualidade da informação.

O processo de solicitação de processamento de eventos será executado de forma assíncrona através de dois *Webservices*, sendo um para o envio de lotes de eventos (item 7.5. *Webservice de Envio de Lote de Eventos*) e outro para consultar o resultado do processamento de um lote (item 7.6. *Webservice de Consulta ao Resultado do Processamento de um Lote de Eventos*). Com isto o processamento dos eventos não acontecerá na mesma conexão, tornando necessária a realização de uma nova conexão para a obtenção do resultado do processamento.

O primeiro *Webservice*, cujo propósito é enfileirar os lotes de eventos recebidos para posteriormente serem processados, terá um Protocolo de Envio, que representa a confirmação de recepção do lote. A partir do Protocolo de Envio, os andamentos/resultados dos processamentos poderão ser recuperados.

O segundo *Webservice*, cujo propósito é a consulta ao resultado do processamento de um lote de eventos, terá como retorno o andamento/resultados do processamento, assim como os erros gerados, caso estes existam, e o recibo de entrega de cada um dos eventos pertencentes ao lote.

### 5.3 Níveis de Validação

Os arquivos enviados para o eSocial serão validados em duas etapas, ou em dois níveis:

- **Validação Nível 1:** será executada no momento da recepção do lote de eventos. Neste momento serão verificados apenas o certificado da conexão e a estrutura do lote, as validações dos eventos ocorrerão apenas na validação de nível 2. Caso seja detectada alguma inconsistência o lote não será recebido.
- **Validação Nível 2:** será executada em um segundo momento, em que os eventos serão extraídos do lote e serão validados individualmente. Os eventos pertencentes a um determinado lote, com erro de estrutura, serão rejeitados pelo sistema eSocial, mas os outros eventos deste mesmo lote poderão ser processados normalmente, desde que estes não contenham erros em suas estruturas.

Para implementar o modelo assíncrono, na validação de nível 2, o sistema eSocial fará a inserção dos lotes de eventos em filas de processamento, que serão processados posteriormente de forma distribuída.


**IMPORTANTE:** Como o processamento dos lotes será realizado de forma distribuída, caso haja necessidade de garantia de precedência entre eventos, esta deverá ser feita pelo empregador por meio da ordem dos eventos dentro de um mesmo

lote ou através do controle da montagem de lotes feita após o recebimento do recibo de entrega do processamento de um determinado evento.

O andamento/resultado do processamento dos eventos, bem como os erros gerados pela má formação destes ou pelo processamento dos mesmos, somente poderão ser recuperados pelo responsável pela solicitação de processamento, ou seja, aquele que enviou a solicitação de processamento do lote. A recuperação destes dados deve ocorrer através de uma solicitação de consulta ao resultado do processamento de um lote.

## 5.4 Etapas do processo ideal

A seguir são exibidas e descritas as etapas do processo ideal:

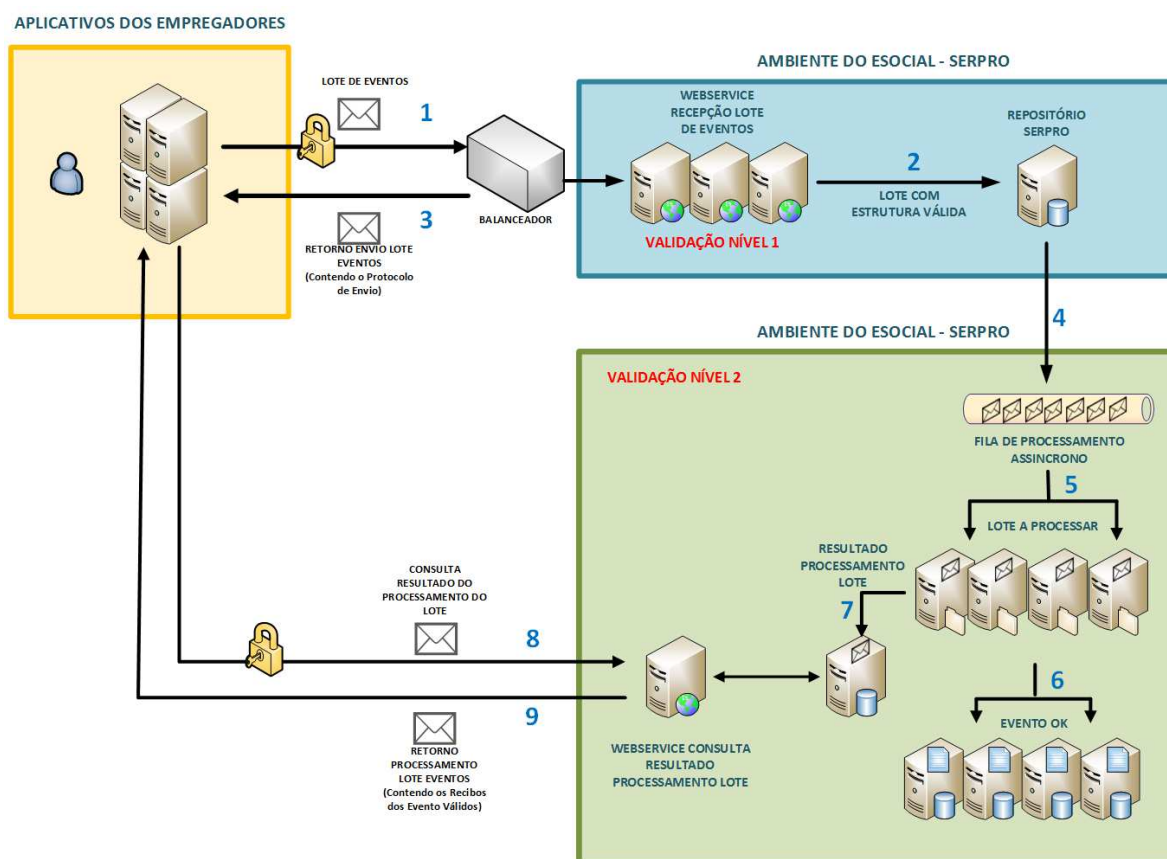

- 1) O aplicativo do empregador inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de processamento de lote de eventos para o 7.5 - Webservice de Envio de Lote de Eventos;
- 2) O *Webservice* recebe a mensagem de solicitação de processamento, valida e insere a solicitação no repositório de lotes;
- 3) O *Webservice* retorna para o aplicativo do empregador o Protocolo de Envio;
- 4) Os lotes são inseridos na fila de solicitações de processamento;
- 5) O sistema eSocial retira e processa a solicitação de processamento da fila de solicitações;
- 6) O sistema eSocial valida cada um dos eventos contidos no lote. Os eventos que são considerados válidos pelo eSocial são armazenados e um recibo é emitido;
- 7) Uma vez concluída a validação de todos os eventos de um lote um retorno do processamento do lote é gerado e armazenado no eSocial. Este retorno contém o resultado do processamento de cada evento contido no lote;
- 8) O aplicativo do empregador faz uma solicitação de consulta, ao 7.6 Webservice de Consulta ao Resultado do Processamento de um Lote de Eventos, passando o Protocolo de Envio retornado no passo 4;
- 9) O *Webservice* retorna o resultado da consulta contendo a situação do processamento do lote de eventos. Caso o lote já esteja processado, o retorno conterá: os Recibos de Entrega dos eventos válidos e/ou os Erros dos eventos inválidos.



## **5.5 Procedimentos de contingência**

### **5.5.7 Indisponibilidade dos servidores**

O procedimento de contingência para a indisponibilidade do ambiente da empresa é o Portal Web do eSocial.

É necessário observar que, devido ao processo manual de entrada de dados no Portal Web do sistema eSocial, o procedimento de contingência tratado neste item se mostrará oneroso para o registro de grandes volumes de dados no sistema e por isso deve ser evitado e somente utilizado quando, de fato, for necessário.

## 6 Padrões Técnicos

### 6.2 Padrão de documento XML

A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em <http://www.w3.org/TR/REC-xml>.

A codificação dos caracteres será em UTF-8, assim todos os documentos XML serão iniciados com a seguinte declaração:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Cada arquivo XML somente poderá ter uma única declaração `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`. Nas situações em que um documento XML pode conter outros documentos XML, como ocorre com o documento XML de serviços que recebem lote de eventos, deve-se tomar cuidado para que exista uma única declaração no início do documento.

Alguns caracteres especiais/reservados pela sintaxe XML quando forem inseridos como dado de conteúdo deverão ser substituídos pelos seus respectivos caracteres de escape conforme a tabela abaixo:

Caractere	Escape
> (sinal de maior)	&gt;
< (sinal de menor)	&lt;
& (e comercial)	&amp;

” (aspas duplas)	&quot;
' (sinal de apóstrofe ou aspas simples)	&apos;

### 6.2.7.1 Declaração namespace

Cada evento XML deverá ter uma única declaração de *namespace* no elemento raiz do documento com o seguinte padrão:

```
<eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/lote/eventos/envio/vx_x_x">
```

O uso de declaração *namespace* diferente do padrão estabelecido é vetado.

A declaração do *namespace* da assinatura digital deverá ser realizada na própria *tag* <Signature>, conforme exemplo abaixo:

```
<eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt">

  <!-- Xml do Evento -->

  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <.../>
  </Signature>
</eSocial>
```

## 6.3 Schema XML

A estrutura dos XML recebidos pelo eSocial são especificadas e checadas por um *Schema*, que é uma linguagem que define a estrutura do documento XML, descrevendo os seus elementos e a sua organização, além de estabelecer regras de preenchimento de

conteúdo e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informação. Este *Schema XML* é representado, fisicamente, por um arquivo de extensão XSD.

A validação da estrutura XML da mensagem é realizada por um analisador sintático (*parser*) que verifica se a mensagem atende as definições e regras de seu *Schema XML*. Qualquer divergência da estrutura XML da mensagem em relação ao seu *Schema XML* provoca um erro de validação.

## 6.4 Padrão de Comunicação

A comunicação será baseada em *Webservices*, disponibilizados pelo sistema eSocial.

O meio físico de comunicação utilizado será a Internet, com o uso do protocolo HTTPS (TLS), com autenticação mútua, que além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet, permite a identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais.

O modelo de comunicação segue o padrão de *Webservices* definido pelo WS-I *Basic Profile*.

A troca de mensagens entre os *Webservices* do ambiente do sistema eSocial e os aplicativos dos contribuintes será realizada no padrão SOAP versão 1.1, com troca de mensagens XML no padrão *Style/Encoding: Document/Literal*.

Exemplo de uma mensagem SOAP:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

<soap:Header></soap:Header>

<soap:Body>CORPO DA MENSAGEM SOAP</soap:Body>

</soap:Envelope>
```

## 6.5 Padrão de certificado digital

O certificado digital utilizado no sistema eSocial deverá ser emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Este deverá pertencer à série A. Existem duas séries as quais os certificados podem pertencer, a série A e a S. A série A reúne os certificados de assinatura digital utilizados na confirmação de identidade na *Web*, em e-mails, em redes privadas virtuais (*VPN*) e em documentos eletrônicos com verificação da integridade de suas informações. A série S reúne os certificados de sigilo que são utilizados na codificação de documentos, de bases de dados, de mensagens e de outras informações eletrônicas sigilosas.

O certificado digital deverá ser do tipo A1 ou A3. Certificados digitais de tipo A1 ficam armazenados no próprio computador a partir do qual ele será utilizado. Certificados digitais do tipo A3 são armazenados em dispositivo portátil inviolável do tipo *smart card* ou *token*, que possuem um chip com capacidade de realizar a assinatura digital. Este tipo de dispositivo é bastante seguro, pois toda operação é realizada pelo chip existente no dispositivo, sem qualquer acesso externo à chave privada do certificado digital.

Para que um certificado seja aceito na função de transmissor de solicitações este deverá ser do tipo e-CPF (e-PF) ou e-CNPJ (e-PJ).

Os certificados digitais serão exigidos em dois momentos distintos:

1. **Transmissão:** antes de ser iniciada a transmissão de solicitações ao sistema eSocial, o certificado digital do solicitante é utilizado para reconhecer o transmissor e garantir a segurança do tráfego das informações na INTERNET.
2. **Assinatura de documentos:** para garantir o não repúdio e a integridade das informações os documentos eletrônicos enviados para o eSocial são assinados digitalmente seguindo a especificação descrita em 6.6 - Padrão de assinatura digital e as orientações estabelecidas no "Manual de Orientação do eSocial".

## 6.6 Padrão de assinatura digital

O sistema eSocial utiliza um subconjunto do padrão de assinatura XML definido pelo <http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/>.

1. **Padrão de assinatura:** XML *Digital Signature*, utilizando o formato *Enveloped* (<http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/>)
2. **Certificado digital:** emitido por AC credenciada no ICP-Brasil (<http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#X509Data>)
3. **Cadeia de certificação:** EndCertOnly (Incluir na assinatura apenas o certificado do usuário final)
  - 3.1. Tipo do certificado: A1 ou A3
4. **Tamanho da chave criptográfica:** compatível com os certificados A1 e A3 (2048 bits)
5. **Função criptográfica assimétrica:** RSA (<http://www.w3.org/2001/04/xmlsig-more#rsa-sha256>)

6. **Função de *message digest*:** SHA-256.  
(<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256>)
7. **Codificação:** Base64 (<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64>)
8. **Transformações exigidas:** útil para realizar a canonicalização do XML enviado para realizar a validação correta da assinatura digital. São elas:
  - 8.1. *Enveloped* (<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature>)
  - 8.2. C14N (<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>)

As informações necessárias à identificação do assinante estão presentes dentro do certificado digital, tornando desnecessária a sua representação individualizada no arquivo XML. Portanto, o arquivo XML assinado deve conter apenas a tag X509Certificate nas informações que dizem respeito ao certificado.

Abaixo temos um exemplo de um evento assinado digitalmente:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/">
  <!-- Xml do Evento -->
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
      <Reference URI="">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
        <DigestValue>CFJEIy1dUko99nNUW/ICvG9ZNoiJ0o9I0hdP6Nt1j1k=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
```

```
<SignatureValue>...</SignatureValue>  
<KeyInfo>  
  <X509Data>  
    <X509Certificate>...</X509Certificate>  
  </X509Data>  
</KeyInfo>  
</Signature>  
</eSocial>
```

## 6.7 Processo de validação de assinatura digital

O Procedimento de validação da assinatura digital adotado pelo sistema eSocial é:

- 1) extrair a chave pública do certificado;
- 2) verificar o prazo de validade do certificado utilizado;
- 3) montar e validar a cadeia de confiança dos certificados validando também a LCR (Lista de Certificados Revogados) de cada certificado da cadeia;
- 4) validar o uso da chave utilizada (assinatura digital) de forma a aceitar certificados somente do tipo A (não serão aceitos certificados do tipo S);
- 5) garantir que o certificado utilizado é de um usuário final e não de uma autoridade certificadora;
- 6) adotar as regras definidas pelo RFC 3280 para as LCR e cadeia de confiança;
- 7) validar a integridade de todas as LCR utilizadas pelo sistema;
- 8) prazo de validade de cada LCR utilizada (verificar data inicial e final).



## 6.8 Resumo dos padrões técnicos

A tabela a seguir resume os principais padrões de tecnologia utilizados:

Característica	Descrição
<i>Webservices</i>	Padrão definido pelo WS-I Basic Profile 1.1 ( <a href="http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1-2004-08-24.html">http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1-2004-08-24.html</a> )
Meio lógico de comunicação	<i>Webservice</i> (s) disponibilizado (s) pelo sistema eSocial
Meio físico de comunicação	INTERNET
Protocolo Internet	HTTPS (TLS), com autenticação mútua através de certificados digitais
Padrão de troca de mensagens	SOAP versão 1.1
Padrão da mensagem	XML no padrão <i>Style/Encoding: Document/Literal</i>
Padrão de certificado digital	X.509 versão 3, emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, do tipo A1 ou A3, devendo ser um e-CPF (e-PF) ou e-CNPJ (e-PJ).
	Para transmissão, utilizar o certificado digital do responsável pela transmissão.

Padrão de assinatura digital	XML <i>Digital Signature, Enveloped</i> , com certificado digital X.509 versão 3, com chave privada de tamanho variável, conforme o padrão da ICP-Brasil (1024, 2048, ou mais bits), com padrões de criptografia assimétrica RSA, algoritmo <i>message digest</i> SHA-256 e utilização das transformações <i>Enveloped</i> e C14N.
Validação de assinatura digital	Será validada além da integridade e autoria, a cadeia de confiança com a validação das LCR.
Padrões de preenchimento XML	Campos não obrigatórios do <i>Schema</i> que não possuam conteúdo terão suas <i>tags</i> suprimidas no arquivo XML
	Nos campos numéricos inteiros, não incluir vírgula ou ponto decimal.
	Nos campos numéricos com casas decimais, utilizar o ponto decimal na separação da parte inteira.

## 7 Webservices

### 7.2 Padrão de Mensagens dos Webservices

Os métodos de solicitação de processamento e de consultas dos *Webservices* do sistema eSocial foram projetados para receberem mensagens no padrão XML como parâmetro de entrada dos métodos, assim como retornar mensagens no padrão XML.

Os *Schemas* que definem os XML recebidos pelo sistema eSocial serão disponibilizados no site <https://portal.esocial.gov.br>, e serão liberados após autorização da Coordenação Técnica do Sistema.

Haverá dois pacotes de *Schemas*:

- **Comunicação:** contém os *Schemas* envolvidos no processo de comunicação com o eSocial (Schema do Lote de Eventos, Schema do Retorno de Envio de Lote, Schema do Retorno de Processamento de Lotes, Schemas da Consulta aos Identificadores dos Eventos, Schemas de Solicitação de Download de Eventos). Os Schemas deste pacote estão descritos nas seções 7.5. Webservice de Envio de Lote de Eventos, 7.6. Webservice de Consulta ao Resultado do Processamento de um Lote de Eventos, 7.7. *Webservice de Consulta aos Identificadores dos Eventos* e 7.8. *Webservice de Solicitação de Download dos Eventos*.
- **Eventos:** contém os *Schemas* dos eventos de negócio previstos para o eSocial (Schema do Evento de remuneração, de férias, de admissão, etc.). Os Schemas deste pacote estão descritos na seção 8 - *Eventos*.

### 7.3 Validação da Estrutura da Mensagem no Webservice

Os *Webservices* disponibilizados pelo sistema eSocial, possuem como entrada de dados mensagens utilizando a linguagem de marcação XML, as quais são validadas com os *Schemas* que as define, e rejeitadas caso seja encontrada alguma inconsistência.

Assim, os aplicativos que fazem solicitações ao sistema eSocial devem estar preparados para gerar lotes de eventos no formato definido pelo XSD em vigor.

As alterações da estrutura de dados XML realizadas nas mensagens são controladas através da versão definida no namespace do *Schema*. A identificação da versão dos Schemas será realizada com o acréscimo do número da versão como sufixo no namespace do XML e no nome do arquivo, conforme o exemplo abaixo:

Namespace:

- [http://www.esocial.gov.br/schema/lote/eventos/envio/vx\\_x\\_x](http://www.esocial.gov.br/schema/lote/eventos/envio/vx_x_x)

Nome arquivo:

- loteEventos-[vx\\_x\\_x](#).xsd (*Schema* XML para o lote de eventos)

Onde [x\\_x\\_x](#) corresponde a versão mais recente publicada.

As modificações de leiaute das mensagens do *Webservice* podem ser causadas por necessidades técnicas ou em razão da modificação de alguma legislação. As modificações decorrentes de alteração da legislação deverão ser implementadas nos prazos previstos no ato normativo que introduziu a alteração. As modificações de ordem técnica serão divulgadas pela Coordenação Técnica do Sistema e poderão ocorrer sempre que se fizerem necessárias.

## 7.4 Validação do Certificado Digital

Os certificados digitais podem ser utilizados tanto nas conexões TLS de transmissão dos lotes de eventos para o eSocial, quanto para a assinatura dos eventos. Neste caso, os efeitos da validação podem se dar para todo o lote (no caso de o erro ser gerado a partir do certificado de transmissão) como para um evento específico (no caso do erro ser gerado a partir de uma assinatura de um documento XML, enviado ao eSocial, que representa o evento).

Os Certificados Digitais utilizados no acesso aos serviços disponibilizados pelo sistema eSocial e na assinatura dos arquivos XML enviados a este deverão atender aos seguintes critérios:

<b>Critério</b>	<b>Mensagem</b>	<b>Efeito</b>
A formação da cadeia de certificação até sua raiz deve ser confiável.	148	Rejeição do lote ou do evento
A raiz da cadeia deverá pertencer a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira (ICP-Brasil).	149	Rejeição do lote ou do evento
O certificado não poderá estar revogado.	150	Rejeição do lote ou do evento
O certificado não poderá estar expirado na data da verificação.	151	Rejeição do lote ou do evento
O certificado deverá ser do tipo e-CNPJ, ou e-PJ, se o certificado for de Pessoa Jurídica.	152	Rejeição do lote ou do evento
O certificado deverá ser do tipo e-CPF, ou e-PF, se o certificado for de Pessoa Física.	153	Rejeição do lote ou do evento
O certificado não foi encontrado.	4	Rejeição do lote ou do evento
Falha ao acessar a lista de certificados revogados.	11	Rejeição do lote ou do evento

## 7.5 Webservice de Envio de Lote de Eventos

A função deste *Webservice* é receber um lote de eventos, validá-lo e retornar o Protocolo de Envio, que deverá ser armazenado pelo empregador para, em outro momento, consultar o resultado do processamento do lote.

Neste *Webservice* serão executadas as validações de nível 1, conforme descrito na seção 5.3. *Níveis de Validação*.

Cada evento enviado, através do lote de eventos, deve ser assinado individualmente dentro do lote. Além disso, o lote somente poderá conter eventos de um único empregador e do mesmo grupo. Caso existam eventos pertencentes a um grupo diferente do informado no lote, o sistema eSocial irá considerá-los rejeitados e não irá processá-los. Os grupos dos eventos, e os eventos que compõem estes, estão listados no "*Manual de Orientação do eSocial*".


### 7.5.7 Dados para a chamada ao Webservice

<b>Nome do método</b>	EnviarLoteEventos
<b>Assinatura</b>	<u>xsd:any</u> EnviarLoteEventos( <u>xsd:any</u> loteEventos)
<b>Requer Certificado de Cliente?</b>	Sim. <b>Observação:</b> Não é necessário qualquer tipo de vínculo formal (ex: procuração) entre o transmissor e o empregador.
<b>Schema Parâmetro loteEventos</b>	EnvioLoteEventos-vx_x_x.xsd
<b>Schema Retorno</b>	RetornoEnvioLoteEventos-vx_x_x.xsd
<b>URL Produção</b>	<a href="https://webservices.envio.esocial.gov.br/servicos/empregador/env">https://webservices.envio.esocial.gov.br/servicos/empregador/env</a>

	<a href="#">iarloteeventos/WsEnviarLoteEventos.svc</a>
<b>URL Produção Restrita</b>	<a href="https://webservices.producaorestrita.esocial.gov.br/servicos/empregador/enviarloteeventos/WsEnviarLoteEventos.svc">https://webservices.producaorestrita.esocial.gov.br/servicos/empregador/enviarloteeventos/WsEnviarLoteEventos.svc</a>

## 7.5.8 Fluxo de Envio de Lote de Eventos


Abaixo é descrito detalhadamente o processo de envio de lote de eventos:

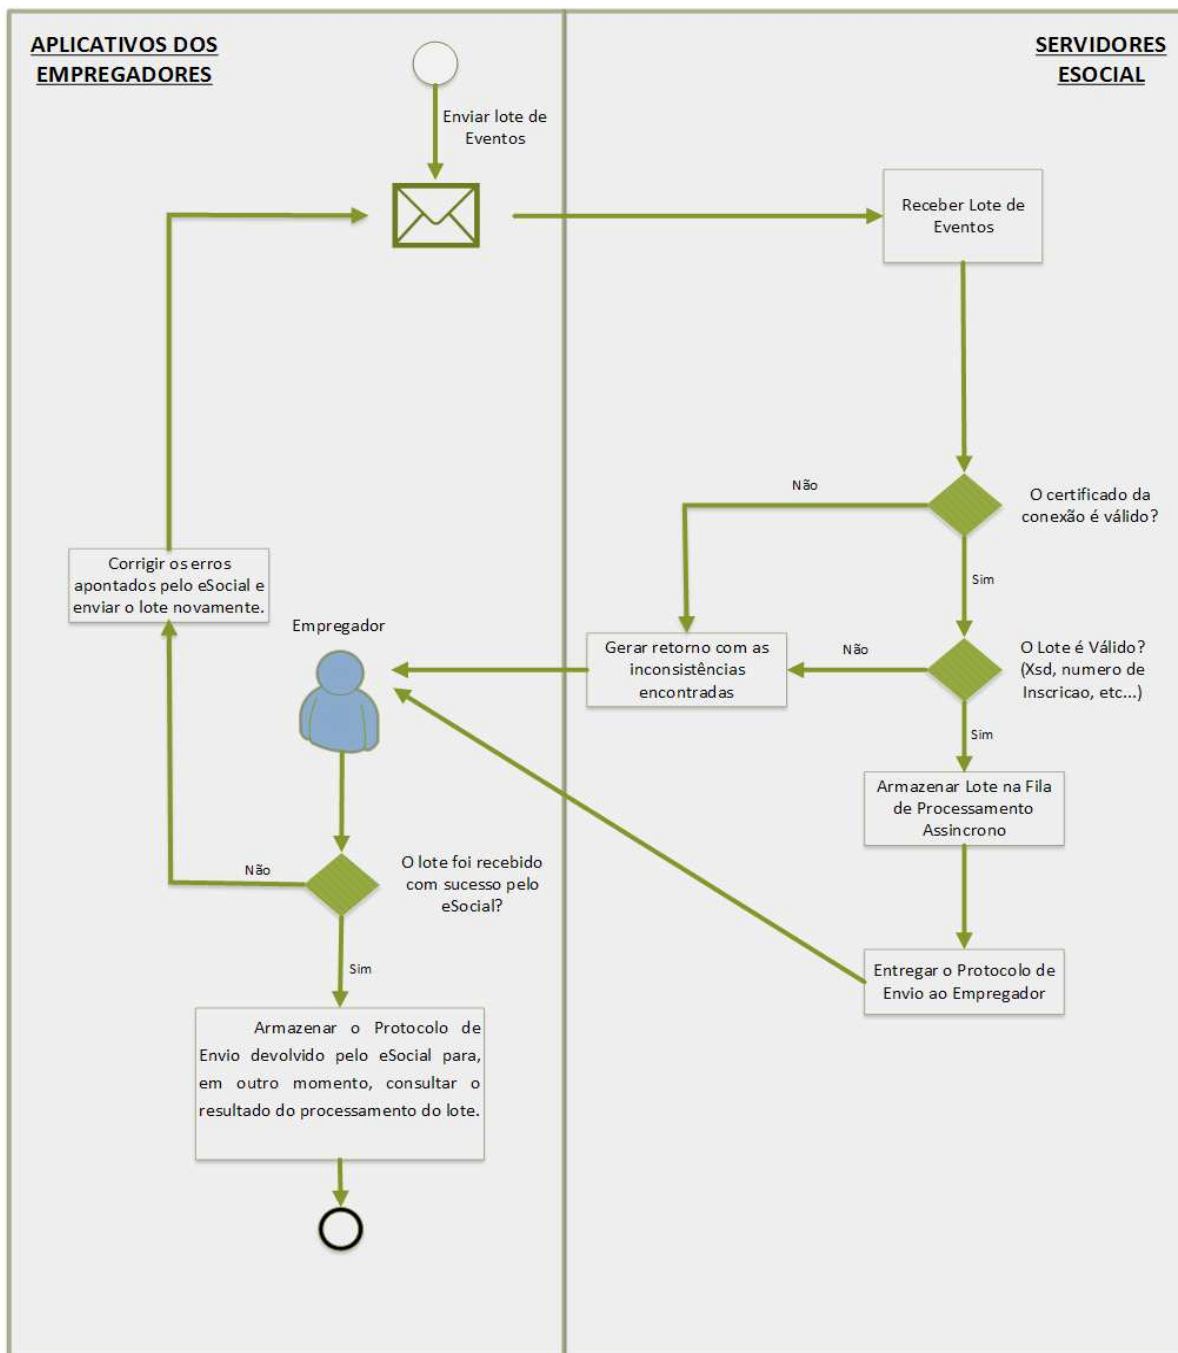



## 7.5.9 Leiaute Mensagem de Entrada

A mensagem de entrada é definida pelo *Schema* EnvioLoteEventos-vx\_x\_x.xsd, cuja estrutura é apresentada abaixo:

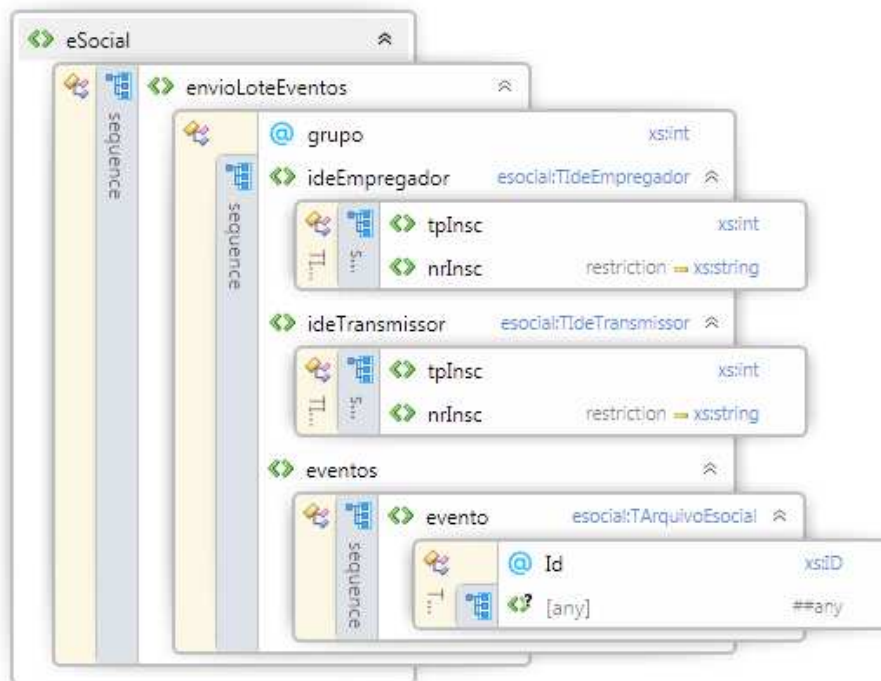

<b>tag:</b>	<b>eSocial</b>			
<b>descrição:</b>	Tag raiz do documento			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
campo	obrigatoriedade	ocorrência	valores válidos	descrição
xmlns	obrigatório	1	http://www.esocial.gov.br/ schema/lote/ eventos/envio/vx_x_x	Namespace do XSD do envio de lote de eventos.

<a href="#">grupo</a>	obrigatório	1	1 - Eventos de Tabelas 2 - Eventos Não Periódicos 3 - Eventos Periódicos	Define o grupo dos eventos contidos no lote. Durante o processamento é verificado se o evento pertence ao grupo informado no lote, e caso não seja, o evento é rejeitado.
-----------------------	-------------	---	--	---

<b>tag:</b>	<a href="#">envioLoteEventos</a>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém as informações necessárias ao envio de um lote de eventos</b>			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			

<b>tag:</b>	<a href="#">ideEmpregador</a>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém a identificação do empregador responsável pelos eventos contidos no lote.</b>			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">tpInsc</a>	obrigatório	1	1 – CNPJ; 2 – CPF	Contém o tipo de inscrição do empregador.
<a href="#">nrInsc</a>	obrigatório	1	-	Contém o número de inscrição do empregador.
<b>Observações:</b>				

As informações do empregador contidas nesta tag são comparadas à identificação do empregador contida nos eventos. Caso as identificações não coincidam o evento é rejeitado.

<b>tag:</b>	<b>ideTransmissor</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém a identificação da pessoa física ou jurídica que transmitiu o lote de eventos.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<b>tpInsc</b>	obrigatório	1	1 – CNPJ; 2 – CPF	Contém o tipo de inscrição do transmissor.
<b>nrInsc</b>	obrigatório	1	-	Contém o número de inscrição do transmissor.
<b>Observações:</b>				
As informações do transmissor contidas nesta tag são comparadas ao tipo e número de inscrição contidos no certificado digital utilizado na conexão TLS. Caso as identificações não coincidam o lote é rejeitado.				


<b>tag:</b>	<b>eventos</b>
<b>descrição:</b>	<b>Contém os eventos que serão processados pelo eSocial.</b>
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>

<b>tag:</b>	<b>evento</b>
<b>descrição:</b>	<b>Contém cada evento que será processado pelo eSocial.</b>

<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>1 .. 50</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
Id	obrigatório	1	-	<p>Contém chave de acesso do evento. O valor deste campo deve coincidir com o atributo Id do evento contido no campo abaixo.</p> <p><b>Importante:</b> É através deste campo que o empregador realizará a correlação entre o evento enviado e o resultado retornado pelo eSocial.</p>
<any>	obrigatório	1	-	Contém o XML do evento.
<b>Observações:</b>				
<p>O conteúdo do campo evento, deve ser o XML do evento a ser enviado para processamento no sistema eSocial. Este campo pode ser repetido até 50 vezes, isto quer dizer que o lote de eventos pode ser composto, no máximo, por 50 eventos.</p> <p>Existem diferentes estruturas XML, leiautes, para a representação dos eventos recebidos pelo sistema eSocial. Mais informações a respeito podem ser obtidas na seção 8 - <i>Eventos</i>.</p>				

### 7.5.10 Leiaute Mensagem de Retorno do Envio do Lote

A mensagem de retorno é definida pelo *Schema* RetornoEnvioLoteEventos-vx\_x\_x.xsd, cuja estrutura é apresentada abaixo:

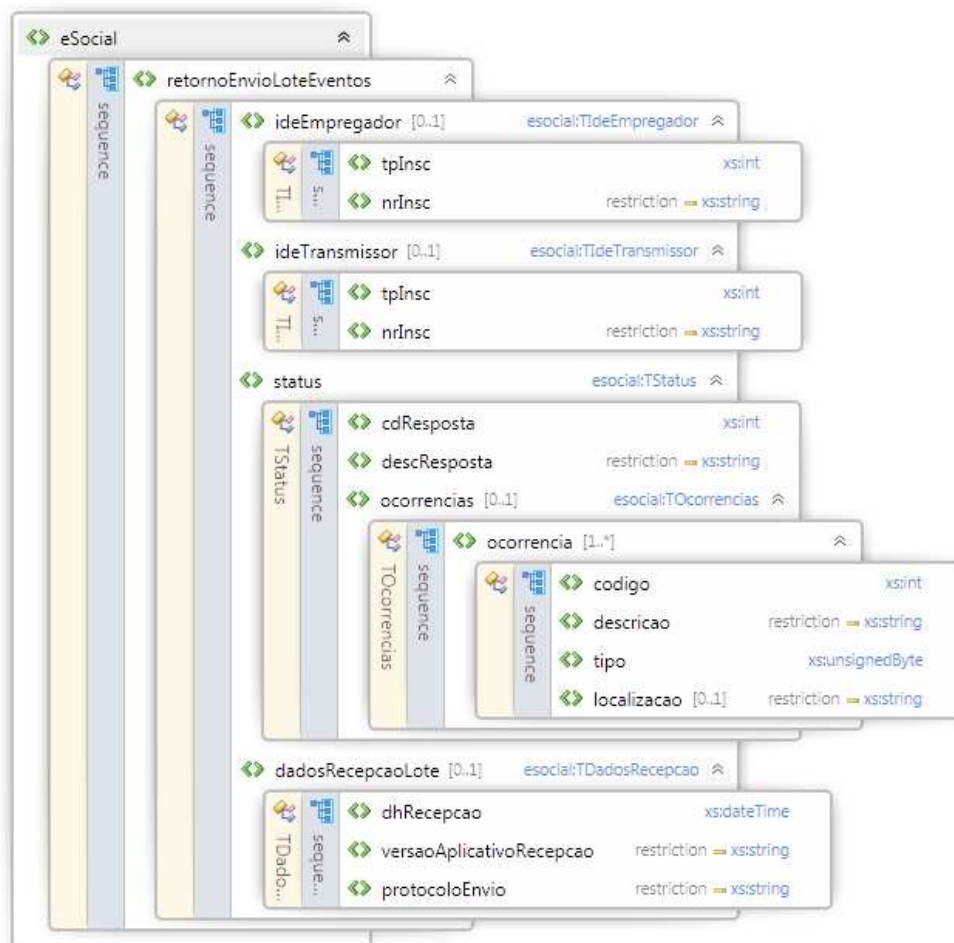

<b>tag:</b>	<b>eSocial</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Tag raiz do documento</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">xmlns</a>	obrigatório	1	<a href="http://www.esocial.gov.br/schema/lote/eventos/envio/retornoEnvio/vx_x_x">http://www.esocial.gov.br/ schema/lote/ eventos/envio/ retornoEnvio/vx_x_x</a>	Namespace do XSD do retorno do envio de lote de eventos.

<b>tag:</b>	<b>retornoEnvioLoteEventos</b>
<b>descrição:</b>	<b>Contém o resultado da operação de recepção de um lote de eventos</b>
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>

<b>tag:</b>	<b>ideEmpregador</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém a identificação do empregador responsável pelos eventos contidos no lote.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Não</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<b>tpInsc</b>	obrigatório	1	1 – CNPJ; 2 – CPF	Contém o tipo de inscrição do empregador.
<b>nrInsc</b>	obrigatório	1	-	Contém o número de inscrição do empregador.
<b>Observações:</b>				
Esta tag será preenchida somente quando o lote não apresentar erros de Schema.				

<b>tag:</b>	<b>ideTransmissor</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém a identificação da pessoa física ou jurídica que transmitiu o lote de eventos.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Não</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>

<a href="#">tpInsc</a>	obrigatório	1	1 – CNPJ; 2 – CPF	Contém o tipo de inscrição do transmissor.
<a href="#">nrInsc</a>	obrigatório	1	-	Contém o número de inscrição do transmissor.
<b>Observações:</b>				
Esta tag será preenchida somente quando o lote não apresentar erros de Schema.				

<b>tag:</b>	<b>status</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém o resultado do processo de recepção. É nesta tag que haverá a informação se o lote foi recebido com sucesso ou não, e qual a causa da não recepção.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">cdResposta</a>	obrigatório	1	<b>201</b> - Lote recebido com sucesso.  <b>202</b> - Lote recebido com advertências.  <b>203</b> - Lote recebido já foi recebido anteriormente e ainda está na fila de processamento.  <b>301</b> - Erro servidor eSocial.  <b>401</b> - Lote incorreto - Erro preenchimento.  <b>402</b> - Lote incorreto - Schema inválido.  <b>403</b> - Lote incorreto - Versão do schema não permitida.  <b>404</b> - Lote incorreto - Erro certificado.  <b>405</b> - Lote incorreto - Lote	Contém o código de resposta do processo de recepção. Caso o código seja de erro ou advertência, os detalhes do mesmo estarão na tag <a href="#">ocorrencias</a> .



			nulo ou vazio.  <b>406</b> - Lote rejeitado - Totalização em andamento.  <b>407</b> - Lote rejeitado - Empregador não autorizado a enviar.	
descResposta	obrigatório	1	-	Contém a descrição correspondente ao código de resposta.

<b>tag:</b>	<b>ocorrencias</b>
<b>descrição:</b>	<b>Contém as ocorrências encontradas no lote quando o código de resposta contido na tag status for diferente de sucesso (código: 201).</b>
<b>obrigatório?</b>	<b>Não</b>
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>

<b>tag:</b>	<b>ocorrencia</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém cada uma das ocorrências encontradas no lote quando o código de resposta contido na tag status for diferente de sucesso (código: 201).</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim, caso exista a tag ocorrencias</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>1..*</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
codigo	obrigatório	1	-	Contém o código da ocorrência detectada em alguma das regras previstas na seção 7.5.11. Validações aplicadas.
descricao	obrigatório	1	-	Contém a descrição da

				ocorrência detectada em alguma das regras previstas na seção 7.5.11. <i>Validações aplicadas.</i>
tipo	obrigatório	1	1 - Erro 2 - Advertência	Contém o código do tipo de ocorrência.
localizacao	facultativo	1	-	Contém o caminho da tag ou atributo em que ocorreu o erro.

<b>tag:</b>	<b>dadosRecepcaoLote</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém os dados relativos a um lote recebido com sucesso. É nesta tag que está localizado o Protocolo de Envio.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Não</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
dhRecepcao	obrigatório	1	-	Contém a data/hora de recepção do lote de eventos. Para os eventos para os quais for emitido o recibo de entrega esta data será considerada a data da entrega do evento ao eSocial.
versaoAplicativoRecepcao	obrigatório	1	-	Contém a versão do aplicativo de recepção.
protocoloEnvio	obrigatório	1	-	Número sequencial único produzido no instante de recepção do lote de eventos e que será utilizado como parâmetro pelo empregador no Webservice de Consulta ao Resultado de Processamento

				<p>do Lote.</p> <p>Abaixo é descrita a regra de formação deste Protocolo:</p> <p><b><i>A.B.YYYYMM.NNN....N</i></b></p> <p><b>A</b> = Agente de recepção: Serpro=1 ou Caixa=2</p> <p><b>B</b> = Ambiente de recepção: 1=Produção; 2=Pré-produção - dados reais; 3=Pré-produção - dados fictícios; 6=Homologação; 7=Validação; 8=Testes; 9=Desenvolvimento;</p> <p><b>YYYYMM</b> = Ano e mês da recepção.</p> <p><b>N</b> = Número sequencial (19 posições)</p>
<b>Observações:</b>				
Esta tag será preenchida somente quando o lote for recebido com sucesso.				

### 7.5.11 Validações aplicadas

Critério	Mensagem	Efeito
Foi identificado um erro na estrutura do lote	613	Rejeição do lote
Não foi possível verificar a revogação do certificado	11	Rejeição do lote
A solicitação ultrapassou o tamanho limite.  <b>Observação:</b> O tamanho limite da mensagem SOAP é 750 kbytes.	612	Rejeição do lote
A versão do lote deverá ser a mais recente	608	Rejeição do lote
CNPJ do empregador/transmissor inválido	380	Rejeição do lote
CPF do empregador/transmissor inválido	381	Rejeição do lote
O número de inscrição do empregador deverá ter o tamanho de 8(CNPJ base), 11(CPF) ou 14 (CNPJ)	658	Rejeição do lote
O número de inscrição do transmissor deverá ser igual ao CNPJ/CPF do certificado utilizado para o envio do lote	607	Rejeição do lote
A quantidade máxima de eventos por lote é de 50	611	Rejeição do lote
O id do evento não atendeu a regra de formação definida	609	Rejeição do lote

## 7.6 *Webservice* de Consulta ao Resultado do Processamento de um Lote de Eventos

A função deste *Webservice* é receber solicitações de consulta ao resultado do processamento de um lote de eventos, valida-los e retornar os objetos da consulta de acordo com os parâmetros enviados ao serviço.


O Protocolo de Envio do lote deverá ser passado como parâmetro de entrada do método de consulta ao resultado do processamento.

### 7.6.7 Dados para a chamada ao *Webservice*

<b>Nome do método</b>	ConsultarLoteEventos
<b>Assinatura</b>	<u>xsd:any</u> ConsultarLoteEventos( <u>xsd:any</u> consulta)
<b>Requer Certificado de Cliente?</b>	Sim.  <b>Observação:</b> Somente quem transmitiu a solicitação de processamento tem acesso ao resultado do processamento. Portanto, é necessário utilizar o mesmo certificado (certificado com o mesmo número de inscrição) da transmissão para acessar o resultado do processamento do lote.
<b>Schema Parâmetro "consulta"</b>	ConsultaLoteEventos-vx_x_x.xsd
<b>Schema Retorno</b>	RetornoProcessamentoLote-vx_x_x.xsd
<b>URL Produção</b>	<a href="https://webservices.consulta.esocial.gov.br/servicos/empregador/consultarloteeventos/WsConsultarLoteEventos.svc">https://webservices.consulta.esocial.gov.br/servicos/empregador/consultarloteeventos/WsConsultarLoteEventos.svc</a>
<b>URL Produção Restrita</b>	<a href="https://webservices.producaorestrita.esocial.gov.br/servicos/empregador/consultarloteeventos/WsConsultarLoteEventos.svc">https://webservices.producaorestrita.esocial.gov.br/servicos/empregador/consultarloteeventos/WsConsultarLoteEventos.svc</a>


## 7.6.8 Fluxo de consulta ao resultado do processamento do lote de eventos

Abaixo é descrito detalhadamente o processo de consulta ao resultado do processamento do lote de eventos:

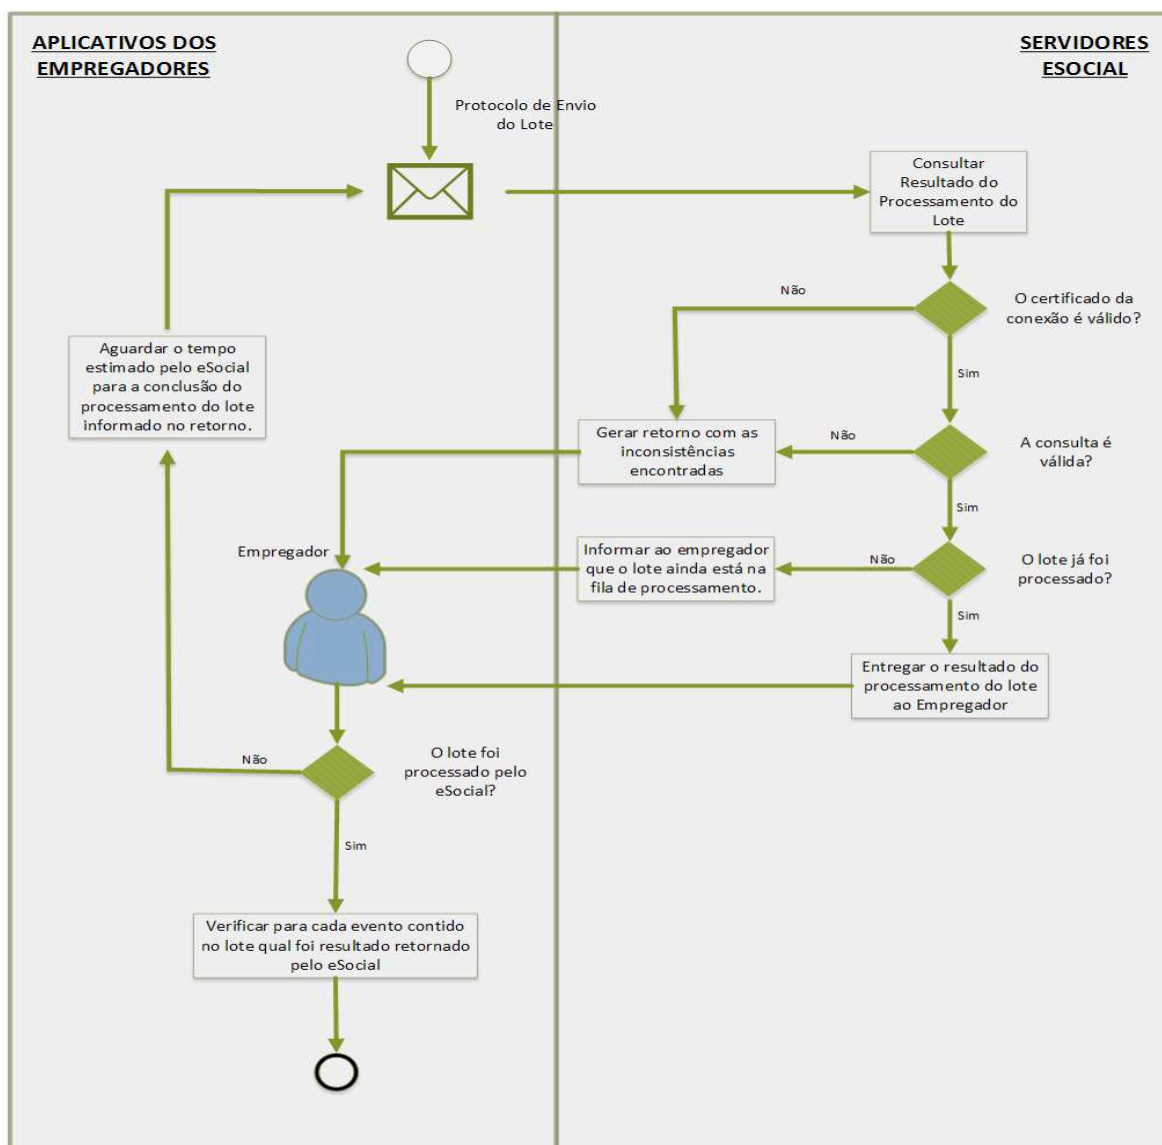

## 7.6.9 Leiaute da Mensagem de Entrada

A mensagem de entrada é definida pelo *Schema ConsultaLoteEventos-vx\_x\_x.xsd*, cuja estrutura é apresentada abaixo:

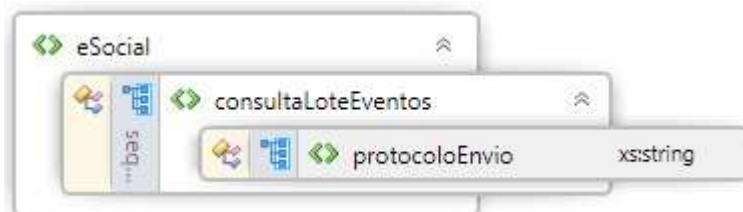


tag:	eSocial			
descrição:	Tag raiz do documento			
obrigatório?	Sim			
ocorrência	Única			
campo	obrigatoriedade	ocorrência	valores válidos	descrição
xmlns	obrigatório	1	http://www.esocial.gov.br/schema/lote/eventos/envio/consulta/retornoProcessamento/vx_x_x	Namespace do XSD de consulta ao resultado do processamento de lote de eventos.

tag:	consultaLoteEventos			
descrição:	Contém os parâmetros da consulta ao lote de eventos.			
obrigatório?	Sim			
ocorrência	Única			
campo	obrigatoriedade	ocorrência	valores válidos	descrição
protocoloEnvio	obrigatório	1	-	Número sequencial único retornado pelo eSocial no instante de recepção do lote de eventos.

## 7.6.10 Leiaute Mensagem de Retorno do Processamento do Lote

A mensagem de entrada é definida pelo *Schema* RetornoProcessamentoLote-vx\_x\_x.xsd, cuja estrutura é apresentada abaixo:

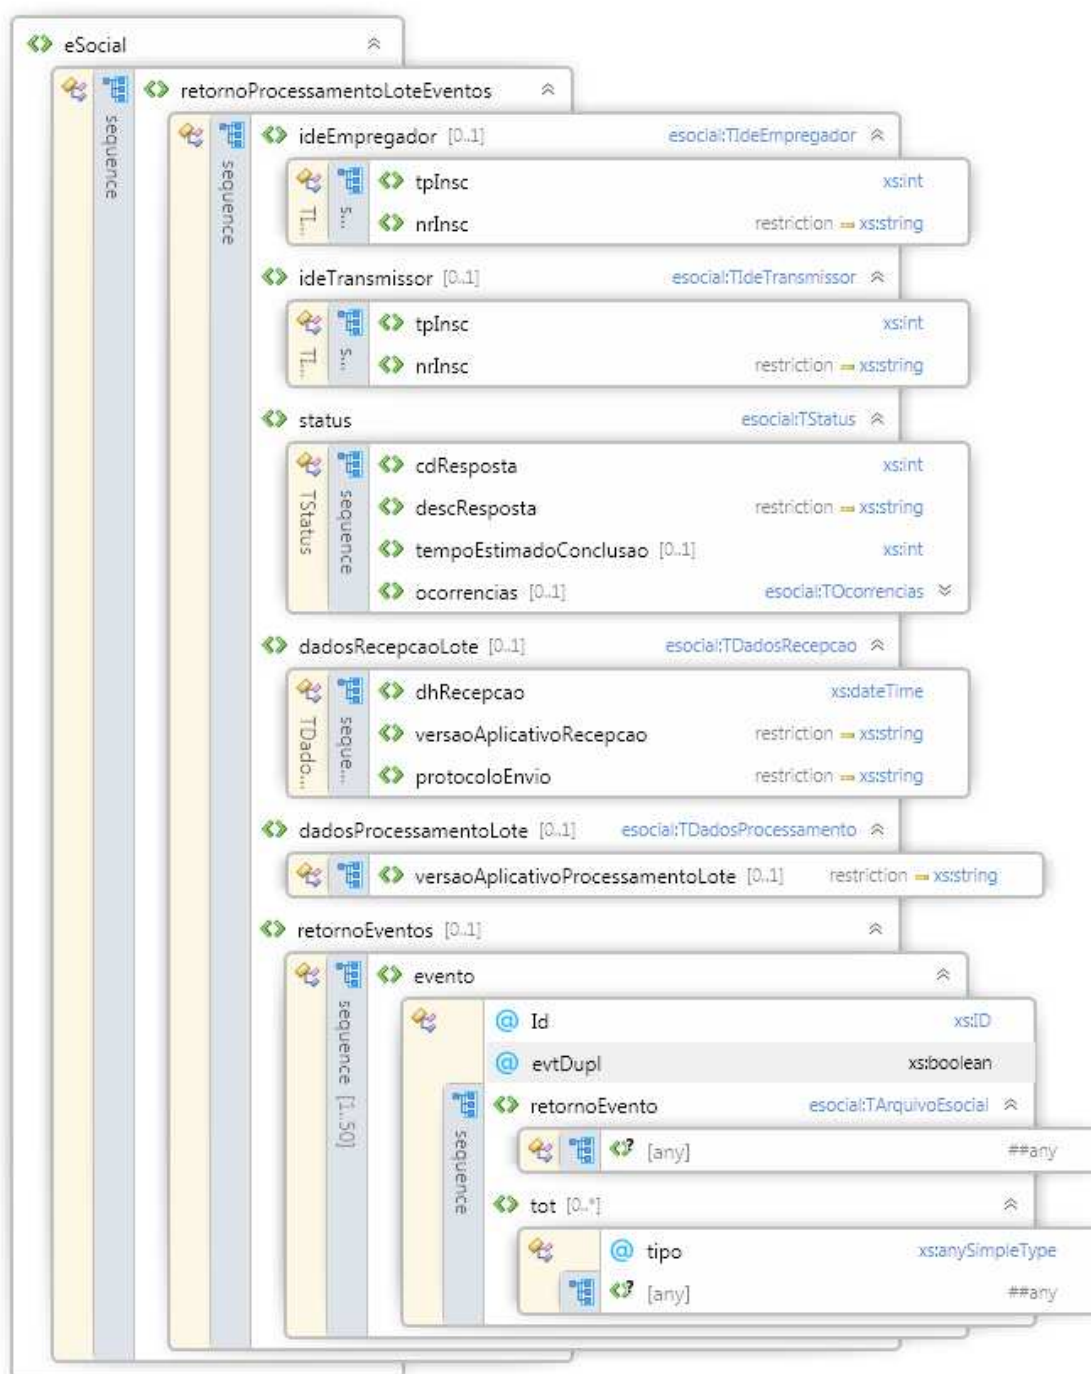



<b>tag:</b>	<b>eSocial</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Tag raiz do documento</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">xmlns</a>	obrigatório	1	http://www.esocial.gov.br/sc hema/lote/eventos/envio/retor noProcessamento/vx_x_x	Namespace do XSD de retorno do resultado do processamento de lote de eventos.

<b>tag:</b>	<b>retornoProcessamentoLoteEventos</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém o resultado da operação de processamento de um lote de eventos</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			

<b>tag:</b>	<b>ideEmpregador</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém a identificação do empregador responsável pelos eventos contidos no lote.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Não</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">tpInsc</a>	obrigatório	1	1 – CNPJ 2 – CPF	Contém o tipo de inscrição do empregador.
<a href="#">nrInsc</a>	obrigatório	1	-	Contém o número de inscrição do empregador.
<b>Observações:</b>				
Esta tag somente não será preenchida quando houver um erro no servidor que impossibilite a obtenção do lote sob consulta.				

<b>tag:</b>	<b>ideTransmissor</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém a identificação da pessoa física ou jurídica que transmitiu o lote de eventos.</b>			
<b>obrigatório?</b>	Não			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">tpInsc</a>	obrigatório	1	1 – CNPJ 2 – CPF	Contém o tipo de inscrição do transmissor.
<a href="#">nrInsc</a>	obrigatório	1	-	Contém o número de inscrição do transmissor.
<b>Observações:</b>				
Esta tag somente não será preenchida quando houver um erro no servidor que impossibilite a obtenção do lote sob consulta.				

<b>tag:</b>	<b>status</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém o resultado do processamento do lote. É nesta tag que haverá a informação se o lote já foi processado e qual o resultado do processamento do lote.</b>			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">cdResposta</a>	obrigatório	1	ver tabela abaixo	Contém o código de resposta do processamento do lote. Caso o código seja de erro ou advertência, os detalhes do mesmo estarão na tag <a href="#">ocorrencias</a> .
<a href="#">descResposta</a>	obrigatório	1	ver tabela abaixo	Contém a descrição correspondente ao código de resposta.
<a href="#">tempoEstimado</a>	opcional	1	-	Contém o tempo estimado, em segundos, para

Conclusao				conclusão do processamento do lote de eventos. É importante que este tempo seja considerado no desenvolvimento da consulta ao Webservice para não ser considerado um uso indevido.
cdResposta	descResposta			
101	Lote Aguardando Processamento.			
201	Lote Processado com Sucesso.			
202	Lote Processado com Advertências.			
301	Erro Servidor eSocial			
401	Lote Incorreto - Erro preenchimento.			
402	Lote Incorreto - Schema Inválido.			
403	Lote Incorreto - Versão do Schema não permitida.			
404	Lote Incorreto - Erro Certificado.			
405	Lote Incorreto - Lote nulo ou vazio.			
501	Solicitação de Consulta Incorreta - Erro Preenchimento.			
502	Solicitação de Consulta Incorreta - Schema Inválido.			
503	Solicitação de Consulta Incorreta - Versão do Schema Não Permitida.			
504	Solicitação de Consulta Incorreta - Erro Certificado.			
505	Solicitação de Consulta Incorreta - Consulta nula ou vazia.			

tag:	<b>ocorrencias</b>
descrição:	<b>Contém as ocorrências encontradas no lote quando o código de resposta contido na tag status indicar que foram encontrados erros ou advertências no lote.</b>
obrigatório?	<b>Não</b>
ocorrência	<b>Única</b>

<b>tag:</b>	<b>ocorrencia</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém cada uma das ocorrências encontradas no lote quando o código de resposta contido na tag status indicar que foram encontrados erros ou advertências no lote.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim, caso exista a tag ocorrencias</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>1..*</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
codigo	obrigatório	1	-	Contém o código da ocorrência detectada em alguma das regras previstas na seção 7.5.11. Validações aplicadas.
descricao	obrigatório	1	-	Contém a descrição da ocorrência detectada em alguma das regras previstas na seção 7.5.11. Validações aplicadas.
tipo	obrigatório	1	1 - Erro 2 - Advertência	Contém o código do tipo de ocorrência.
localizacao	facultativo	1	-	Contém o caminho da tag ou atributo em que ocorreu o erro.

<b>tag:</b>	<b>dadosRecepcaoLote</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém os dados relativos a recepção de um lote.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Não</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
dhRecepcao	obrigatório	1	-	Contém a data/hora de recepção do lote de eventos.
versaoAplicativoRecepcao	obrigatório	1	-	Contém a versão do aplicativo de recepção.
protocoloEnvio	obrigatório	1	-	Número sequencial único produzido no instante de recepção do lote de eventos.

<b>Observações:</b>	
Esta tag será preenchida somente quando a consulta ao lote for realizada com sucesso.	

<b>tag:</b>	<b><a href="#">dadosProcessamentoLote</a></b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém os dados relativos ao processamento de um lote.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Não</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">versaoAplicativoProcessamentoLote</a>	obrigatório	1	-	Contém a versão do aplicativo de processamento do lote.
<b>Observações:</b>				
Esta tag será preenchida somente quando a consulta ao lote for realizada com sucesso.				

tag:	retornoEventos
descrição:	Contém o retorno com o resultado do processamento de cada um dos eventos contido no lote.
obrigatório?	Não
ocorrência	Única
Observações:	
Esta tag somente será preenchida quando o campo <cdResposta> contido na tag <status> contiver o valor maior que 200 e menor que 300.	

<b>tag:</b>	<b><a href="#">evento</a></b>
-------------	-------------------------------

<b>descrição:</b>	<b>Contém o resultado do processamento de cada evento contido no lote e o resultado do respectivo totalizador, caso o evento retorne algum dos totalizadores.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Não</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>1 .. 50</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">Id</a>	obrigatório	1	-	Contém a chave de acesso do evento ao qual o retorno de processamento se refere.  <b>Importante:</b> É através deste campo que o empregador realizará a correlação entre o evento enviado e o resultado retornado pelo eSocial.
<a href="#">evtDupl</a>	facultativo	1	verdadeiro (true/1) ou falso (false/0)	Este atributo indica se o recibo que está sendo retornado é de um evento que já foi recebido anteriormente ou não. Ele somente será preenchido no caso de ser verdadeiro/true.

<b>tag:</b>	<b><a href="#">retornoEvento</a></b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém o resultado do processamento de um evento contido no lote.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>1</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">&lt;any&gt;</a>	obrigatório	1	-	Contém o XML de retorno do evento. O Schema que define este retorno está descrito na seção 8.6. Estrutura do retorno de processamento do evento.

<b>tag:</b>	<b><a href="#">tot</a></b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém o resultado do processamento do totalizador de um evento contido no lote.</b>			

<b>obrigatório?</b>	<b>Não</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>0 .. *</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">tipo</a>	obrigatório	1	S-5001 S-5002 S-5011 S-5012	Deve ser preenchido com os valores válidos para este campo.
<a href="#">&lt;any&gt;</a>	obrigatório	1	-	Contém o XML do totalizador.
<b>Observações:</b>				
As orientações sobre o preenchimento da tag <i>tot</i> está da seção 5.5.5. <i>Retorno dos eventos totalizadores</i> .				

### 7.6.11 Retorno dos eventos totalizadores

Os eventos totalizadores serão obtidos através do retorno dos eventos S-1200, S-1210, S-1295, S-1299, S-2299 e S-2399.

Sempre que os eventos S-1200, S-2299 e S-2399 forem processados pelo eSocial, serão retornados o seu recibo (na tag [retornoEvento](#)) e o totalizador S-5001 (na tag *tot* com o atributo [tipo](#) preenchido com o valor S-5001).

Sempre que o evento S-1210 for processado pelo eSocial, serão retornados o seu recibo (na tag [retornoEvento](#)) e o totalizador S-5002 (na tag *tot* com o atributo [tipo](#) preenchido com o valor S-5002).

Sempre que os eventos S-1295 e S-1299 forem processados pelo eSocial, serão retornados o seu recibo na tag [retornoEvento](#) e os totalizadores S-5011 e S-5012. Neste caso, serão retornadas 2 tags *tot*, uma com o atributo [tipo](#) preenchido com o valor S-5011 e a outra com o atributo [tipo](#) preenchido com o valor S-5012.

### 7.6.12 Validações aplicadas

Critério	Mensagem	Efeito
O retorno do processamento do lote somente é acessível a quem enviou o lote	604	Rejeição da consulta
O lote não foi localizado ou já não está mais disponível no sistema.	605	Rejeição da consulta
Foi identificado um erro na estrutura da solicitação.	606	Rejeição da consulta
O lote não foi localizado ou ainda não foi entregue ao Ambiente Nacional pelo agente de recepção.	662	Rejeição da consulta

### 7.6.13 Detalhamento do retorno 605

O lote de resultado do processamento fica disponível para ser consultado pelo respectivo transmissor do lote de eventos por trinta (30) dias após a data do processamento pelo Sistema.

Como obter o resultado do processamento após os 30 dias?

É importante ressaltar que o resultado do processamento é referente ao evento. O lote de resultado tem a função de agrupar os recibos.

Dessa forma, caso o usuário tenha a necessidade de obter o recibo (resultado do processamento) de um evento após os 30 dias, deve ser realizada nova transmissão do evento original. O Sistema identificará que se trata de um evento já existente e retornará o seu recibo original.

Além disso, existe a possibilidade de obtenção do recibo através da(s) solução(ões) de download disponibilizada(s) pelo eSocial.



## 7.7 Webservice de Consulta aos Identificadores dos Eventos

A função deste *Webservice* é possibilitar ao sistema do empregador consultar os identificadores dos eventos para os quais o eSocial emitiu recibo. De posse destes identificadores, o empregador poderá solicitar os eventos/recibos através do *Webservice 7.8 Webservice de Solicitação de Download dos Eventos*.

### 7.7.7 Dados para a chamada ao Webservice

O *Webservice* de consulta aos identificadores dos eventos é composto de 3 métodos conforme diagrama abaixo. Os detalhes de cada método serão expostos nas seções seguintes.



<b>Requer Certificado de Cliente?</b>	Sim.  <b>Observação:</b> Não é necessário qualquer tipo de vínculo formal (ex: procuração) entre o transmissor e o empregador.
<b>Restrições</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- As consultas não poderão ser realizadas entre os dias 1 a 7 de cada mês.</li><li>- Cada empregador só poderá realizar uma consulta por vez, ou seja, não será permitido paralelismo neste <i>Webservice</i>.</li><li>- Cada empregador poderá realizar no máximo 10 acessos por dia aos <i>Webservices</i> descritos nas seções 7.7 - <i>Webservice de</i></li></ul>

	<p><i>Consulta aos Identificadores dos Eventos e 7.8 - Webservice de Solicitação de Download dos Eventos</i>, ou seja, a soma dos acessos aos <i>Webservices</i> mencionados acima não deverá ser superior a 10 por dia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A consulta deverá ser realizada com data limite até uma hora a menos que a data atual.</li> <li>- Os retornos das consultas conterão os eventos recebidos até uma hora a menos que a data atual.</li> </ul>
<b>URL Produção</b>	<a href="https://webservices.download.esocial.gov.br/servicos/empregador/dwlcirurgico/WsConsultarIdentificadoresEventos.svc">https://webservices.download.esocial.gov.br/servicos/empregador/dwlcirurgico/WsConsultarIdentificadoresEventos.svc</a>
<b>URL Produção Restrita</b>	<a href="https://webservices.producaorestrita.esocial.gov.br/servicos/empregador/dwlcirurgico/WsConsultarIdentificadoresEventos.svc">https://webservices.producaorestrita.esocial.gov.br/servicos/empregador/dwlcirurgico/WsConsultarIdentificadoresEventos.svc</a>

### 7.7.8 Métodos do *Webservice*

#### 7.7.9 Método ConsultarIdentificadoresEventosEmpregador

O método `consultarIdentificadoresEventosEmpregador` permite a consulta aos identificadores dos eventos do empregador que não se enquadram nas categorias de eventos de tabela ou eventos periódicos e não periódicos do trabalhador.

<b>Nome do método</b>	ConsultarIdentificadoresEventosEmpregador
<b>Assinatura</b>	<u>xsd:any</u> ConsultarIdentificadoresEventosEmpregador ( <u>xsd:any</u> consulta)
<b>Schema Parâmetro consulta</b>	ConsultaIdentificadoresEventosEmpregador-vx_x_x.xsd Descrição na seção 7.7.13.
<b>Schema Retorno</b>	RetornoConsultaIdentificadoresEventos-vx_x_x.xsd

	Descrição na seção 7.7.17.
--	----------------------------

#### 7.7.10 Método ConsultarIdentificadoresEventosTabela

O método de consultarIdentificadoresEventosTabela permite a consulta aos identificadores de eventos de tabela do empregador.

<b>Nome do método</b>	ConsultarIdentificadoresEventosTabela
<b>Assinatura</b>	<u>xsd:any</u> ConsultarIdentificadoresEventosTabela ( <u>xsd:any</u> consulta)
<b>Schema Parâmetro "consulta"</b>	ConsultaIdentificadoresEventosTabela-vx_x_x.xsd Descrição na seção 7.7.14.
<b>Schema Retorno</b>	RetornoConsultaIdentificadoresEventos-vx_x_x.xsd Descrição na seção 7.7.17.

#### 7.7.11 Método ConsultarIdentificadoresEventosTrabalhador

O método consultarIdentificadoresEventosTrabalhador permite a consulta aos eventos periódicos e não periódicos do trabalhador vinculado ao empregador.


<b>Nome do método</b>	ConsultarIdentificadoresEventosTrabalhador
<b>Assinatura</b>	<u>xsd:any</u> ConsultarIdentificadoresEventosTrabalhador ( <u>xsd:any</u> consulta)
<b>Schema Parâmetro "consulta"</b>	ConsultaIdentificadoresEventosTrabalhador-vx_x_x.xsd Descrição na seção 7.7.16.

<b>Schema Retorno</b>	RetornoConsultaIdentificadoresEventos-vx_x_x.xsd Descrição na seção 7.7.17.
-----------------------	--

## 7.7.12 Leiaute das mensagens do *Webservice*

### 7.7.13 Leiaute Mensagem ConsultaIdentificadoresEventosEmpregador

A mensagem de entrada para consulta aos identificadores dos eventos do empregador é definida pelo *Schema* ConsultaIdentificadoresEventosEmpregador-vx\_x\_x.xsd, cuja estrutura é apresentada abaixo:

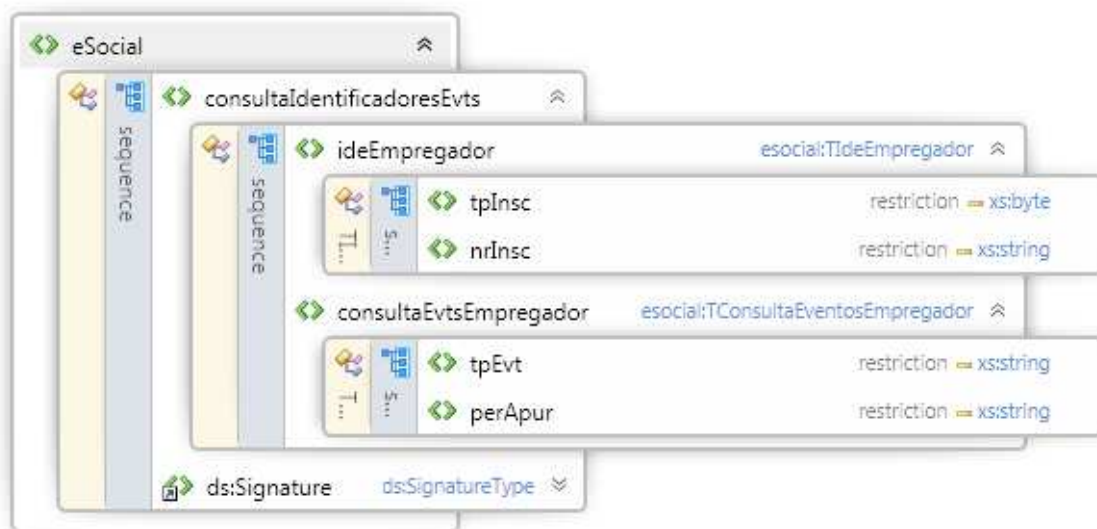

<b>tag:</b>	<b>eSocial</b>			
<b>descrição:</b>	Tag raiz do documento			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>

<a href="#">xmlns</a>	obrigatório	1	<a href="http://www.esocial.gov.br/schema/consulta/identificadores-eventos/empregador/vx_x_x">http://www.esocial.gov.br/schema/consulta/identificadores-eventos/empregador/vx_x_x</a>	Namespace.
-----------------------	-------------	---	---	------------

<b>tag:</b>	<b><a href="#">consultaIdentificadoresEvts</a></b>
<b>descrição:</b>	<b>Contém os parâmetros da consulta aos identificadores dos eventos.</b>
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>

<b>tag:</b>	<b><a href="#">ideEmpregador</a></b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém a identificação do empregador para o qual a consulta será realizada.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">tpInsc</a>	obrigatório	1	1 – CNPJ 2 – CPF	Contém o tipo de inscrição do empregador.
<a href="#">nrInsc</a>	obrigatório	1	-	Contém o número de inscrição do empregador.


<b>tag:</b>	<b><a href="#">consultaEvtsEmpregador</a></b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém o filtro para consulta aos eventos do empregador que não se enquadram nas categorias de eventos de tabela ou eventos periódicos e não periódicos do trabalhador.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			

campo	obrigatoriedade	ocorrência	valores válidos	descrição
<a href="#">tpEvt</a>	obrigatório	1	Tipo do evento no formato: "S-XXXX"	Contém o tipo do evento que será consultado.
<a href="#">perApur</a>	obrigatório	1	AAAA-MM ou AAAA	Contém o período de apuração que será consultado.

<b>tag:</b>	<b><a href="#">Signature</a></b>
<b>descrição:</b>	Contém a assinatura da mensagem.
<b>obrigatório?</b>	Obrigatório
<b>ocorrência</b>	Única
<b>Observações:</b>	
O padrão de assinatura da mensagem está descrito em " <a href="#">Assinatura do evento</a> ".	

#### 7.7.14 Leiaute Mensagem ConsultaIdentificadoresEventosTabela

A mensagem de entrada para consulta aos identificadores dos eventos de tabela é definida pelo *Schema* ConsultaIdentificadoresEventosTabela-vx\_x\_x.xsd, cuja estrutura é apresentada abaixo:

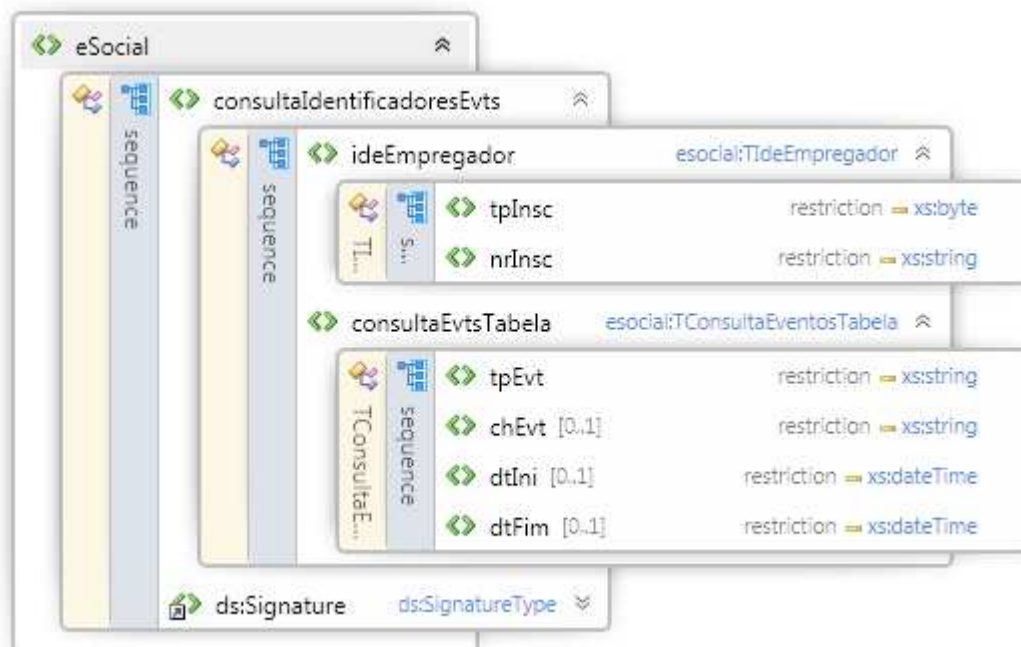

<b>tag:</b>	<b>eSocial</b>			
<b>descrição:</b>	Tag raiz do documento			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
xmlns	obrigatório	1	http://www.esocial.gov.br/sc hema/consulta/identificadore s-eventos/tabela/vx_x_x	Namespace.

<b>tag:</b>	<b>consultaIdentificadoresEvts</b>
-------------	------------------------------------

<b>descrição:</b>	<b>Contém os parâmetros da consulta aos identificadores dos eventos.</b>
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>

<b>tag:</b>	<b>ideEmpregador</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém a identificação do empregador para o qual a consulta será realizada.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<b>tpInsc</b>	obrigatório	1	1 – CNPJ 2 – CPF	Contém o tipo de inscrição do empregador.
<b>nrInsc</b>	obrigatório	1	-	Contém o número de inscrição do empregador.

<b>tag:</b>	<b>consultaEvtsTabela</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém o filtro para consulta aos eventos de tabela.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<b>tpEvt</b>	obrigatório	1	Tipo do evento no formato: "S-XXXX"	Contém o tipo do evento que será consultado.
<b>chEvt</b>	facultativo	1	Formato par chave-valor: nomeTag=Valor;nomeTag=Valor;	Contém a chave do evento que será consultado. As tags que compõem a chave de cada tipo de evento estão descritas na seção 7.7.15 - Chaves dos eventos de tabela.
<b>dtIni</b>	facultativo	1	-	Contém a data/hora de início do período que será



				consultado. Obs: A data/hora consultada é a de recepção do evento.
dtFim	facultativo	1	-	Contém a data/hora de fim do período que será consultado. A data fim deve ser preenchida com uma data limite até uma hora a menos que a data atual Obs: A data/hora consultada é a de recepção do evento.


<b>tag:</b>	<b>Signature</b>
<b>descrição:</b>	Contém a assinatura da mensagem.
<b>obrigatório?</b>	Obrigatório
<b>ocorrência</b>	Única
<b>Observações:</b>	
O padrão de assinatura da mensagem está descrito em " <a href="#">Assinatura do evento</a> ".	

### 7.7.15 Chaves dos eventos de tabela

Tipo do evento	Chave(s) do evento	Exemplo
S-1000		vazio
S-1005	tpInsc e nrInsc	tpInsc=1;nrInsc=11223344556677...
S-1010	codRubr e ideTabRubr	codRubr=1;ideTabRubr=1
S-1020	codLotacao	codLotacao=001
S-1030	codCargo	codCargo=001
S-1035	CodCarreira	CodCarreira=001
S-1040	codFuncao	codFuncao=001
S-1050	codHorContrat	codHorContrat=001
S-1060	codAmb	codAmb=001
S-1065	codEP	codEP=001
S-1070	tpProc e nrProc	tpProc=1;nrProc=12345678...
S-1080	cnpjOpPortuario	cnpjOpPortuario=111222333...

### 7.7.16 Leiaute Mensagem ConsultaIdentificadoresEventosTrabalhador

A mensagem de entrada para consulta aos identificadores dos eventos de trabalhador é definida pelo *Schema* ConsultaIdentificadoresEventosTrabalhador-vx\_x\_x.xsd, cuja estrutura é apresentada abaixo:

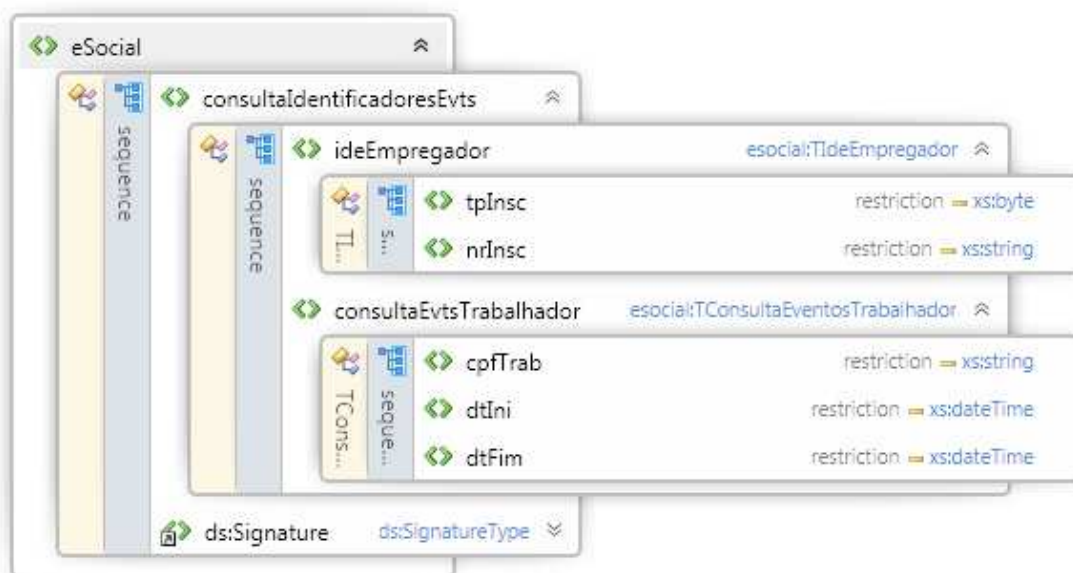

<b>tag:</b>	<b>eSocial</b>			
<b>descrição:</b>	Tag raiz do documento			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
xmlns	obrigatório	1	http://www.esocial.gov.br/sc hema/consulta/identificadore s-eventos/trabalhador/vx_x_x	Namespace.

<b>tag:</b>	<b>consultaIdentificadoresEvts</b>
<b>descrição:</b>	Contém os parâmetros da consulta aos identificadores dos eventos.

<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>

<b>tag:</b>	<b>ideEmpregador</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém a identificação do empregador para o qual a consulta será realizada.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<b>tpInsc</b>	obrigatório	1	1 – CNPJ 2 – CPF	Contém o tipo de inscrição do empregador.
<b>nrInsc</b>	obrigatório	1	-	Contém o número de inscrição do empregador.


<b>tag:</b>	<b>consultaEvtsTrabalhador</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém o filtro para consulta aos eventos de trabalhador.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<b>cpfTrab</b>	obrigatório	1	-	Cpf do trabalhador que será consultado.
<b>dtIni</b>	obrigatório	1	-	Contém a data/hora de início do período que será consultado. Obs: A data/hora consultada é a de recepção do evento.
<b>dtFim</b>	obrigatório	1	-	Contém a data/hora de fim do período que será consultado. A data fim deve ser preenchida com uma data limite até uma hora a menos que a data atual. Obs: A data/hora consultada

				é a de recepção do evento.
--	--	--	--	----------------------------

<b>tag:</b>	<b>Signature</b>
<b>descrição:</b>	Contém a assinatura da mensagem.
<b>obrigatório?</b>	Obrigatório
<b>ocorrência</b>	Única
<b>Observações:</b>	
O padrão de assinatura da mensagem está descrito em " <a href="#">Assinatura do evento</a> ".	

### 7.7.17 Leiaute Mensagem RetornoConsultaIdentificadoresEventos

A mensagem de retorno para consulta aos identificadores dos eventos é definida pelo *Schema* RetornoConsultaIdentificadoresEventos-vx\_x\_x.xsd, cuja estrutura é apresentada abaixo:

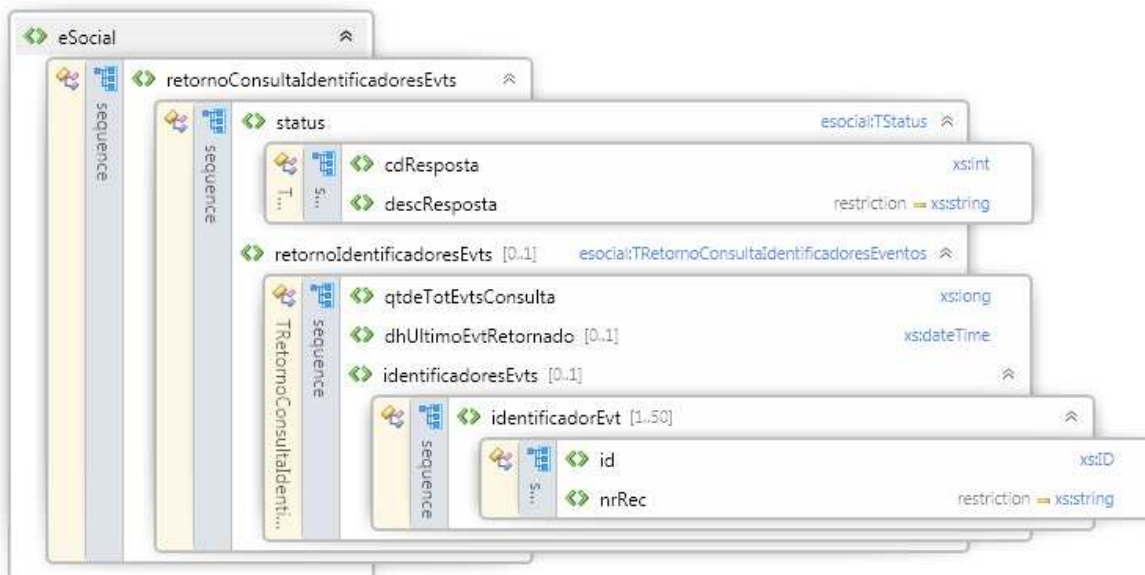

<b>tag:</b>	<b>eSocial</b>			
<b>descrição:</b>	Tag raiz do documento			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
xmlns	obrigatório	1	http://www.esocial.gov.br/sc hema/consulta/identificadore s-eventos/retorno/vx_x_x	Namespace.

<b>tag:</b>	<b>retornoConsultaIdentificadoresEvts</b>
<b>descrição:</b>	Contém o retorno da consulta aos identificadores dos eventos.

<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>

<b>tag:</b>	<b>status</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém o resultado do processamento da consulta.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">cdResposta</a>	obrigatório	1	ver tabela abaixo	Contém o código de resposta do processo de consulta.
<a href="#">descResposta</a>	obrigatório	1	ver tabela abaixo	Contém a descrição correspondente ao código de resposta.
<a href="#">cdResposta</a>	<a href="#">descResposta</a>			
<b>201</b>	Consulta realizada com sucesso.			
<b>203</b>	Quantidade total de eventos encontrados de acordo com o filtro informado: xxx. Data de envio do último evento retornado: xxx.			
<b>301</b>	Erro de sistema.			
<b>307</b>	Erro ao validar solicitante da informação. Não foi possível estabelecer conexão com o Sistema do CNPJ / CPF. A falha pode ser temporária, tente novamente mais tarde.			
<b>308</b>	Erro ao processar solicitação. Tente novamente mais tarde.			
<b>309</b>	Erro ao validar solicitante da informação. Não foi possível estabelecer conexão com o Sistema de Procuração Eletrônica RFB. A falha pode ser temporária, tente novamente mais tarde.			
<b>310</b>	Erro ao validar solicitante da informação. Não foi possível estabelecer conexão com o Sistema de Procuração Eletrônica Caixa. A falha pode ser temporária, tente novamente mais tarde.			
<b>402</b>	Solicitação inválida. Redefina sua consulta.			

403	Não é possível enviar solicitação de download entre os dias xxx e xxx do mês.
404	Já existe uma solicitação de download para este empregador. Aguarde o resultado da anterior.
405	É possível enviar somente X solicitações por dia. Seu limite está esgotado. Tente novamente amanhã.
406	Não foram encontrados registros conforme os filtros informados.
407	Solicitante não possui perfil de procuração eletrônica para consultar este tipo de evento ou não consta como representante legal da empresa.
409	A data fim deve ser preenchida com data limite até uma hora a menos que a data atual.
410	Intervalo máximo permitido de 31 dias.
411	A solicitação de informações ao Ambiente Nacional da eSocial somente poderá ser feita com a utilização de certificado digital do tipo e-CNPJ ou e-PJ cujo CNPJ base seja o mesmo do empregador/contribuinte responsável pela informação, ou no caso de ser utilizado um certificado de pessoa física, esse deverá pertencer ao representante legal do empregador/contribuinte ou a um procurador devidamente habilitado no sistema de Procuração Eletrônica da RFB ou CEF.
417	Erro na estrutura da solicitação. xxx.

tag:	<b>retornoIdentificadoresEvts</b>			
descrição:	<b>Contém o retorno da consulta aos identificadores dos eventos.</b>			
obrigatório?	<b>Não</b>			
ocorrência	<b>Única</b>			
campo	obrigatoriedade	ocorrência	valores válidos	descrição
qtdeTotEvtsConsulta	obrigatório	1	-	Contém a quantidade total de eventos encontrados de acordo com o filtro informado.  Somente os 50 primeiros

				serão retornados na tag <a href="#">identificadoresEvts</a> .
<a href="#">dhUltimoEvtRetornado</a>	obrigatório	1	-	Contém a data/hora do último evento retornado. Este valor deve ser utilizado na tag <a href="#">dtIni</a> do filtro da próxima pesquisa no caso em que o valor retornado na tag <a href="#">qtdeTotEvtsConsulta</a> for maior que 50, para ter acesso aos próximos eventos que atendam ao filtro informado.

<b>tag:</b>	<b><a href="#">identificadoresEvts</a></b>
<b>descrição:</b>	<b>Contém o retorno da consulta aos identificadores dos eventos.</b>
<b>obrigatório?</b>	<b>Não</b>
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>

<b>tag:</b>	<b><a href="#">identificadorEvt</a></b>
<b>descrição:</b>	<p><b>Contém os identificadores dos eventos que atendam ao filtro informado na consulta.</b></p> <p><b>Observação:</b> Serão retornados somente os 50 primeiros eventos que atendam ao filtro informado. Para ter acesso aos outros eventos deve-se utilizar como referencial a data/hora retornada na tag <a href="#">dhUltimoEvtRetornado</a> como parâmetro da tag <a href="#">dtIni</a> da próxima pesquisa.</p>
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>




<b>ocorrência</b>	<b>1..50</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">id</a>	obrigatório	1	-	Contém a identificação única do evento. Atributo Id que fica na tag evtXXXX de cada evento. A regra de formação do Id do evento está descrito na seção 8.3 - Identificação do evento.
<a href="#">nrRec</a>	obrigatório	1	-	Contém o número do recibo do evento. A regra de formação do número do recibo está descrito na tag <a href="#">nrRecibo</a> da seção 8.6 - Estrutura do retorno de processamento do evento.

## 7.8 *Webservice* de Solicitação de Download dos Eventos

A função deste *Webservice* é possibilitar ao sistema do empregador obter os arquivos de eventos e recibos que estão armazenados no eSocial.

### 7.8.7 Dados para a chamada ao *Webservice*

O *Webservice* de solicitação de download de eventos é composto de 2 métodos conforme diagrama abaixo. Os detalhes de cada método serão expostos nas seções seguintes.

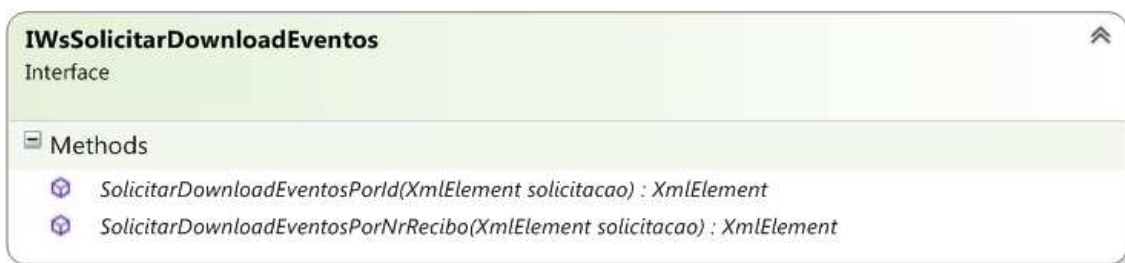

<b>Requer Certificado de Cliente?</b>	<p>Sim.</p> <p><b>Observação:</b> Não é necessário qualquer tipo de vínculo formal (ex: procuração) entre o transmissor e o empregador.</p>
<b>Restrições</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- As solicitações não poderão ser realizadas entre os dias 1 a 7 de cada mês.</li> <li>- Cada empregador só poderá realizar uma solicitação por vez, ou seja, não será permitido paralelismo neste <i>Webservice</i>.</li> <li>- Cada empregador poderá realizar no máximo 10 acessos aos <i>Webservices</i> descritos nas seções 7.7 - <i>Webservice de Consulta aos Identificadores dos Eventos</i> e 7.8 - <i>Webservice de Solicitação de Download dos Eventos</i>, ou seja, a soma dos acessos aos <i>Webservices</i> mencionados acima não deverá ser superior a 10 por dia.</li> <li>- Os retornos das consultas conterão somente os eventos que foram recebidos no eSocial uma hora antes que a data atual.</li> </ul>
<b>URL Produção</b>	<a href="https://webservices.download.esocial.gov.br/servicos/empregador/dwlcirurgico/WsSolicitarDownloadEventos.svc">https://webservices.download.esocial.gov.br/servicos/empregador/dwlcirurgico/WsSolicitarDownloadEventos.svc</a>
<b>URL Produção Restrita</b>	<a href="https://webservices.producaorestrita.esocial.gov.br/servicos/empregador/dwlcirurgico/WsSolicitarDownloadEventos.svc">https://webservices.producaorestrita.esocial.gov.br/servicos/empregador/dwlcirurgico/WsSolicitarDownloadEventos.svc</a>

## 7.8.8 Métodos do *Webservice*

### 7.8.9 Método SolicitarDownloadEventosPorId

O método `solicitarDownloadEventosPorId` permite o download de eventos e respectivos recibos a partir do identificador único do evento, atributo `Id` que fica na tag `evtXXXX` de cada evento.

<b>Nome do método</b>	<code>SolicitarDownloadEventosPorId</code>
<b>Assinatura</b>	<u><code>xsd:any</code></u> <code>SolicitarDownloadEventosPorId</code> ( <u><code>xsd:any</code></u> consulta)
<b>Schema Parâmetro consulta</b>	<code>SolicitacaoDownloadEventosPorId-vx_x_x.xsd</code> Descrição na seção 7.8.12.
<b>Schema Retorno</b>	<code>RetornoSolicitacaoDownloadEventos-vx_x_x.xsd</code> Descrição na seção 7.8.14.

### 7.8.10 Método SolicitarDownloadEventosPorNrRecibo

O método `solicitarDownloadEventosPorNrRecibo` permite o download de eventos e respectivos recibos a partir número do recibo do evento.


<b>Nome do método</b>	<code>SolicitarDownloadEventosPorNrRecibo</code>
<b>Assinatura</b>	<u><code>xsd:any</code></u> <code>SolicitarDownloadEventosPorNrRecibo</code> ( <u><code>xsd:any</code></u> consulta)
<b>Schema Parâmetro consulta</b>	<code>SolicitacaoDownloadEventosPorNrRecibo-vx_x_x.xsd</code> Descrição na seção 7.8.12.

<b>Schema Retorno</b>	RetornoSolicitacaoDownloadEventos-vx_x_x.xsd Descrição na seção 7.8.14.
-----------------------	--

## 7.8.11 Leiaute das mensagens do *Webservice*

### 7.8.12 Leiaute Mensagem SolicitacaoDownloadEventosPorId

A mensagem de entrada para solicitação de download de eventos por Id é definida pelo *Schema SolicitacaoDownloadEventosPorId-vx\_x\_x.xsd*, cuja estrutura é apresentada abaixo:

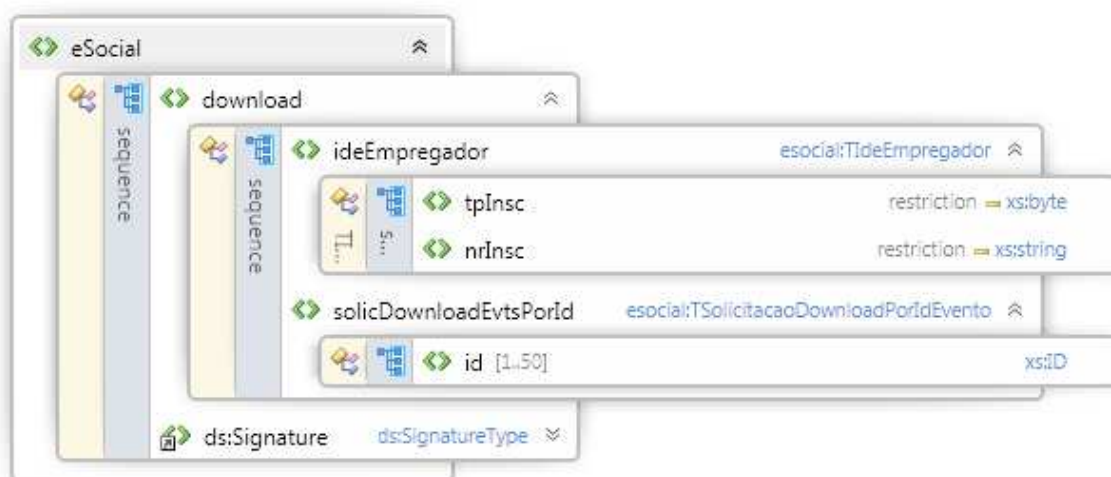

<b>tag:</b>	<b>eSocial</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Tag raiz do documento</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">xmlns</a>	obrigatório	1	<a href="http://www.esocial.gov.br/schema/download/solicitacao/id/vx_x_x">http://www.esocial.gov.br/schema/download/solicitacao/id/vx_x_x</a>	Namespace.

<b>tag:</b>	<b>download</b>
<b>descrição:</b>	<b>Contém as informações relativas ao download.</b>
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>

<b>tag:</b>	<b>ideEmpregador</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém a identificação do empregador para o qual a consulta será realizada.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
tpInsc	obrigatório	1	1 – CNPJ 2 – CPF	Contém o tipo de inscrição do empregador.
nrInsc	obrigatório	1	-	Contém o número de inscrição do empregador.

<b>tag:</b>	<b>solicDownloadEvtsPorId</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém os identificadores dos eventos que serão solicitados.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
id	obrigatório	1..50	-	Contém o identificador único do evento, atributo Id que fica na tag evtXXXX de cada evento. A regra de formação do Id do evento está descrito na seção 8.3 - Identificação do evento.

<b>tag:</b>	<b>Signature</b>
<b>descrição:</b>	Contém a assinatura da mensagem.
<b>obrigatório?</b>	Obrigatório
<b>ocorrência</b>	Única
<b>Observações:</b>	
O padrão de assinatura da mensagem está descrito em " <a href="#">Assinatura do evento</a> ".	

### 7.8.13 Leiaute Mensagem SolicitacaoDownloadEventosPorNrRecibo

A mensagem de entrada para solicitação de download de eventos por número de recibo é definida pelo *Schema* SolicitacaoDownloadEventosPorNrRecibo-vx\_x\_x.xsd, cuja estrutura é apresentada abaixo:



<b>tag:</b>	<b>eSocial</b>
<b>descrição:</b>	Tag raiz do documento

<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">xmlns</a>	obrigatório	1	http://www.esocial.gov.br/sc hema/download/solicitacao /nrRecibo/vx_x_x	Namespace.

<b>tag:</b>	<a href="#">download</a>
<b>descrição:</b>	Contém as informações relativas ao download.
<b>obrigatório?</b>	Sim
<b>ocorrência</b>	Única

tag:	ideEmpregador			
descrição:	Contém a identificação do empregador para o qual a consulta será realizada.			
obrigatório?	Sim			
ocorrência	Única			
campo	obrigatoriedade	ocorrência	valores válidos	descrição
tpInsc	obrigatório	1	1 – CNPJ 2 – CPF	Contém o tipo de inscrição do empregador.
nrInsc	obrigatório	1	-	Contém o número de inscrição do empregador.

<b>tag:</b>	<a href="#">solicDownloadEvtsPorNrRecibo</a>
<b>descrição:</b>	Contém os números de recibo dos eventos que serão solicitados.
<b>obrigatório?</b>	Sim
<b>ocorrência</b>	Única


campo	obrigatoriedade	ocorrência	valores válidos	descrição
<a href="#">nrRec</a>	obrigatório	1..50	-	Contém o número de recibo do evento que será solicitado. A regra de formação do número do recibo está descrito na tag <a href="#">nrRecibo</a> da seção 8.6 - Estrutura do retorno de processamento do evento.

<b>tag:</b>	<a href="#">Signature</a>
<b>descrição:</b>	Contém a assinatura da mensagem.
<b>obrigatório?</b>	Obrigatório
<b>ocorrência</b>	Única
<b>Observações:</b>	
O padrão de assinatura da mensagem está descrito em " <a href="#">Assinatura do evento</a> ".	

#### 7.8.14 Leiaute Mensagem RetornoSolicitacaoDownloadEventos

A mensagem de retorno para solicitação de download dos eventos é definida pelo *Schema* RetornoSolicitacaoDownloadEventos-vx\_x\_x.xsd, cuja estrutura é apresentada abaixo:



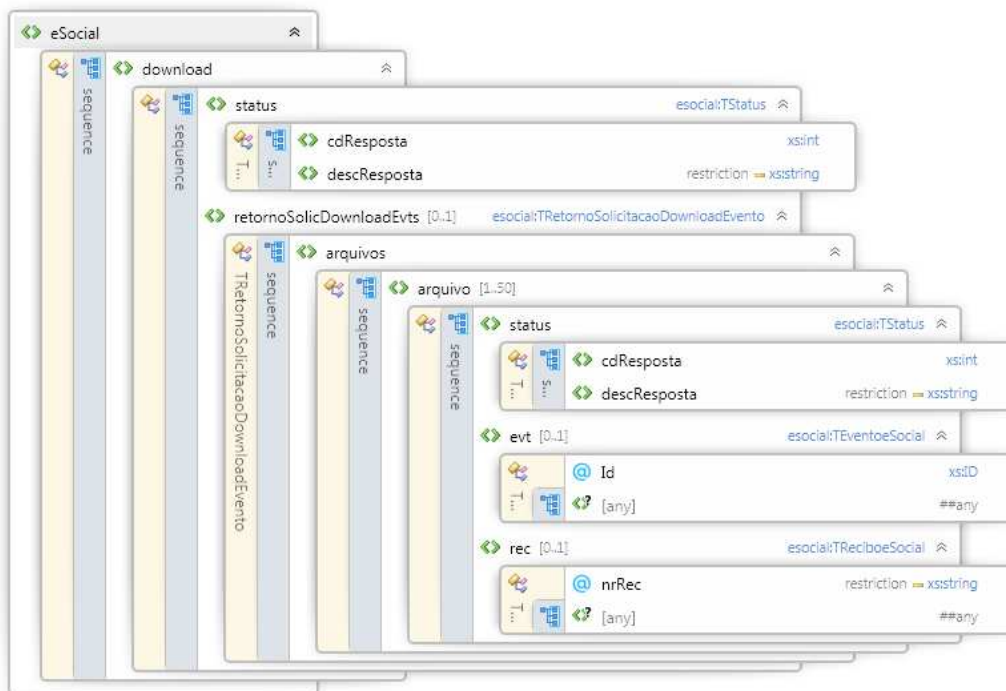

<b>tag:</b>	<b>eSocial</b>			
<b>descrição:</b>	Tag raiz do documento			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">xmlns</a>	obrigatório	1	<a href="http://www.esocial.gov.br/sc-hema/download/solicitacao/retorno/vx_x_x">http://www.esocial.gov.br/sc-hema/download/solicitacao/retorno/vx_x_x</a>	Namespace.

<b>tag:</b>	<b>download</b>			
<b>descrição:</b>	Contém o retorno da solicitação de download dos eventos.			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			

<b>tag:</b>	<b>status</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém o resultado do processamento da solicitação.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">cdResposta</a>	obrigatório	1	ver tabela abaixo	Contém o código de resposta do processo de solicitação.
<a href="#">descResposta</a>	obrigatório	1	ver tabela abaixo	Contém a descrição correspondente ao código de resposta.
<a href="#">cdResposta</a>	<a href="#">descResposta</a>			
<b>201</b>	Consulta realizada com sucesso.			
<b>301</b>	Erro de sistema.			
<b>307</b>	Erro ao validar solicitante da informação. Não foi possível estabelecer conexão com o Sistema do CNPJ / CPF. A falha pode ser temporária, tente novamente mais tarde.			
<b>308</b>	Erro ao processar solicitação. Tente novamente mais tarde.			
<b>309</b>	Erro ao validar solicitante da informação. Não foi possível estabelecer conexão com o Sistema de Procuração Eletrônica RFB. A falha pode ser temporária, tente novamente mais tarde.			
<b>310</b>	Erro ao validar solicitante da informação. Não foi possível estabelecer conexão com o Sistema de Procuração Eletrônica Caixa. A falha pode ser temporária, tente novamente mais tarde.			
<b>402</b>	Solicitação inválida. Redefina sua consulta.			
<b>403</b>	Não é possível enviar solicitação de download entre os dias xxx e xxx do mês.			
<b>404</b>	Já existe uma solicitação de download para este empregador. Aguarde o resultado da anterior.			
<b>405</b>	É possível enviar somente X solicitações por dia. Seu limite está esgotado. Tente novamente amanhã.			
<b>408</b>	Não é possível enviar solicitação de download com mais de xxx números de arquivos.			

<b>411</b>	A solicitação de informações ao Ambiente Nacional da eSocial somente poderá ser feita com a utilização de certificado digital do tipo e-CNPJ ou e-PJ cujo CNPJ base seja o mesmo do empregador/contribuinte responsável pela informação, ou no caso de ser utilizado um certificado de pessoa física, esse deverá pertencer ao representante legal do empregador/contribuinte ou a um procurador devidamente habilitado no sistema de Procuração Eletrônica da RFB ou CEF.
<b>417</b>	Erro na estrutura da solicitação.

<b>tag:</b>	<b>retornoSolicDownloadEvts</b>
<b>descrição:</b>	<b>Contém o retorno da solicitação de download dos eventos.</b>
<b>obrigatório?</b>	<b>Não</b>
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>

<b>tag:</b>	<b>arquivos</b>
<b>descrição:</b>	<b>Contém os arquivos de eventos solicitados e respectivos recibos .</b>
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>

<b>tag:</b>	<b>arquivo</b>
<b>descrição:</b>	<b>Contém um arquivo de evento e respectivo recibo.</b>
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>
<b>ocorrência</b>	<b>1..50</b>

<b>tag:</b>	<b>status</b>
-------------	---------------

<b>descrição:</b>	<b>Contém o status da solicitação do arquivo.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Sim</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">cdResposta</a>	obrigatório	1	ver tabela abaixo	Contém o código de resposta do processo de solicitação.
<a href="#">descResposta</a>	obrigatório	1	ver tabela abaixo	Contém a descrição correspondente ao código de resposta.
<a href="#">cdResposta</a>	<a href="#">descResposta</a>			
<b>201</b>	Evento encontrado.			
<b>202</b>	Evento não encontrado ou não processado ou sem perfil para acesso.			
<b>401</b>	Número de xxx do evento inválido.			

<b>tag:</b>	<b><a href="#">evt</a></b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém o arquivo XML do evento solicitado.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Não</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">Id</a>	obrigatório	1	-	Contém o identificador único do evento, atributo Id que fica na tag <a href="#">evtXXXX</a> de cada evento. A regra de formação do Id do evento está descrito na seção 8.3 - Identificação do evento.
<a href="#">&lt;any&gt;</a>	obrigatório	1	-	Contém o XML do evento.
<b>Observações:</b>				
Esta tag não será preenchida quando a tag status contiver o valor 202.				

<b>tag:</b>	<b>rec</b>			
<b>descrição:</b>	<b>Contém o arquivo XML do recibo do evento solicitado.</b>			
<b>obrigatório?</b>	<b>Não.</b>			
<b>ocorrência</b>	<b>Única</b>			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<b>nrRec</b>	obrigatório	1	-	Contém o número do recibo do evento. A regra de formação do número do recibo está descrito na tag <b>nrRecibo</b> da seção 8.6 - Estrutura do retorno de processamento do evento.
<b>&lt;any&gt;</b>	obrigatório	1	-	Contém o XML do recibo do evento.
<b>Observações:</b>				
Esta tag não será preenchida para os eventos S-5001, S-5002, S-5011 e S-5012 ou quando a tag status contiver o valor 202.				

## 7.9 Recomendações e boas práticas

O objetivo desta seção é orientar os usuários dos *Webservices* a utilizarem o eSocial seguindo boas práticas, facilitando a integração com o sistema.

### 7.9.7 Respeitar a ordem de precedência no envio dos eventos em lotes

O eSocial controla a precedência do recebimento dos eventos por empregador e por empregado, de acordo com as regras estabelecidas pelo leiaute, com o objetivo de garantir a integridade dos dados da empresa e do trabalhador.

O primeiro evento a ser enviado deve sempre ser o S-1000 (Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público) e, em seguida, devem ser enviados os eventos de tabelas. Quanto a estes há uma especificidade: quando houver necessidade do envio de mais

de um lote deste tipo de evento, eles não serão processados simultaneamente. O usuário deve aguardar a mensagem de sucesso do processamento do primeiro lote para, na sequência, enviar o próximo e, assim, sucessivamente.

Além disso, para todos os tipos de evento, deve sempre ser observada a ordem lógica para o seu envio, conforme regras estabelecidas no leiaute.

Quanto à **transmissão dos eventos de tabelas**, ela deve ocorrer lote a lote, de forma sequencial, por empregador.

O envio dos **eventos não periódicos** deve ocorrer lote a lote, de forma sequencial, por empregado, respeitando a precedência definida pelo leiaute do eSocial. Dessa forma, é uma boa prática agrupar os eventos de um trabalhador em um único lote. Caso o trabalhador possua uma quantidade de eventos maior que a quantidade permitida no lote, o próximo lote somente deve ser transmitido após a empresa receber o resultado do processamento referente a última transmissão.

Segue abaixo um exemplo de transmissão de eventos não periódicos.

Situação: O empregado foi admitido e em seguida afastado. Existem duas formas corretas de envio:

1. Enviar a admissão em um lote. Aguardar o resultado do processamento. Em caso de sucesso, enviar o afastamento em outro lote.
1. Enviar a admissão seguida do afastamento em um único lote. Caso o eSocial receba o afastamento antes da admissão, o afastamento será rejeitado.

O envio dos **eventos periódicos** pode e deve ser paralelizado. Porém, deve-se atentar para a precedência definida pelo leiaute do eSocial. Por exemplo, o S-1200 de um trabalhador deve ser enviado antes do S-1210.

Recomendamos as seguintes alternativas para envio dos eventos periódicos:

1. Enviar lotes dos S-1200 de todos os empregados de forma paralela; em seguida, enviar lotes de todos os S-1210, também de forma paralela; para em seguida enviar o S-1299.
2. Enviar pares de eventos S-1200 e S-1210 em um mesmo lote, de forma paralela, para em seguida enviar o S-1299. Caso as regras de precedência não forem seguidas, o eSocial rejeitará o evento.

### **7.9.8 Evitar o envio de eventos de outros grupos durante o envio dos eventos periódicos**

O fluxo de processamento dos eventos periódicos se inicia com o processamento do primeiro evento do período e termina com o processamento do evento de fechamento.

Enquanto o envio de eventos periódicos está em aberto, pode-se enviar eventos de outros agrupamentos (eventos iniciais, de tabelas e não periódicos) para o sistema eSocial, mas alguns destes eventos podem gerar impacto nos eventos periódicos já enviados, fazendo com que seja necessário retificá-los. Com isto, o envio de eventos de outros agrupamentos enquanto o envio de eventos periódicos está em aberto é desencorajado. Caso seja estritamente necessário pede-se muita atenção para evitar transtornos no fechamento do envio de eventos periódicos.

### **7.9.9 Evitar o envio de eventos durante o processamento do fechamento da folha**

Durante o processamento dos eventos **S-1295** e **S-1299** o eSocial não irá internalizar nenhum evento, com o objetivo de garantir a integridade dos dados do Empregador no Sistema.

Caso algum evento seja enviado durante o processamento dos eventos citados acima ele será rejeitado. O retorno do processamento do lote informará que o(s) evento(s) enviado(s) foi(ram) rejeitado(s) pelo motivo da folha estar em processamento. Nesta situação, o Empregador deve aguardar o término do fechamento através da recepção do recibo dos eventos S-1295 e S-1299 e retransmitir o(s) evento(s).

### **7.9.10 Otimização na montagem do arquivo**

Não deverá ser incluída a *tag* de campo com conteúdo zero (para campos tipo numérico) ou vazio (para campos tipo caractere) na geração do arquivo XML para servir de insumo e de resposta para os serviços disponibilizados pelo eSocial. Exceto para os campos identificados como obrigatórios no modelo, neste caso, deverá constar a tag com o valor correspondente (mesmo que este seja zero ou vazio) e, para os demais campos, deverão ser eliminadas as *tags*.

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML a ser transportado alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos, exceto quando o campo possuir um universo definido de valores válidos;
- não incluir "espaços" no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;
- não incluir comentários no arquivo XML;
- não incluir anotação e documentação no arquivo XML (*tag annotation* e *tag documentation*);
- não incluir caracteres de formatação.



### 7.9.11 Validação de Schema

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, o consumidor dos serviços deverá submeter as mensagens XML para validação pelo *Schema* do XML (XSD – *XML Schema Definition*), disponibilizado no sítio [HTTPS://PORTAL.ESOCIAL.GOV.BR](https://portal.esocial.gov.br) antes do seu envio.

## 8 Eventos

As informações relativas a elaboração dos documentos XML contendo o Evento e o Retorno do processamento estão detalhados abaixo:

### 8.2 Estrutura do evento


Cada evento tem sua própria estrutura, obedecendo ao leiaute estabelecido no "Manual de Orientação do eSocial". A verificação da estrutura dos eventos, conforme os seus respectivos leiautes, será realizada através de XSD (Xml Schema Definition).

Cada XSD que representa um leiaute tem o seu próprio Namespace.

Ex. [http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtInfoEmpregador/vx\\_x\\_x](http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtInfoEmpregador/vx_x_x)

<a href="http://www.esocial.gov.br/schema/evt">http://www.esocial.gov.br/schema/evt</a>	Estabelece que o XSD é de um evento do eSocial.
<a href="#">evtInfoEmpregador</a>	Identificação do tipo do evento.
<a href="#">vx_x_x</a>	Identificação da versão do XSD e do Leiaute. Conforme " <a href="#">Versionamento dos leiautes dos eventos</a> "

A imagem abaixo ilustra a estrutura básica de um evento:

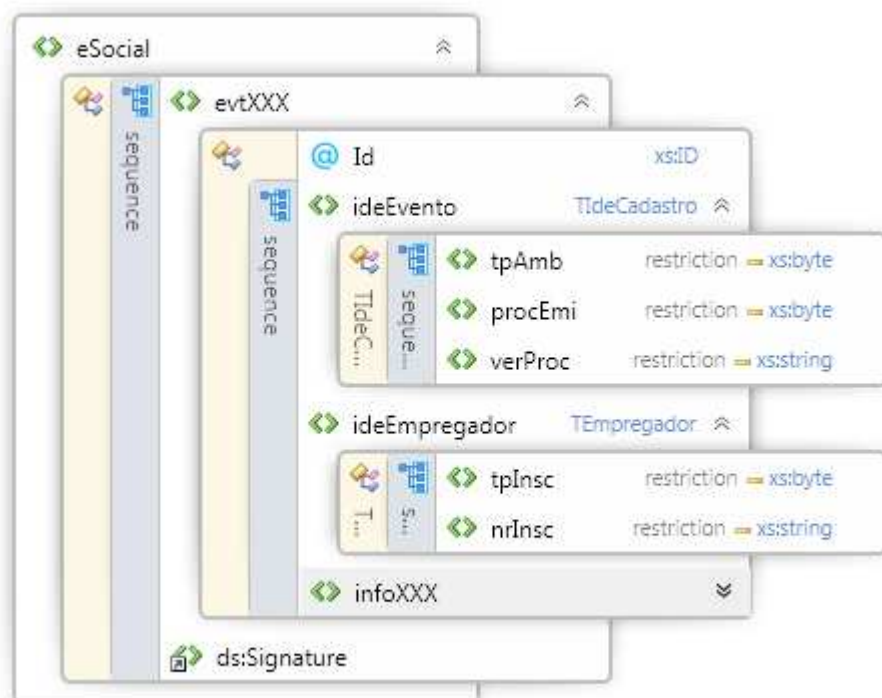

<b>tag:</b>	<b>eSocial</b>			
<b>descrição:</b>	Tag raiz do documento do eSocial			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">xmlns</a>	obrigatório	1	Namespace	Namespace do Xsd que representa o leiaute do tipo do evento.

<b>tag:</b>	<b>evtXXX</b>
-------------	---------------

<b>descrição:</b>	<p>Tag que identifica o tipo do evento (O nome dessa tag está presente também no namespace do Xsd da estrutura do evento).</p> <p>Em cada tipo de evento essa tag tem um nome específico.</p>			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">Id</a>	obrigatório	1	-	Identificação única do evento. Conforme definido em <a href="#">"Identificação do evento"</a>

<b>tag:</b>	<a href="#">ideEvento</a>			
<b>descrição:</b>	Contém informações gerais do evento.			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">tpAmb</a>	obrigatório	1	1=Produção; 2=Pré-produção - dados reais; 3=Pré-produção - dados fictícios; 6=Homologação; 7=Validação; 8=Testes; 9=Desenvolvimento;	Identificação do ambiente para o qual o evento está sendo transmitido
<a href="#">procEmi</a>	obrigatório	1	1 - Aplicativo do Empregador; 2 - Aplicativo Web do ESocial	Origem do documento.
<a href="#">verProc</a>	obrigatório	1	-	Versão do aplicativo emissor do evento

<b>tag:</b>	<b>ideEmpregador</b>			
<b>descrição:</b>	Contém a identificação do empregador.			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">tpInsc</a>	obrigatório	1	1 – CNPJ; 2 – CPF	Contém o tipo de inscrição do empregador.
<a href="#">nrInsc</a>	obrigatório	1	-	Contém o número de inscrição do empregador.

<b>tag:</b>	<b>infoXXX</b>			
<b>descrição:</b>	<p>Tag que comporta as informações específicas de cada evento, conforme o leiaute definido no "<i>Manual de Orientação do eSocial</i>".</p> <p>Em cada tipo de evento essa "tag" tem um nome específico.</p>			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			

tag:	Signature
descrição:	Contém a assinatura do evento.
obrigatório?	Obrigatório
ocorrência	Única
Observações:	
O padrão de assinatura do evento está descrito em " <a href="#">Assinatura do evento</a> ".	

### 8.3 Identificação do evento

Cada evento do eSocial possui uma identificação única, gerada pelo empregador, conforme o padrão abaixo:



<b>Campo Fixo</b>	<b>Nr Inscrição</b>	<b>Campo Fixo</b>	<b>Tipo do Evento</b>	<b>Sequencial</b>
ID2	CPF  Preencher com zeros a direita até completar as 11 posições.	000	01 - S-5001 02 - S-5002 03 - S-5003	Formato: YYYYMMDDhhmmssfff YYYY- ano; MM - mês; DD - dia; hh - hora; mm - minuto; ss - segundo. fff - fração do segundo.
3 (pos)	11 (pos)	3 (pos)	2 (pos)	17 (pos)

#### **Eventos S-5011, S-5012 e S-5013**

<b>Campo Fixo</b>	<b>Nr Inscrição</b>	<b>Tipo do Evento</b>	<b>Sequencial</b>
ID2	CPF, CNPJ, ou CNPJ Base.  Preencher com zeros a direita até completar as 14 posições.	11 - S-5011 12 - S-5012 13 - S-5013	Formato: YYYYMMDDhhmmssfff YYYY- ano; MM - mês; DD - dia; hh - hora; mm - minuto; ss - segundo. fff - fração do segundo.
3 (pos)	14 (pos)	2 (pos)	17 (pos)

## **8.4 Assinatura do evento**

O documento Xml do Evento deverá ser assinado com um certificado digital do tipo e-CPF (e-PF) ou e-CNPJ (e-PJ)., conforme a especificação definida em 6.6 - Padrão de assinatura digital e os critérios estabelecidos no "Manual de Orientação do eSocial".

A assinatura do evento deverá ser realizada sobre todo documento Xml e inserida no local estabelecido no Schema (XSD) de cada tipo de evento, ou seja, no elemento "Signature".

## 8.5 Versionamento dos leiautes dos eventos

O versionamento dos leiautes dos eventos será por tipo de evento. Assim, a alteração do leiaute de um determinado tipo de evento não afeta a versão dos demais tipos de eventos.

Os leiautes válidos em um determinado período serão empacotados e distribuídos através dos "Pacotes de liberação". Cada pacote de liberação tem os leiautes dos tipos de eventos suportados pelo eSocial com as suas respectivas versões.

Segue abaixo os princípios que serão considerados no versionamento dos leiautes:

- O leiaute do tipo de evento compreende apenas a sua estrutura. Assim um mesmo leiaute pode ter diferente conjunto de regras e valores válidos durante o seu período de vigência. A alteração dos valores válidos ou do conjunto de regras de um leiaute, sem alteração de sua estrutura, será realizada através da atualização do "Manual de Orientação do eSocial", ou seja, não haverá alteração da versão do leiaute.
- Para cada tipo de evento haverá apenas uma versão de leiaute vigente em um determinado período.
- Cada XSD é identificado por um único Namespace e cada XSD representa apenas um leiaute.
- O eSocial identificará a versão do leiaute do evento através do namespace do Xml do evento.
- Identificação da versão de Leiaute (**X.Y**) e Schema XML - XSD (**X\_Y\_Z**)



Onde:

**X** -> utilizado para representar mudanças muito significativas (Reestruturação do evento)

**Y** -> utilizado para representar mudanças estruturais comuns (Inclusão/exclusão de campos, dentre outras).


**Z** -> utilizados para corrigir erros em XSD publicados e, possivelmente, já utilizados. Neste caso haverá uma substituição do "Pacote de liberação" do referido período.

**OBS.:** *A necessidade de alteração da versão do leiaute de um determinado tipo de evento, sem a alteração da sua estrutura, o que representa uma exceção, implicará a criação de um novo XSD. Assim, não haverá qualquer modificação estrutural no XSD, apenas o namespace será modificado para acompanhar a nova versão do leiaute.*

## 8.6 Estrutura do retorno de processamento do evento

Para cada evento enviado, o Sistema eSocial gera um documento Xml com informações referentes ao processamento do evento. Se o Sistema eSocial não identificar nenhum erro no evento durante o seu processamento, o evento será aceito e um número de recibo de entrega será gerado. O documento de retorno de processamento somente será assinado digitalmente se o evento for validado sem erros e aceito pelo eSocial.

A imagem abaixo ilustra a estrutura do retorno de processamento do evento que está especificado no *Schema RetornoEvento-vx\_x\_x.xsd*:

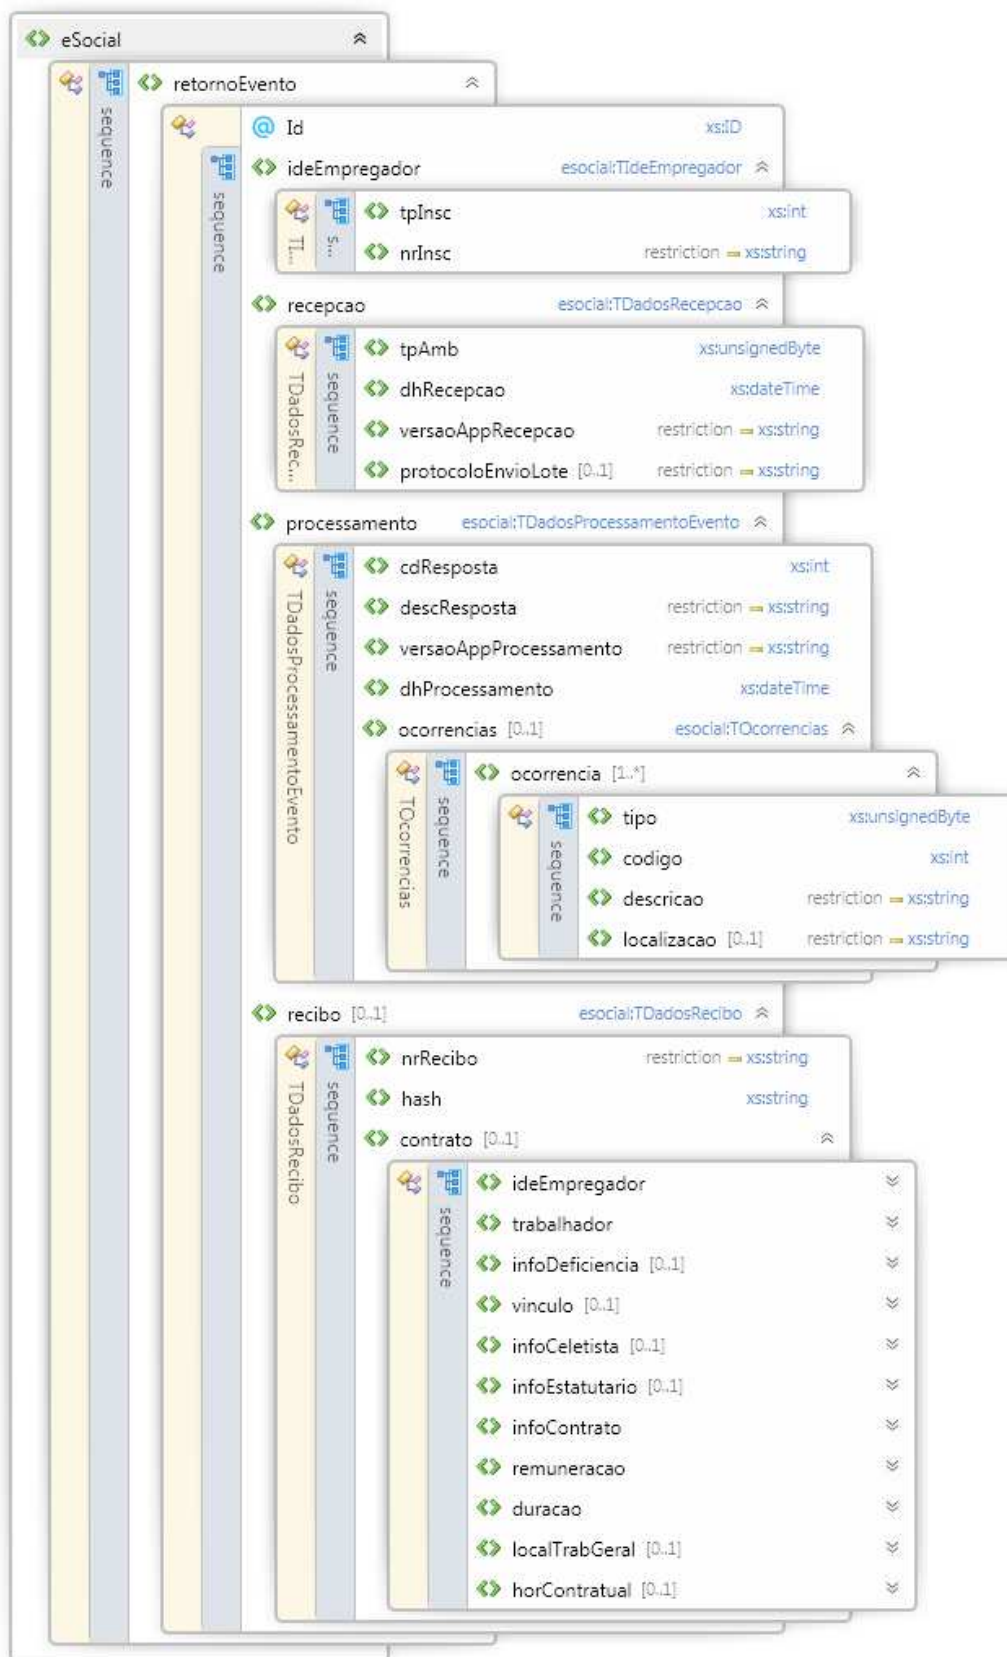

<b>tag:</b>	<b>eSocial</b>			
<b>descrição:</b>	Tag raiz do documento do eSocial.			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
xmlns	obrigatório	1	<a href="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/retornoEvento/vx_x_x">http://www.esocial.gov.br/schema/evt/retornoEvento/vx_x_x</a>	Namespace do Xsd do retorno de processamento do evento.

<b>tag:</b>	<b>retornoEvento</b>			
<b>descrição:</b>	Tag principal do retorno de processamento de evento.			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
Id	obrigatório	1		Identificação única do evento. Conforme definido em <a href="#">"Identificação do evento"</a>

<b>tag:</b>	<b>ideEmpregador</b>			
<b>descrição:</b>	Contém a identificação do empregador.			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
tpInsc	obrigatório	1	1 – CNPJ; 2 – CPF	Contém o tipo de inscrição do empregador.
nrInsc	obrigatório	1	-	Contém o número de inscrição do empregador.

<b>tag:</b>	<b>recepcao</b>			
<b>descrição:</b>	Contém os dados de recepção do evento.			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">tpAmb</a>	obrigatório	1	1=Produção; 2=Pré-produção - dados reais; 3=Pré-produção - dados fictícios; 6=Homologação; 7=Validação; 8=Testes; 9=Desenvolvimento;	Identificação do ambiente de recepção do evento.
<a href="#">dhRecepcao</a>	obrigatório	1	-	Data e horário da recepção do evento.
<a href="#">versaoApp</a> <a href="#">Recepcao</a>	obrigatório	1	-	Versão do aplicativo de recepção do evento.
<a href="#">protocoloEnvio</a> <a href="#">Lote</a>	facultativo	1	-	Número sequencial único produzido no instante de recepção do lote de eventos.

<b>tag:</b>	<b>processamento</b>			
<b>descrição:</b>	Contém os dados de processamento do evento.			
<b>obrigatório?</b>	Sim			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">cdResposta</a>	obrigatório	1	ver tabela abaixo	Código de resposta do processamento do evento conforme tabela abaixo. Os códigos de resposta do processamento também

				podem ser encontrados no portal do eSocial, na seção de "Documentação Técnica", no item "Mensagens do Sistema".
descResposta	obrigatório	1	ver tabela abaixo	Descrição da mensagem de retorno.
versaoApp	obrigatório	1		Versão do Aplicativo de processamento do evento.
Processamento				
dhProcessamento	obrigatório	1	-	Data e horário do processamento do evento.
cdResposta	descResposta			
201	Sucesso.			
202	Sucesso com advertência.			
301	Erro servidor.			
401	Erro no conteúdo do evento.			
402	Schema inválido.			
403	Leiaute inválido.			
404	Erro do certificado digital da assinatura do evento.			
405	Erro na assinatura evento			
406	Evento não pertence ao grupo especificado no lote de eventos			
407	A regra de precedência na transmissão de eventos não foi seguida. Eventos desse tipo não devem ser enviados para processamento em paralelo. Ver seção 5.6.1 do Manual de Orientação do Desenvolvedor.			
408	Erro na integração com o sistema CNPJ / CPF.			
409	Erro na integração com o sistema Procuração Eletrônica RFB.			
410	Erro na integração com o sistema Procuração Eletrônica Caixa.			
411	Assinante inválido. Assinante não possui perfil de procuração eletrônica para enviar este tipo de evento ou assinante não consta como representante legal da empresa.			

<b>tag:</b>	<b>ocorrencias</b>
<b>descrição:</b>	Contém as ocorrências encontradas no evento.
<b>obrigatório?</b>	não
<b>ocorrência</b>	única

<b>tag:</b>	<b>ocorrencia</b>			
<b>descrição:</b>	Contém cada uma das ocorrências encontradas no evento.			
<b>obrigatório?</b>	sim, caso exista a tag <b>ocorrencias</b>			
<b>ocorrência</b>	1..*			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<b>tipo</b>	obrigatório	1	1 - Erro 2 - Advertência 3 - Histórico de validação	Contém o tipo de ocorrência.  Os Tipos "Advertência" e "Histórico de validação" informam sobre situações de validação e não interferem na recepção com sucesso do evento.
<b>codigo</b>	obrigatório	1	-	Contém o código da ocorrência.
<b>descricao</b>	obrigatório	1	-	Contém a descrição da ocorrência.
<b>localizacao</b>	facultativo	1	-	Contém a localização da ocorrência no documento do evento.
<b>Observações:</b>				
Somente poderá existir o tipo de ocorrência = 1 (Erro) se o campo <b>cdResposta</b> da Tag <b>status</b> contiver um código de erro do cliente (4xx).				

<b>tag:</b>	<b>recibo</b>
-------------	---------------

<b>descrição:</b>	Contém os dados do recibo de entrega do evento			
<b>obrigatório?</b>	Facultativo			
<b>ocorrência</b>	Única			
<b>campo</b>	<b>obrigatoriedade</b>	<b>ocorrência</b>	<b>valores válidos</b>	<b>descrição</b>
<a href="#">nrRecibo</a>	obrigatório	1	-	<p>Número de recibo do evento. Abaixo é descrita a regra de formação deste código:</p> <p>A.B.NNNNNNNN....N</p> <p>A = Agente de processamento: Serpro=1</p> <p>B = Ambiente de recepção: 1=Produção; 2=Pré-produção - dados reais; 3=Pré-produção - dados fictícios; 6=Homologação; 7=Validação; 8=Testes; 9=Desenvolvimento;</p> <p>N = Número sequencial (19 posições)</p>
<a href="#">hash</a>	obrigatório	1	-	Hash do evento. Será considerado o hash utilizado na assinatura do conteúdo evento. Elemento DigestValue do documento Xml assinado.
<a href="#">contrato</a>	opcional	0-1	-	<p>Contém o XML do retrato do contrato de trabalho. As informações são retornadas juntamente com o recibo dos seguintes eventos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S-2200</li> <li>• S-2206</li> <li>• S-2300</li> <li>• S-2306</li> </ul> <p>As informações que irão compor o retrato do contrato de trabalho estão descritas no <i>Schema RetornoEvento-vx_x_x.xsd</i>.</p>
<b>Observações:</b>				
A tag <a href="#">recibo</a> somente será preenchida se o evento estiver válido para o Sistema eSocial.				
<b>tag:</b>	<a href="#">Signature</a>			



<b>descrição:</b>	Contém a assinatura do documento.
<b>obrigatório?</b>	Facultativo
<b>ocorrência</b>	Única
<b>Observações:</b>	
O retorno do evento somente será assinado caso o Evento esteja válido para o Sistema eSocial. O padrão de assinatura do documento de retorno está descrito em "Padrão de Assinatura Digital".	

## 9 Orientações para utilização do ambiente de Produção Restrita

### 9.2 Sobre a Produção Restrita

O ambiente de Produção Restrita do eSocial tem o objetivo de disponibilizar uma infraestrutura para as empresas realizarem os testes funcionais de suas aplicações.

A Produção Restrita terá a mesma versão do eSocial que será disponibilizada em ambiente de produção. Toda evolução do eSocial será implantada primeiramente no ambiente de Produção Restrita, onde ficará disponíveis para os testes das empresas por um determinado tempo a ser definido de acordo a característica/tamanho da mudança. Em seguida, será implantada no ambiente de Produção.

Com isso, as Empresas farão uso do ambiente de produção, somente após as suas aplicações estarem amadurecidas e estabilizadas diante dos testes realizados na Produção Restrita.

É muito importante ressaltar que a Produção Restrita não é um ambiente para as Empresas realizarem testes de carga ou para simularem suas folhas de pagamento antes de transmitirem para a Produção.

Seguem abaixo as características dos ambientes:

Ambiente de Produção Restrita	Ambiente de Produção
Menor capacidade de processamento	Grande capacidade de processamento
Disponibilidade 24 x 7 (com maior flexibilidade para realização de janelas de manutenção)	Disponibilidade 24 x7
Tempo limitado de guarda dos dados. (ver seção "Tempo de guarda dos dados")	Tempo de guarda dos dados conforme legislação

<i>deste documento)</i>	
Este ambiente não dá validade jurídica às informações recebidas. Dessa forma, os dados transmitidos pelas empresas podem ser reais ou fictícios.	As informações recebidas possuem validade jurídica.
Testes funcionais	-

### 9.3 Estratégia de disponibilização

O ambiente de Produção Restrita será disponibilizado em duas etapas:

- Primeira etapa: de 26/06/2017 a 31/07/2017 (restrita às empresas de Tecnologia da Informação);
- Segunda etapa: de 01/08/2017 em diante (acessível a qualquer empresa).

Para a Produção Restrita, a data de 01/01/2016 deve ser adotada como início de obrigatoriedade do eSocial.

### 9.4 Eventos

Inicialmente, o ambiente de Produção Restrita será disponibilizado contendo os eventos abaixo que foram implementados de acordo com a versão 2.2.02 do leiaute e schemas XML:

1. S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte
2. S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos
3. S-1010 - Tabela de Rubricas
4. S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias
5. S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos
6. S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão
7. S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho
8. S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
9. S-1080 - Tabela de Operadores Portuários
10. S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
11. S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

12. S-1250 - Aquisição de Produção Rural
13. S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
14. S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
15. S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos
16. S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos
17. S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos
18. S-1300 - Contribuição Sindical Patronal
19. S-2100 - Cadastramento Inicial do Vínculo
20. S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar
21. S-2200 - Admissão de Trabalhador
22. S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
23. S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho
24. S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho
25. S-2230 - Afastamento Temporário
26. S-2250 - Aviso Prévio
27. S-2298 - Reintegração
28. S-2299 - Desligamento
29. S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início
30. S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual
31. S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término
32. S-3000 - Exclusão de eventos
33. S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador
34. S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte
35. S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte
36. S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte

As datas para disponibilização de versões futuras do eSocial nos ambientes de Produção Restrita e Produção serão divulgadas quando da publicação dos respectivos leiautes.

## **9.5 Restrições**

A Produção Restrita limitará a utilização de 1.000 (mil) vínculos por empregador. Dessa forma, cada empresa poderá realizar testes funcionais considerando uma folha de pagamento com até 1.000 (mil) empregados ativos.

Caso a empresa utilize os 1.000 (mil) vínculos e queira incluir um novo empregado, um empregado que esteja ativo deve ser desligado.

## **9.6 Tempo de guarda dos dados**

Considerando que a Produção Restrita é um ambiente para realização de testes funcionais para os empregadores testarem suas aplicações e que os dados recebidos não possuem validade jurídica, não existe a necessidade de armazenamento da mesma forma que é previsto para o ambiente de produção.

Nesse sentido, todos os eventos enviados ao ambiente de Produção Restrita serão completamente excluídos periodicamente ou quando houver a necessidade de manutenção que gere impacto significativo para o sistema, com comunicação prévia.

## **9.7 Validações**

Segue abaixo o comportamento do eSocial, no ambiente de Produção Restrita, em relação às validações com outros Sistemas:

### **CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica**

Descrição simplificada: O CNPJ compreende as informações cadastrais das entidades de interesse das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Orientação de uso: Os CNPJ informados nos eventos do eSocial Produção Restrita, serão validados contra o ambiente de produção do Sistema CNPJ. Dessa forma, os eventos devem ser preenchidos com CNPJ válidos e em situação regular junto a RFB - Receita Federal do Brasil.

### **CPF - Cadastro Pessoa Física**

Descrição simplificada: O CPF compreende as informações cadastrais das pessoas físicas.

Orientação de uso: Os CPF informados nos eventos do eSocial não serão validados contra o ambiente de produção do Sistema CPF. Será validado somente o DV. Dessa forma, os eventos podem ser preenchidos com qualquer CPF, desde que o DV seja válido.

### **Tabela de Municípios**

Descrição simplificada: Contém os códigos de municípios conforme tabela de municípios do IBGE.

Orientação de uso: As informações relacionadas a municípios informados nos eventos do eSocial serão validadas contra o ambiente de produção do Sistema que detém os dados de municípios. Dessa forma, os eventos devem ser preenchidos com códigos de municípios válidos.

### **CNO - Cadastro Nacional de Obras**

Descrição simplificada: Refere-se ao registro, perante a RFB, das informações específicas de obras de construção civil, seja para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas.

Orientação de uso: Inicialmente o ambiente de Produção Restrita validará somente o dígito verificador (DV) do CNO. Dessa forma, os eventos podem ser preenchidos com qualquer CNO, desde que o DV seja válido. Todas as outras regras relacionadas ao CNO não serão aplicadas.

### **CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais**

Descrição simplificada: Base de dados nacional que contém informações cadastrais dos trabalhadores.

Orientação de uso: Inicialmente o ambiente de Produção Restrita validará somente o dígito verificador (DV) do NIS. Dessa forma, os eventos podem ser preenchidos com qualquer NIS, desde que o DV seja válido.

### **FAP - Fator Acidentário de Prevenção**

Descrição simplificada: É um índice aplicado sobre a Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GIL-RAT (devida pelos empregadores), que tanto pode resultar em aumento como diminuição da respectiva contribuição. O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinquenta centésimos (0,50) a dois inteiros (2,00), desprezando-se as demais casas decimais, a ser aplicado à respectiva alíquota.

Orientação de uso: Inicialmente o ambiente de Produção Restrita aceitará o FAP informado pela empresa dentro do intervalo contínuo de cinquenta centésimos (0,50) a dois inteiros (2,00).

### **Procuração Eletrônica**

Descrição simplificada: É um documento eletrônico de procuração assinado digitalmente por um Certificado Digital válido.

Orientação de uso: O ambiente de Produção Restrita aceitará o uso de Procuração Eletrônica a partir da versão 2.3 do leiaute do eSocial.

Segue abaixo as orientações sobre os eventos agrupados por perfil:

#### **Grupo Preliminar (Perfil nº 1)**

S-2190          Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar

#### **Grupo Rotinas (Perfil nº 2)**

S-1010	Tabela de Rubricas
S-1020	Tabela de Lotações Tributárias
S-1030	Tabela de Cargos/Empregos Públicos
S-1035	Tabela de Carreiras Públicas
S-1040	Tabela de Funções/Cargos em Comissão
S-1050	Tabela de Horários/Turnos de Trabalho
S-1060	Tabela de Ambientes de Trabalho
S-1070	Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
S-1080	Tabela de Operadores Portuários
S-1200	Remuneração do Trabalhador vinculado a RGPS
S-1202	Remuneração do Trabalhador vinculado a RPPS
S-1207	Benefícios Previdenciários - RPPS
S-1210	Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
S-1250	Aquisição de Produção Rural
S-1260	Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
S-1270	Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários
S-1280	Informações Complementares aos Eventos Periódicos
S-1300	Contribuição Sindical Patronal
S-2190	Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar
S-2200	Admissão de Trabalhador
S-2205	Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador
S-2206	Alteração de Contrato de Trabalho
S-2230	Afastamento Temporário
S-2250	Aviso Prévio
S-2260	Convocação para Trabalho Intermitente
S-2298	Reintegração
S-2300	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início
S-2306	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração
Contratual	
S-2400	Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS



**Grupo SST (Perfil nº 3)**

S-1060	Tabela de Ambientes de Trabalho
S-2210	Comunicação de Acidente de Trabalho
S-2220	Monitoramento da saúde do trabalhador
S-2230	Afastamento Temporário
S-2240	Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco
S-2241	Insalubridade/Periculosidade/Aposentadoria Especial

**Grupo Desligamento (Perfil nº 4)**

S-2250	Aviso Prévio
S-2299	Desligamento
S-2399	Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

**Grupo Especial (Perfil nº 5)**

S-1295	Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência
S-1298	Reabertura dos Eventos Periódicos
S-1299	Fechamento dos Eventos Periódicos
S-1000	Informações do Empregador/Contribuinte e Órgão Público
S-1005	Tabela de Estab., Obras de Cons. Civil ou Unidades de Órgãos Públicos

**Grupo Exclusão (Perfil nº 6)**

S-3000	Exclusão de Eventos
--------	---------------------

**Grupo WEB (Perfil nº 7)**

Todos os eventos - Via acesso Web

## **9.8 Regra para identificação do ambiente**

Todos os eventos gerados para o ambiente de Produção Restrita deverão ter a informação de identificação do ambiente, conforme abaixo:

A tag “tpAmb” deve ser preenchida com o valor **2 – Produção Restrita**.

## 9.9 Atendimento

Será criado no Portal do eSocial (<https://portal.esocial.gov.br>) um canal exclusivo para atendimento das demandas provenientes da utilização do ambiente de Produção Restrita, por meio de formulário próprio. As respostas serão de acesso público.

Não serão atendidas por esse canal dúvidas que tratem exclusivamente de direito material.

## 9.10 Certificação digital

O usuário que desejar utilizar os *Webservices* do eSocial deverá instalar em seus servidores a cadeia de certificação do eSocial, que é composta pelos seguintes itens:

### **Raiz**

<http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RAIZ/ICP-Brasilv2.crt>

### **AC - Primeiro Nível**

[http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RFB/v2/p/AC\\_Secretaria\\_da\\_Receita\\_Federal\\_d  
o\\_Brasil\\_v3.crt](http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RFB/v2/p/AC_Secretaria_da_Receita_Federal_do_Brasil_v3.crt)

### **AC - Segundo Nível**

[http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RFB/v2/Autoridade\\_Certificadora\\_do\\_SERPRO  
\\_RFB\\_SSL.crt](http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RFB/v2/Autoridade_Certificadora_do_SERPRO_RFB_SSL.crt)

Para que a conexão HTTPS (TLS) seja feita com sucesso estes certificados devem estar instalados como certificados confiáveis na máquina que será cliente dos *Webservices*.

## 9.11 Remover empregador da base de dados

As empresas poderão remover todos os eventos enviados ao ambiente de Produção Restrita, inclusive o evento S-1000. Esta funcionalidade viabiliza flexibilidade para os testes neste ambiente.

Para tanto, a empresa deverá transmitir um evento S-1000 preenchido conforme abaixo:

Tag *classTrib* = 00

tag *tpAmb* = 2 – Produção Restrita.

Será retornada a mensagem "1012 - Empregador {0} removido com sucesso da base de dados da Producao Restrita do eSocial", onde {0} é o identificador do empregador.

Vale ressaltar que esta é uma funcionalidade exclusiva do ambiente de produção restrita. Esta funcionalidade não será disponibilizada no ambiente de produção.