


MICROTRATORES MCG780/MCG780A/MCD580/MCD580A/MCD10135E

Microtratores agrícolas, de pequeno porte, com eixo único (duas rodas), com pneus agrícolas, comumente usado como cavalo, para puxar carretas ou implementos, como arados, sulcadores, para trabalhar o solo, acompanhado de enxadas rotativas de 700 a 1350mm de largura de trabalho como acessórios, que substituem as rodas de transporte para trabalhar o solo.

Opções de motorização a gasolina ou diesel, com motor refrigerado a ar, monocilíndrico, 4 tempos, de ignição por centelha (gasolina) ou por compressão (diesel), partida manual, podendo conter sistema de partida elétrica em alguns modelos, sistema de filtro de ar banhado a óleo, recomendável para ambientes com situações que envolvem poeiras. Sistema de transmissão por corrente e conjunto de engrenagens, acionado pelo motor através de correias e polias nos modelos pequenos (de 4 a 7cv) e conexão direta do motor com a transmissão nos modelos acima de 9cv com motor diesel, com sistema de marchas com duas marchas para frente e uma ré, guidão com regulagem de altura e ajuste lateral. Podem ou não conter sistema de iluminação com farol ou lanterna portátil.

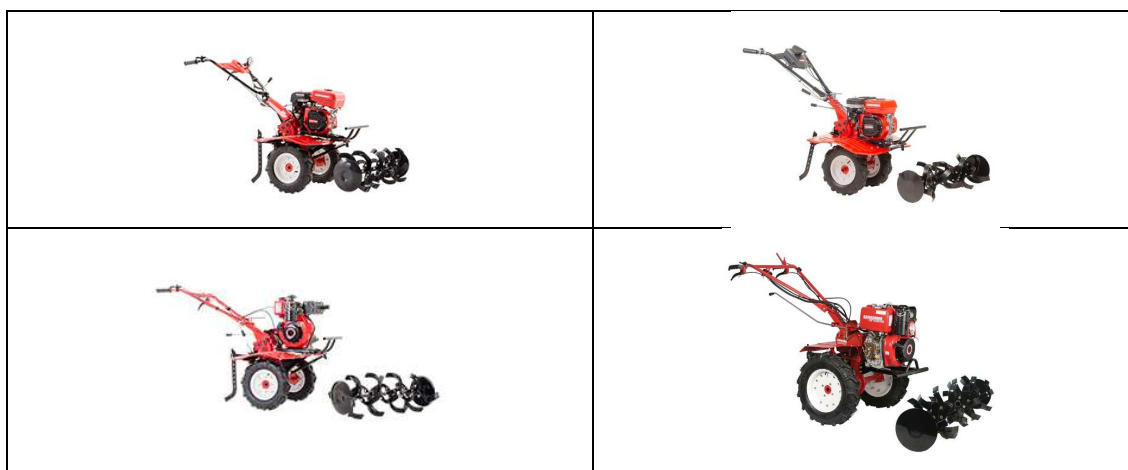

MOTORES	7cv gasolina	7cv gasolina	5cv diesel	10cv diesel
TRANSMISSÃO	Sistema corrente com engrenagens	Sistema corrente com engrenagens	Sistema corrente com engrenagens	Engrenagens
MARCHAS	2 frente + 1 reverso	2 frente + 1 reverso	2 frente + 1 reverso	2 frente + 1 reverso
CAIXA DE TRANSMISSÃO	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido	Ferro Fundido
RODAS / PNEUS	4.00-8	4.00-8	4.00-8	5.00-12
ENXADA	1000mm	1000mm	1000mm	1350mm
TIPO DE ENXADAS	4 JOGOS DE 3 LAMINAS EM CADA LADO	3 JOGOS DE 4 LAMINAS EM CADA LADO	4 JOGOS DE 3 LAMINAS EM CADA LADO	5 JOGOS DE 4 LAMINAS EM CADA LADO
TOMADA DE FORÇA	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
ILUMINAÇÃO	FAROL	FAROLETE	FAROL	FAROL