

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
F182-22I	84833090	Capa ou conjunto de capas do mancal da árvore de manivelas de motor a combustão interna, contendo de 1 a 5 capas, fabricada em ferro fundido nodular (IR-C-N500-7); diâmetro interno de até 75 mm, largura máxima de até 127 mm, altura máxima de até 65 mm, faces com rugosidade superficial Ra de até 3,2 micrômetros, critérios de porosidade segundo norma ASTM-E-446, próprio para veículos automóveis.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- **Item:** Conjunto de 5 capas, aplicado no mancal da árvore de manivelas de motores de combustão interna;
- **Material:** Ferro fundido nodular (GMW10M- IR-C-N500-7);
- **Dimensões:**
 - Diâmetro interno: 67,5 mm (+0,1 / -0,2 mm);
 - Largura: 117 mm (+0,05 / +0,02 mm);
 - Altura: 59,5 mm;
 - Comprimento: 174 mm;
 - Diâmetro interno dos furos: 12,5 mm (+0,1 / 0 mm);
- **Acabamento superficial:** Ra mín. 1 micrômetro e Ra máx. 3,2 micrômetros;
- **Porosidade:** Nível de severidade 1 para porosidade em ângulos internos de 105 graus e nível de severidade 2 para porosidade em outras áreas. Seguindo norma ASTM-E-446;
- **Massa (Aproximado):** 3,62 Kg

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

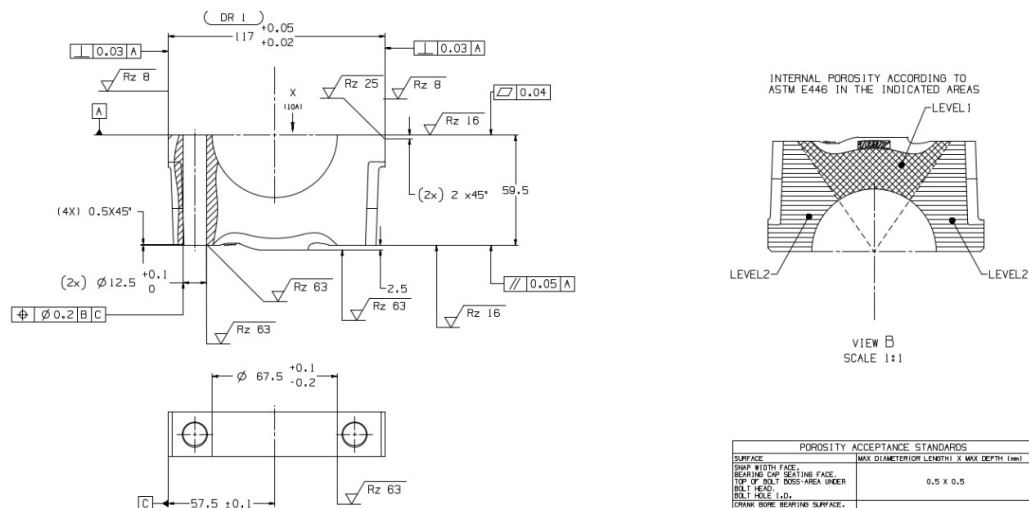

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em veículos automóveis.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Manter a árvore de manivelas alinhada e suportada.