

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
B129-22I	8483.10.19	Eixo do virabrequim, composto predominantemente em aço (42CrMo), tratamento térmico de revenimento, colo do mancal principal, colo da biela e o círculo externo da flange tratados por têmpera e revenimento por indução, dureza superficial igual ou maior que 52 HRC, profundidade da camada endurecida de 1,0 a 3,0 mm, dureza de 240 a 300 HBW e resistência à tração igual ou maior que 840 Mpa, em conformidade com a norma GB/T 30512-2014, com dimensões aproximadas de 408,2 x 103 x 150 mm, próprio para aplicação em veículos automóveis híbridos e elétricos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Em conformidade com a norma GB/T 30512-2014.

Dimensões aproximadas de 408,2 x 103 x 150 mm

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

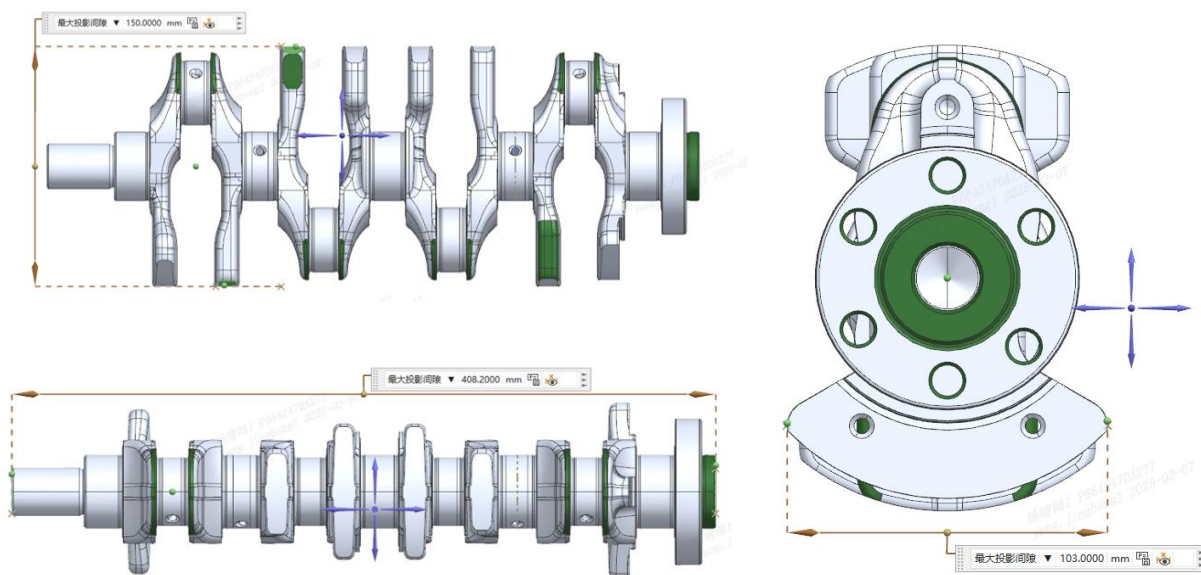

3. Aplicação do item importado:

Veículos automóveis híbridos e elétricos

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Transforma o movimento giratório do pistão e da biela em movimento rotativo para fornecer energia.