

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D203-20I	8483.40.90	Roda Livre; contendo aço (20MnCrS5 e 100CR6 nos principais componentes) extrudado, usinado e retificado; com 6 roletes e 6 molas de aço, engrenagem helicoidal interna de 16 dentes, módulo 1,25, diâmetro externo de 64,8 (+/-0,15) mm e distância axial de 30,9 (+0,15/-0,2) mm, uma extremidade com diâmetro de 30,0 (-0,015/-0,033) mm e rugosidade Rz 4 para montagem de rolamento, na outra 3 pinos defasados em 120 (+/-0,5) graus, largura de 12,1 (-0,05/-0,17) mm, inscritos entre diâmetros de 40,0 (0,02/-0,13) mm e de 24,3 (+0,1/-0,02) mm e raio concordante de 3,0 (+0,5/0) mm; para fabricação de motor de partida; com função de limitar a transmissão da rotação do motor de combustão para os componentes internos do motor de partida durante o engrenamento; com aplicação em veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


6 roletes e 6 molas de aço, engrenagem helicoidal interna de 16 dentes, módulo 1,25, diâmetro externo de 64,8 (+/-0,15) mm e distância axial de 30,9 (+0,15/-0,2) mm, uma extremidade com diâmetro de 30,0 (-0,015/-0,033) mm e rugosidade Rz 4 para montagem de rolamento, na outra 3 pinos defasados em 120 (+/-0,5) graus, largura de 12,1 (-0,05/-0,17) mm, inscritos entre diâmetros de 40,0 (0,02/-0,13) mm e de 24,3 (+0,1/-0,02) mm e raio concordante de 3,0 (+0,5/0) mm

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):

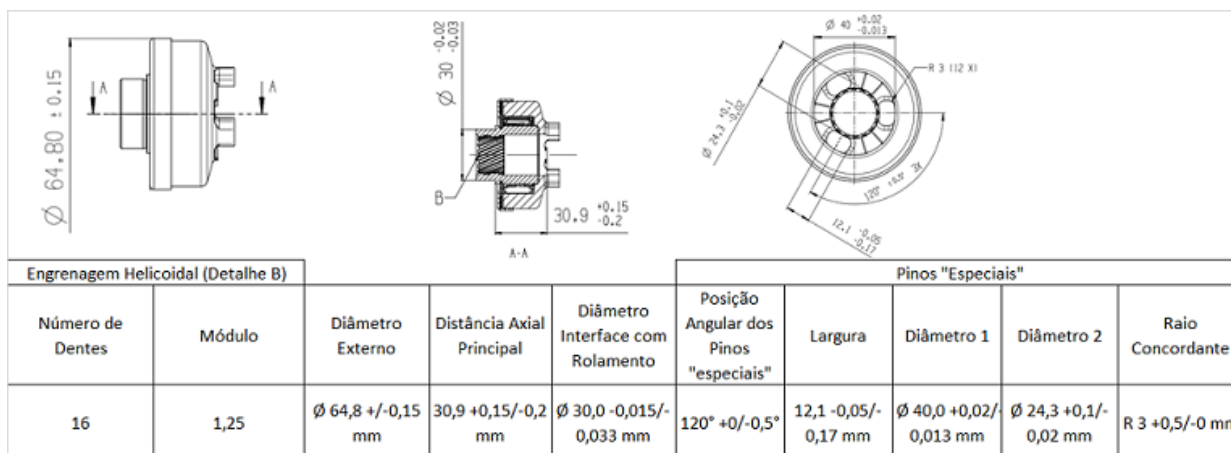

3. Aplicação do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).

Aplicado em: motor de partida

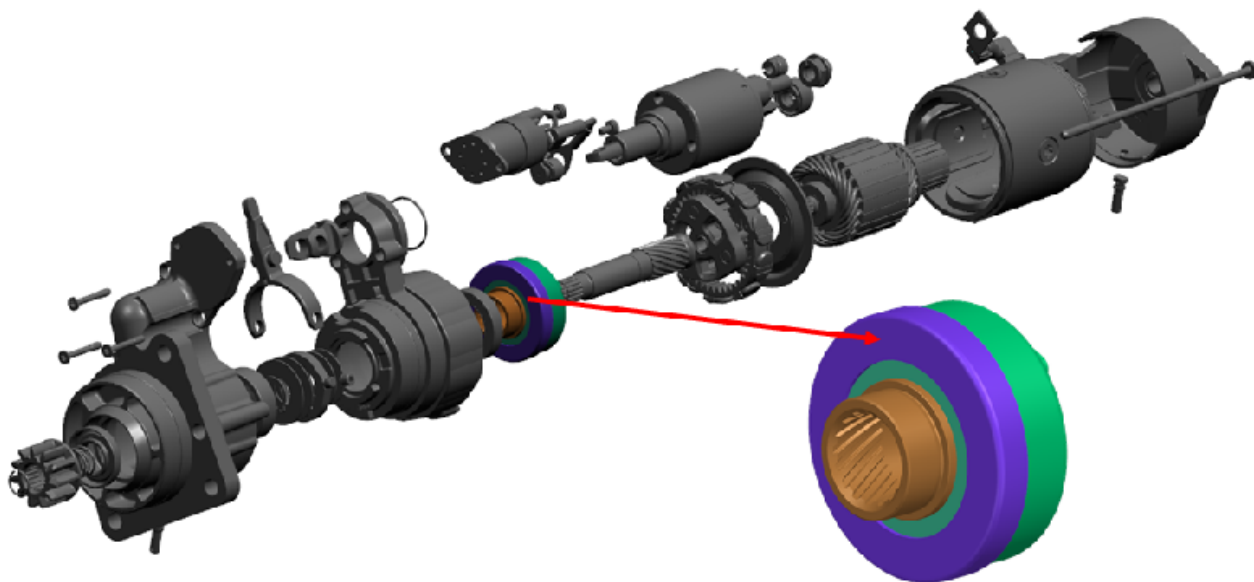

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Limitar a transmissão da rotação do motor de combustão para os componentes internos do motor de partida durante o engrenamento

Veículos(s): veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas