

## CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


### Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
M08 – 20II	8431.41.00	Borda cortante própria para a proteção da caçamba, utilizada nas pás carregadeiras de 17 t a 34 toneladas, manufaturada em aço alto carbono de baixa liga garantindo resistência a abrasão e ao impacto, obtida através do processo de forjamento, com tratamento térmico por meio de têmpera por jato d'água e revenimento em seguida, alcançando dureza de no mínimo 44 HRC no centro e de 46 HRC a 52 HRC nas extremidades, apresentando medidas de aproximadamente 330 mm a 406 mm de largura, 31,8 mm a 38 mm de espessura, 220 mm a 294 mm de comprimento e peso entre 14,7 kg a 32,5 kg, contendo furos de fixação e detalhes específicos.

#### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Utilizada nas pás carregadeiras de 17 t a 34 toneladas, manufaturada em aço alto carbono de baixa liga garantindo resistência a abrasão e ao impacto, obtida através do processo de forjamento, com tratamento térmico por meio de têmpera por jato d'água e revenimento em seguida, alcançando dureza de no mínimo 44 HRC no centro e de 46 HRC a 52 HRC nas extremidades, apresentando medidas de aproximadamente 330 mm a 406 mm de largura, 31,8 mm a 38 mm de espessura, 220 mm a 294 mm de comprimento e peso entre 14,7 kg a 32,5 kg, contendo furos de fixação e detalhes específicos.

#### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

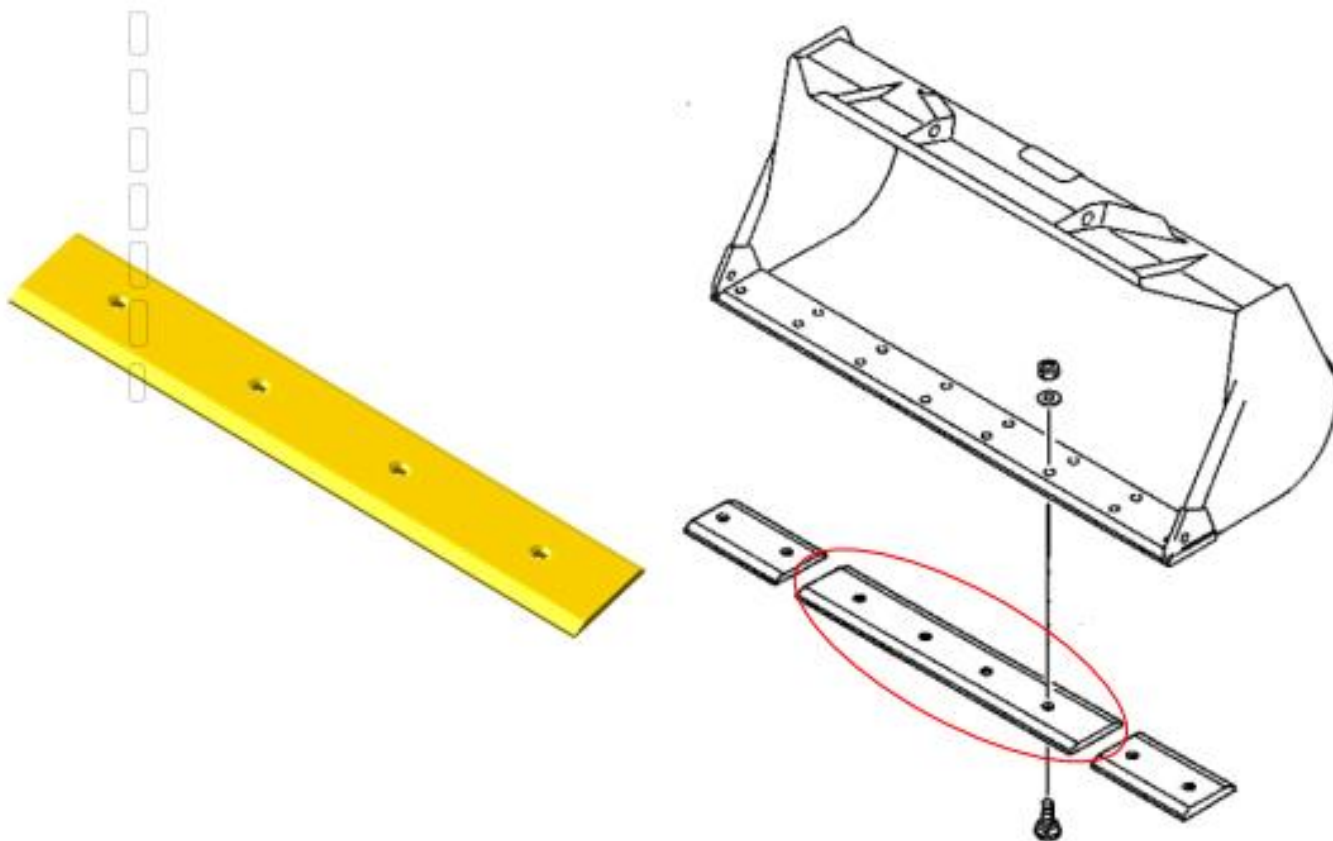

#### 3. Aplicação do item importado:

Aplicada na caçamba das máquinas autopropulsadas de pneus, própria para proteção do equipamento.

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Responsável pelo aumento da vida útil, por evitar desgastes e o encurvamento do equipamento de trabalho, além de permitir uma melhor penetração ao solo.