

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D306-24I	8483.10.90	Eixo do induzido; contendo aço; com massa entre 60 g e 98 g, formato cilíndrico, usinado e retificado, com diâmetros entre 5 a 15,1 mm (-0,02/-0,075 mm), com circularidade de 0,006 a 0,008 mm, batimento de 0,04 mm ou coaxialidade de 0,01 mm, comprimento variando de 89,4 a 101 mm (+/- 0,3 mm), com 4 entalhes de comprimento entre 31 e 34 mm (+1,5/-0 mm), de diâmetro entre 12,2 e 15,3 mm (+0,1/-0 mm), concentricidade de 0,03 mm, uma das extremidades com engrenagem reta de 16 a 18 dentes, módulo 0,4 a 0,5; para fabricação de motor de partida; com função de suportar o núcleo magnético, comutador, enrolamento; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

*(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*


Massa entre 60 g e 98 g, formato cilíndrico, usinado e retificado, com diâmetros entre 5 a 15,1 mm (-0,02/-0,075 mm), com circularidade de 0,006 a 0,008 mm, batimento de 0,04 mm ou coaxialidade de 0,01 mm, comprimento variando de 89,4 a 101 mm (+/- 0,3 mm), com 4 entalhes de comprimento entre 31 e 34 mm (+1,5/-0 mm), de diâmetro entre 12,2 e 15,3 mm (+0,1/-0 mm), concentricidade de 0,03 mm, uma das extremidades com engrenagem reta de 16 a 18 dentes, módulo 0,4 a 0,5

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

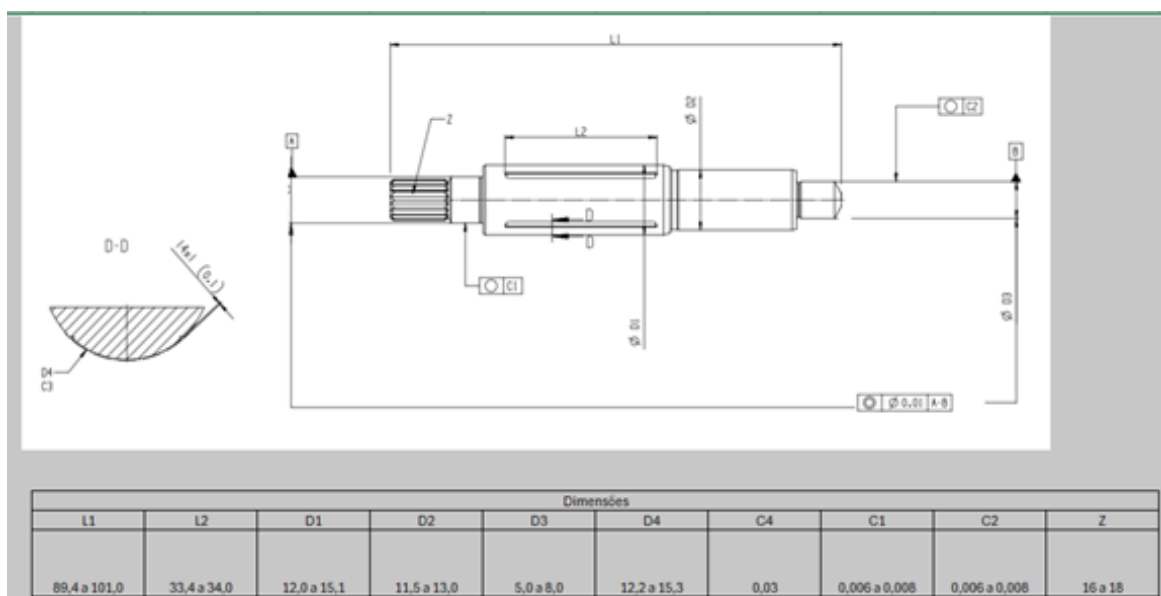

### 3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: motor de partida

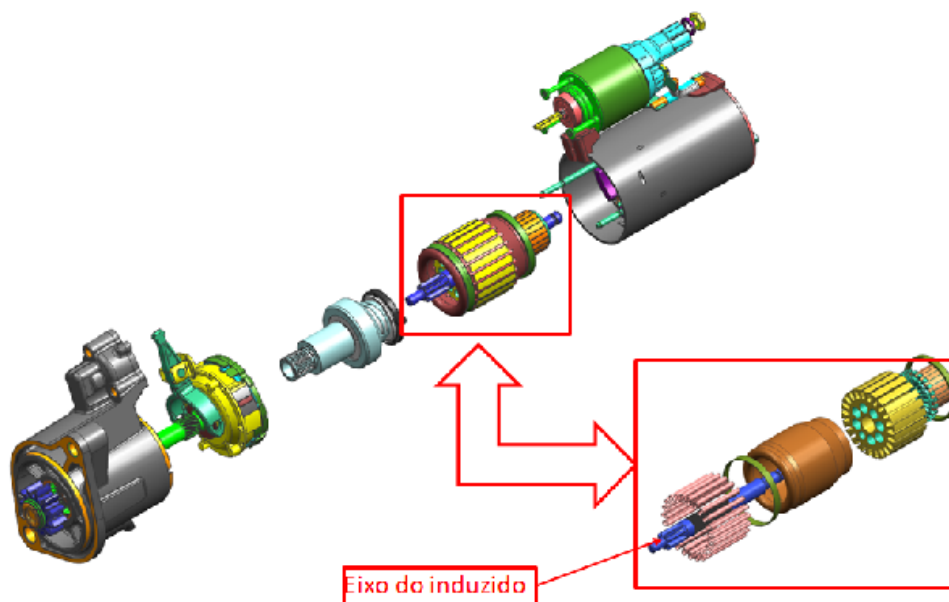

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Suportar o núcleo magnético, comutador, enrolamento

Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves