

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F21-24I	8708.94.90	Alavanca de comando de direção (braço Pitman), aplicado no sistema de direção veicular, fabricado em aço ligado (40CrMo4) forjado e tratado termicamente, com dureza entre 280 e 310 HB e resistência à tração entre 883 e 1030 MPa; alavanca com comprimento aproximado de 375 mm (+- 5 mm), espessura variável entre 31 e 42 mm, dotada de um perfil de eixo estriado cônico com 48 dentes e um encaixe cônico liso; aplicado em veículos médios.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- **Altura total:** 375 mm
- **Encaixe cônico liso:**
 - **Diâmetro de referência do cone:** Ø 26,7 mm ± 0,5 mm
 - **Conicidade:** 1:10
- **Espessuras:**
 - **Estriado cônico:** 42 mm
 - **Encaixe cônico:** 33 mm (+0,5/-0)
 - **Braço:** 31 mm (+1/-0)
- **Material:** Aço ligado 40CrMo4, forjado e tratado termicamente
 - **Dureza:** 280 a 310 HB
 - **Resistência à tração:** 883 a 1030 MPa
- **Perfil estriado cônico:**
 - **Tipo A**
 - **Dimensão:** 2 5/32 polegadas
 - **Quantidade de estrias:** 48
 - **Norma/tabela de referência:** ZGN 738

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

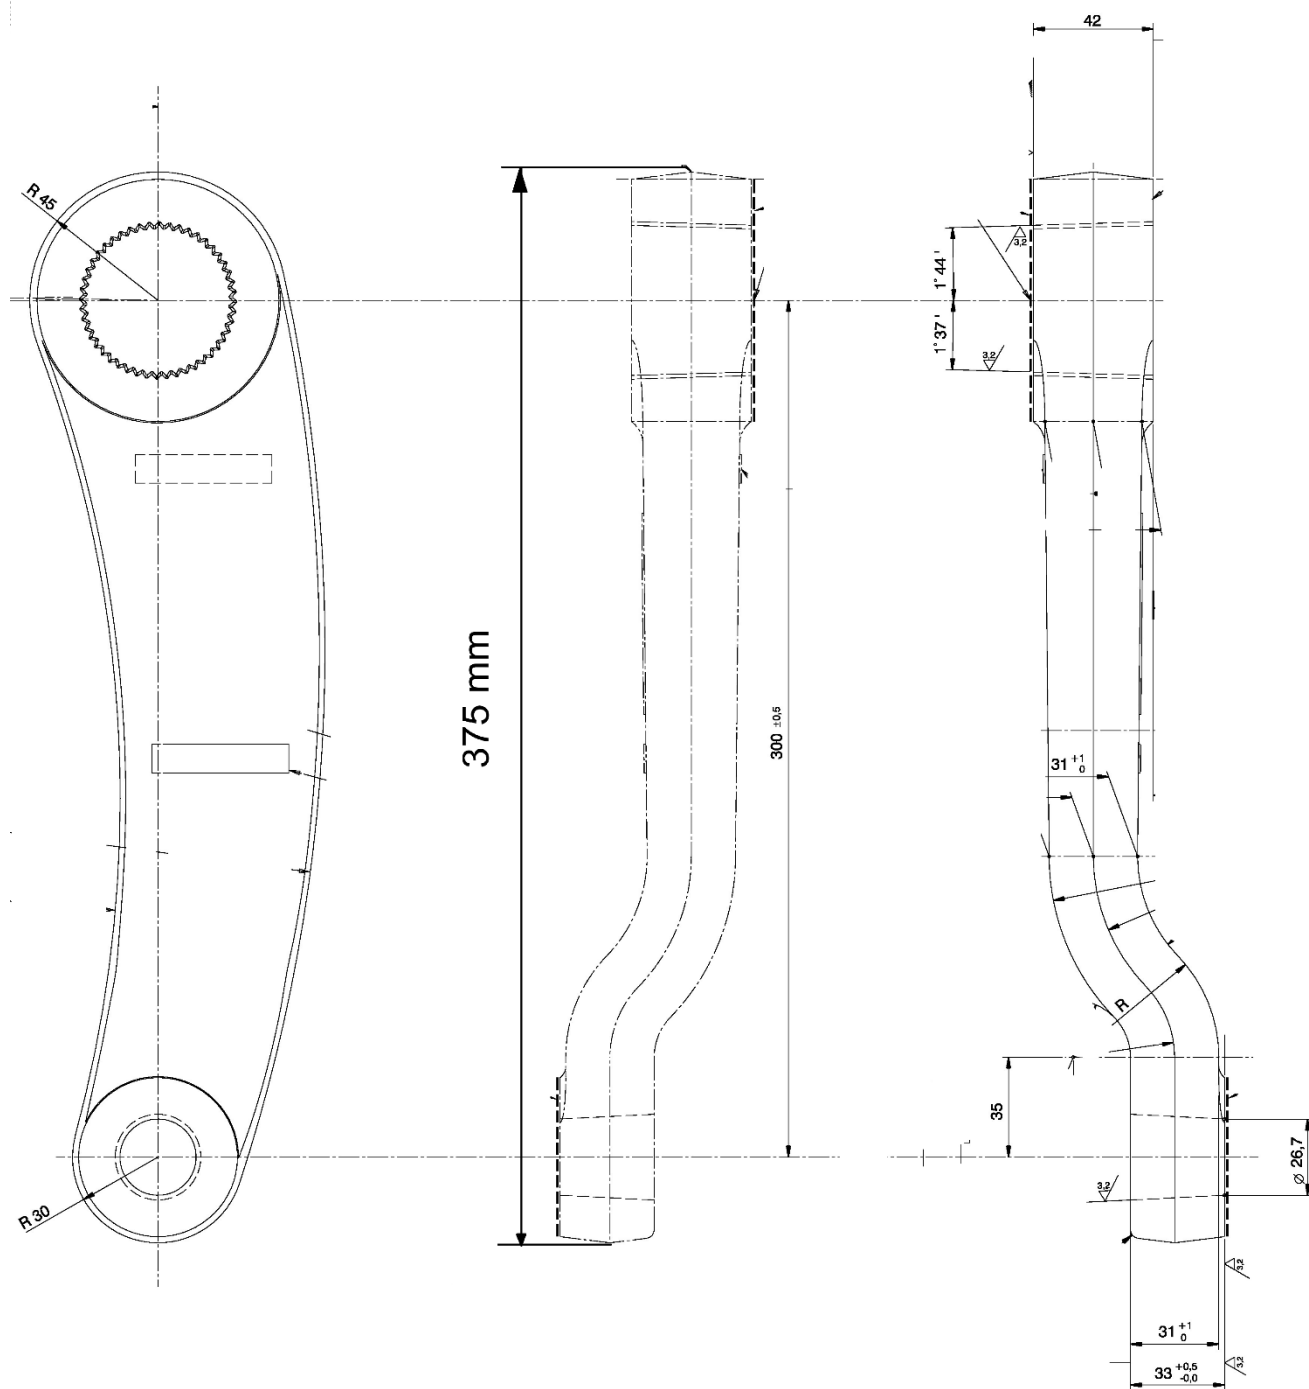

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em veículos médios.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Transformar o movimento rotativo da caixa de direção em movimento linear, que então é transmitido às barras de direção para mudar o ângulo das rodas.