


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D1342-01PI	8708.30.90	Ex 134 Chapa deslizante fabricada em aço coberta por uma camada de borracha especial para filtro de ruído (REN1 72 11), com espessura total de 0,632 mm (+0,093 / -0,073), rebarba máxima permitida de 0,08 mm, capacidade de resistir as condições de temperatura, força do pistão e vibração até o final da vida útil do material de atrito sem degradação da borracha e sem degradação da função do filtro de ruído, com dimensões de 112,2 mm x 52,2 mm x 0,632 mm; própria para aplicação em pastilhas de freio a disco de veículos automotivos.

Nome da peça	Chapa deslizante
Constituição	fabricada em aço coberta por uma camada de borracha especial para filtro de ruído (REN1 72 11),
Especificações	com espessura total de 0,632 mm (+0,093 / -0,073), rebarba máxima permitida de 0,08 mm, capacidade de resistir as condições de temperatura, força do pistão e vibração até o final da vida útil do material de atrito sem degradação da borracha e sem degradação da função do filtro de ruído, com dimensões de 112,2 mm x 52,2 mm x 0,632 mm
Produto Fabricado	pastilhas de freio a disco
Função	Eliminar ruídos de baixa e alta frequência provenientes da aplicação dinâmica de frenagem. - Melhorar a distribuição de pressão nas pastilhas, reduzindo o desgaste irregular
Aplicação	veículos automotivos.

1. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático

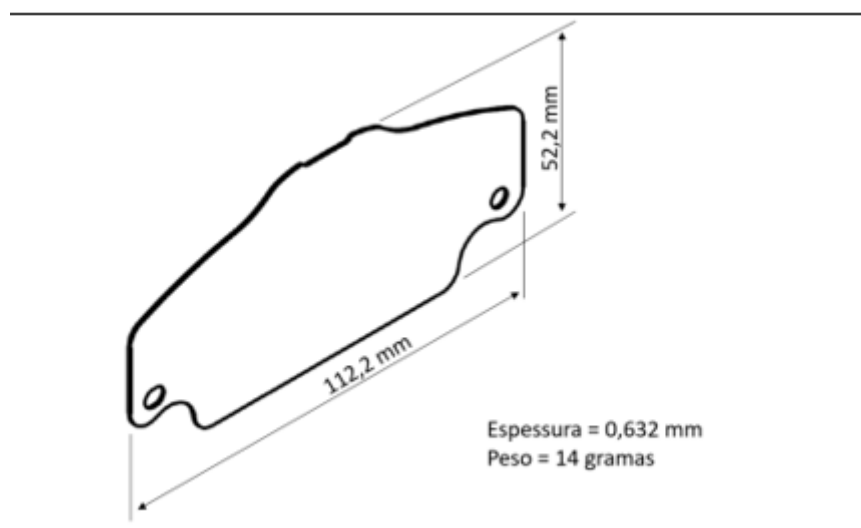

2. Vista Explodida

