


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Nº / Descrição do Ex-tarifário
D1463-01PI	8302.30.00	Ex 011 - Nipple para crimpagem de cabos de aço utilizados em mecanismos levantadores de vidro de veículos automotores, nas dimensões 8,0 mm (+ 0/-0,2 mm) x 8,3 mm (+ 0/-0,2 mm) x 2,4 mm (+ 0,1/- 0,3 mm) produzido com aço de qualidade sem liga C10C conforme DIN EN 10263-2, tratamento superficial em Fe/Zn6B livre de Cr VI, resistente a 96 horas de névoa salina conforme DIN 50021-SS, fornecimento livre de rebarbas e peso unitário de 1,83 g (+ -10 %).

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Nipple para crimpagem de cabos de aço utilizados em mecanismos levantadores de vidro de veículos automotores, nas dimensões 8,0 mm (+ 0/-0,2 mm) x 8,3 mm (+ 0/-0,2 mm) x 2,4 mm (+ 0,1/- 0,3 mm) produzido com aço de qualidade sem liga C10C conforme DIN EN 10263-2, tratamento superficial em Fe/Zn6B livre de Cr VI, resistente a 96 horas de névoa salina conforme DIN 50021-SS, fornecimento livre de rebarbas e peso unitário de 1,83 g (+ -10 %).


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

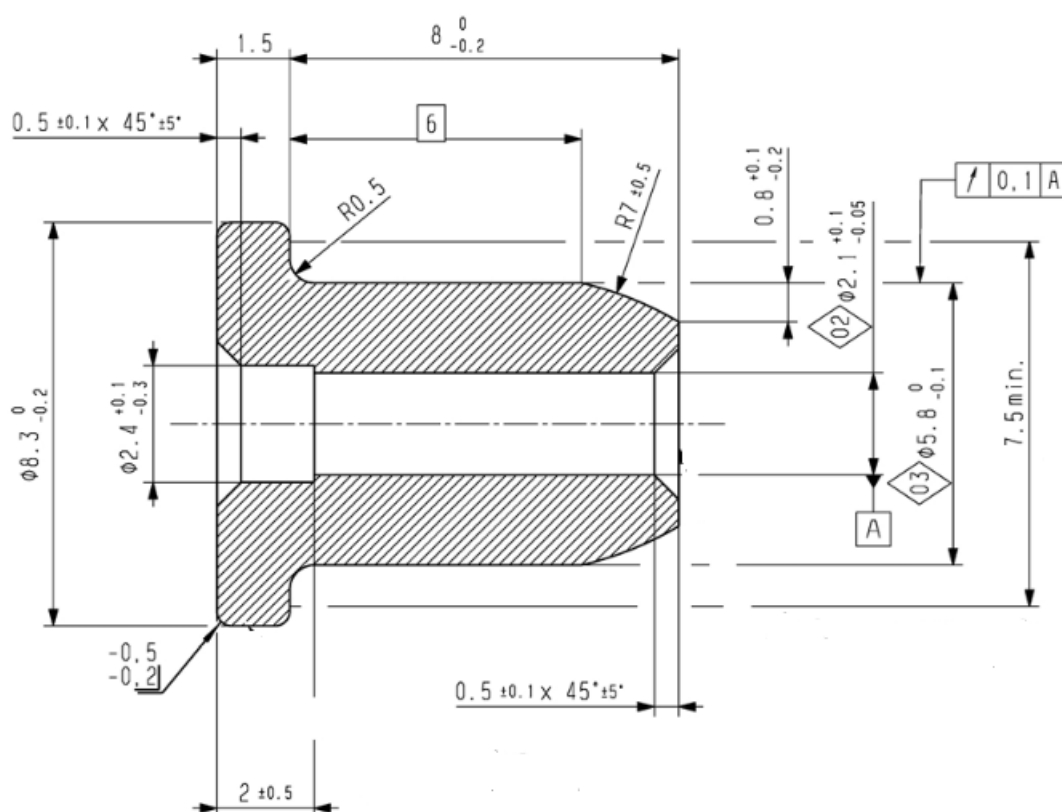



3. Aplicação do item importado:

Mecanismo Levantador de Vidro
para veículos automotores.

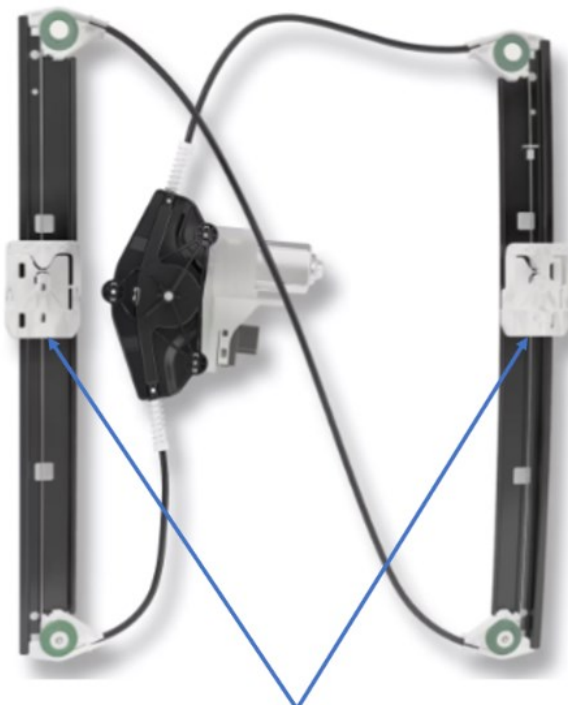

Item Importado
“Nipple”
Crimpado com o Cabo de Aço.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Conforme a ilustração acima no item 3), o item importado “Nipple” é utilizado para a produção do mecanismo levantador de vidro de veículos automotores. O nipple é crimpado com o cabo de aço e a função do mesmo é o acoplamento mecânico do cabo com o arrastador de vidro. O arrastador é o elemento de executará o deslocamento do vidro nas operações ABRIR e FECHAR.