

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


| Número de Controle SDIC | NCM | Sugestão de descrição do ex-Tarifário |
|-------------------------|------------|---|
| D699-17I | 8708.50.99 | Carcaça estampada utilizada no eixo de transmissão para ônibus e caminhões de capacidade máxima de carga vertical sobre o eixo de 4,3 a 6,8 toneladas, com soldagem de extremidade pelo processo de fricção, dimensões mínimas da seção, na região do apoio de molas: Altura 97mm, Largura 84mm, Espessura 5,5mm. |

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Carcaça estampada, constituída de elementos soldados, nas extremidades há ponteiras soldadas pelo processo de fricção, onde são alojados os cubos de rodas. A carcaça tem a função de alojar o diferencial conjunto e suportar cargas transmitidas pelo veículo. A capacidade máxima de carga vertical sobre a carcaça é de 4,3 a 6,8 toneladas, com soldagem da extremidade pelo processo de fricção. Dimensões mínimas da seção, na região do apoio de molas : Altura 97mm, Largura 84mm, Espessura 5,5mm.

Carcaça importada completa com soldagem das duas meias carcaças com tampa semiesférica soldada, anel de montagem do diferencial soldado e usinado, com flange do freio soldado e usinado. A extensão para montagem do cubo de roda soldado por fricção e retificado. Carcaça com capacidade de carga vertical e seção na região do apoio de molas diferenciadas.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

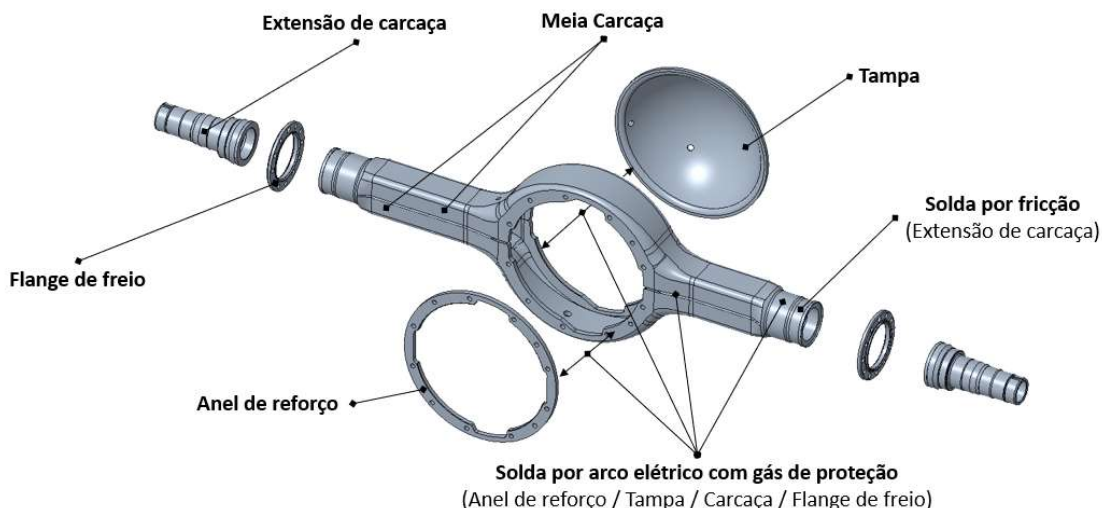

Dimensões mínimas da seção, na região do apoio de molas : Altura 97mm, Largura 84mm, Espessura 5,5mm.

3. Aplicação do item importado:

Utilizada no eixo de transmissão de ônibus e caminhões.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

A carcaça tem a função de alojar o diferencial conjunto e suportar cargas transmitidas pelo veículo.