


ESCAVADEIRA HIDRÁULICA AUTOPROPELIDA COM DOIS EIXOS E 8 PNEUS, 4 RODAS MOTRIZES, 2 EIXOS FERROVIÁRIOS ACIONADOS POR PNEUS

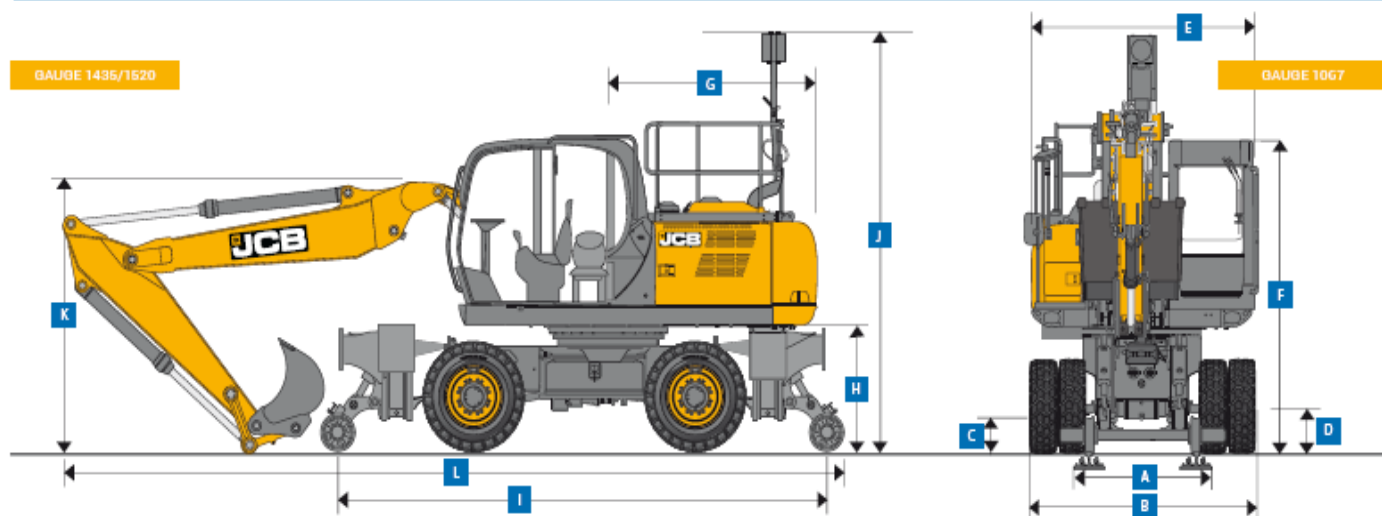

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Escavadeira hidráulica autopropelida com dois eixos e 8 pneus, 4 rodas motrizes, 2 eixos ferroviários acionados por pneus, com potência de 129 kW, lança telescópica ajustável com profundidade de escavação de aproximadamente 8m e alcance de aproximadamente 8,50m; dispositivo rotativo hidráulico para monitoramento de implementos com rotação de 360° e capacidade máxima de até 10 toneladas, prontas para receber implementos diversos.