

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
F199-18I	8481.20.90	Válvula pneumática para controle do sistema de freio do reboque, dimensões máximas de 175 x 175 x 173 mm, peso de 2,5 kg, tolerância de mais ou menos 1 kg, temperatura de trabalho entre -40 e 80 graus Celsius, pressão de trabalho de 8,5 bar, tolerância de mais ou menos 2 bar, tensão nominal de 24 V, tensão de trabalho de 15 a 32 V, com uma entrada de alimentação, duas saídas para o sistema de freio, uma saída de exaustão com ressonador (abafador) de nível sonoro menor ou igual que 80 dBA à distância de 7 metros, duas entradas de sinais pneumáticos para acionamento da válvula, porta de conexão elétrica com no máximo 8 pinos, grau de proteção IP6K6K e IP6K9K, utilizada em caminhões

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Válvula pneumática para controle do sistema de freio do reboque, dimensões máximas de 175 x 175 x 173 mm, peso de 2,5 kg, tolerância de mais ou menos 1 kg, temperatura de trabalho -40 a 80 graus Celsius, pressão de trabalho de 8,5 bar, tolerância de mais ou menos 2 bar, tensão nominal de 24 V, tensão de trabalho de 15 a 32 V, com uma entrada de alimentação, duas saídas para o sistema de freio, uma saída de exaustão com ressonador (abafador) de nível sonoro menor ou igual que 80 dBA à distância de 7 metros, duas entradas de sinais pneumáticos para acionamento da válvula, porta de conexão elétrica com no máximo 8 pinos, grau de proteção IP6K6K e IP6K9K, utilizada em caminhões.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

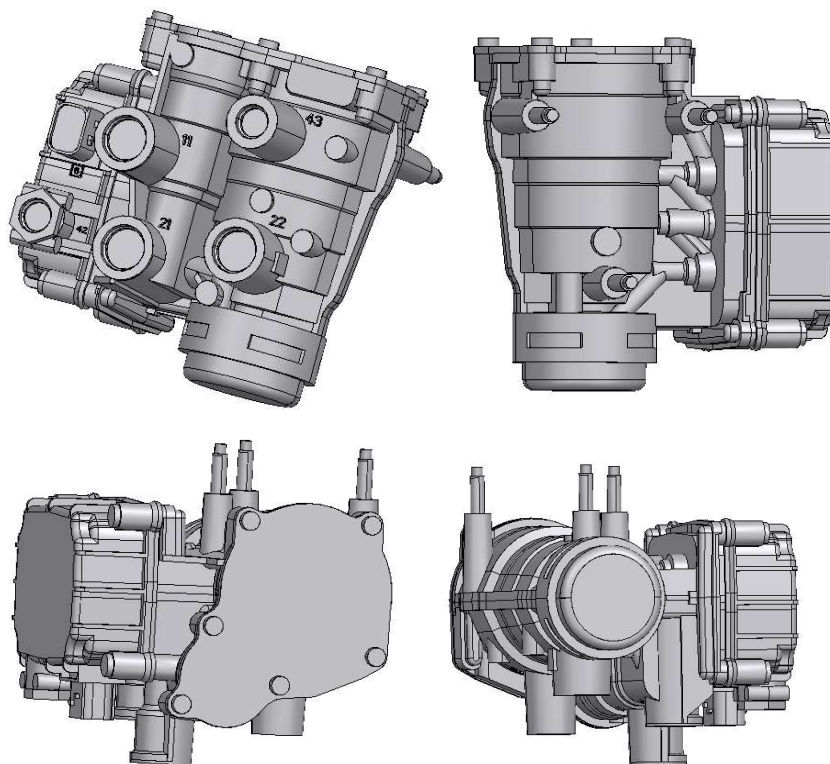

3. Aplicação do item importado:

A válvula pneumática é empregada no sistema de freio do reboque do veículo caminhão.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

A válvula pneumática quando é acionada libera ar do sistema pneumático para o reboque, proporcionando uma frenagem uniforme e mais segura ao condutor.