

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D143-18I	8483.10.90	Eixo arrastador do induzido da chave magnética; contendo aço (CQ35 ou 35B2) forjado e torneado; com comprimento de 54 a 59 mm (+ 1,5 mm) e diâmetros de seções transversais de 5,9 mm (h11) e 4,8 mm (+ 0,2 mm); para fabricação de motor de partida; com função de permitir o engrenamento do pinhão do motor de partida na cremalheira do motor de explosão; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Comprimento de 54 a 59 mm (+ 1,5 mm) e diâmetros de seções transversais de 5,9 mm (h 11) e 4,8 mm (+ 0,2 mm)


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

Característica	Valor
Comprimento (L)	54 a 59 +1,5 mm
Diâmetro (D1)	4,8 +0,2 mm
Diâmetro (D2)	5,9 mm h11

The technical drawing illustrates a mechanical component with a complex profile. It features a central section with a series of vertical lines, possibly representing a threaded or grooved area. The overall length is denoted by 'L'. Two diameters are specified: 'D1' for the main body and 'D2' for the narrower section at the right end. The drawing includes a centerline and various geometric features like chamfers and fillets.

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: motor de partida

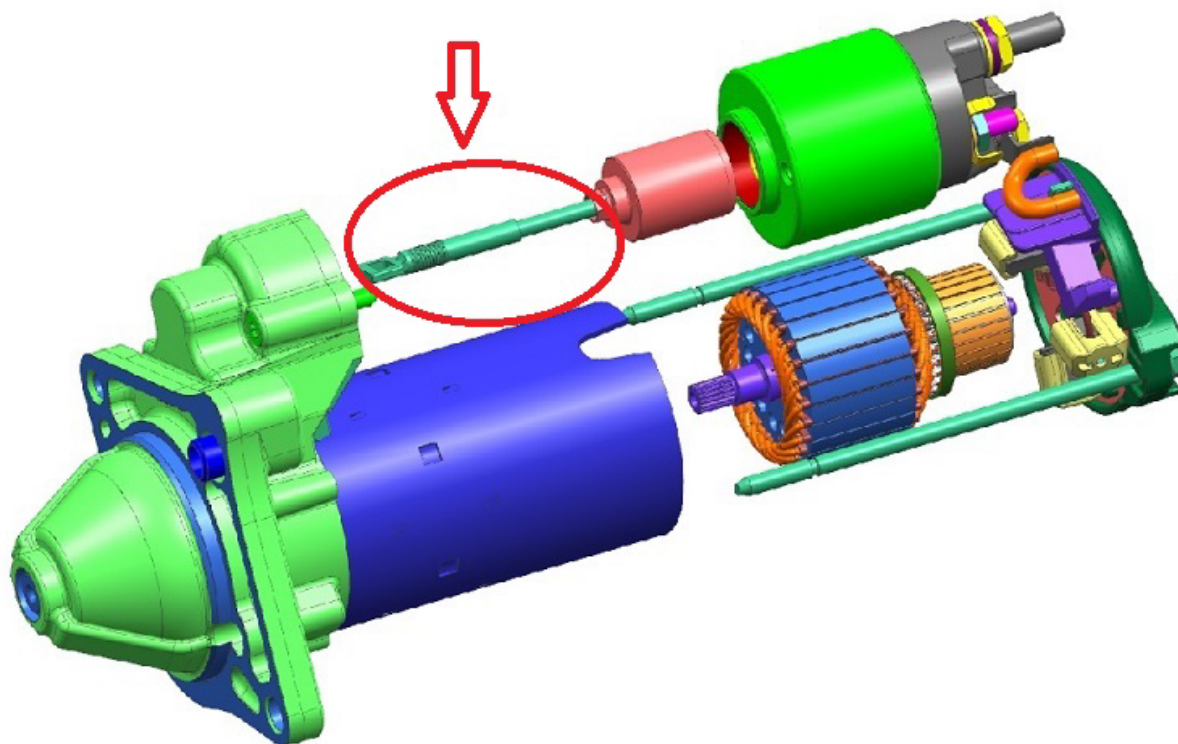

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Permitir o engrenamento do pinhão do motor de partida na cremalheira do motor de explosão
Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas