

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D121-21I	7318.15.00	Parafuso cilíndrico com sistema autotravante/estriado; contendo liga de aço carbono (ISO 898 parte 2), e flange de aço de alta resistência, acabamento galvanizado; com dimensão roscada de M5 até M8, dureza classe 8 de 200 a 320 HV 10, superfície de contato retificada; para fabricação de módulos de airbag; com função de fixar dois ou mais componentes de modo a conter o gás dentro do módulo, com pressão aproximada de 500 KPa; com aplicação em automóveis.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Dimensão roscada de M5 até M8, dureza classe 8 de 200 a 320 HV 10, superfície de contato retificada


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



d (Diâmetro)	Rosca/Passo	Diâmetro da cabeça	h (altura da cabeça)	Comprimento do corpo	Comprimento da rosca
M5	0,8	8.2 +0/-0.22	1.75 +/- 0.13	20 +/- 0.25	18.22 +/- 0.5
M6	1	10.2 +0/-0.22	1.75 +/- 0.13	22 +/- 0.25	19.22 +/- 0.5
M8	1,25	15.7 +0/-0.22	4.2 +/- 0.05	25.5 +/- 0.25	19.5 +/- 0.5

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: módulos de airbag

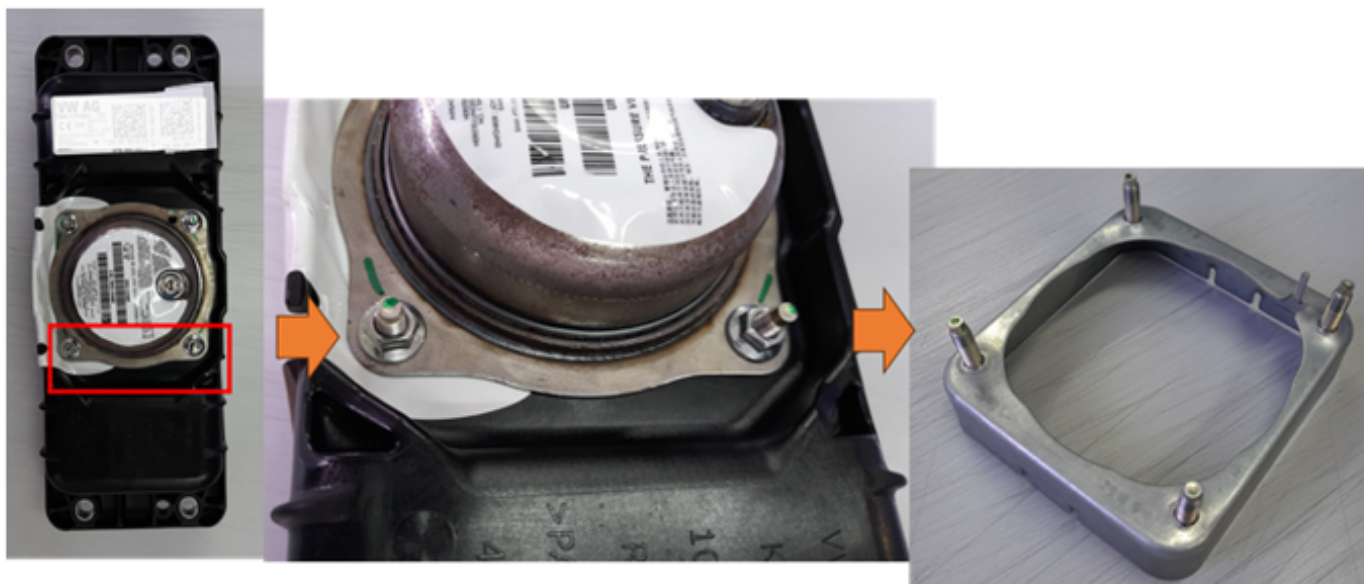

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Fixar dois ou mais componentes de modo a conter o gás dentro do módulo, com pressão aproximada de 500 KPa

Veículos(s): automóveis