

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D320-211	7326.19.00	Trava mancal; contendo material aço mola (C75S PT140); com espessura de 0,25 mm, com processo de têmpera antes do processo de estampagem, dureza entre 370 HV5 e 455 HV5, resistência à tração entre 1300 N/mm2 e 1500 N/mm2, razão elástica LE/LR de aproximadamente 80% e 85%, com ângulo de dobra longitudinal máximo de 50 graus, com ângulo de dobra transversal máximo de 60 graus, com dimensões de 26,3 mm de diâmetro externo, 12,8 mm de diâmetro interno e 3,8 mm de altura; para fabricação de motor elétrico utilizado no módulo de ar condicionado; com função de controlar e limitar o movimento da bucha sinterizada do motor elétrico; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Espessura de 0,25 mm, com processo de têmpera antes do processo de estampagem, dureza entre 370 HV5 e 455 HV5, resistência à tração entre 1300 N/mm2 e 1500 N/mm2, razão elástica LE/LR de aproximadamente 80% e 85%, com ângulo de dobra longitudinal máximo de 50 graus, com ângulo de dobra transversal máximo de 60 graus, com dimensões de 26,3 mm de diâmetro externo, 12,8 mm de diâmetro interno e 3,8 mm de altura


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



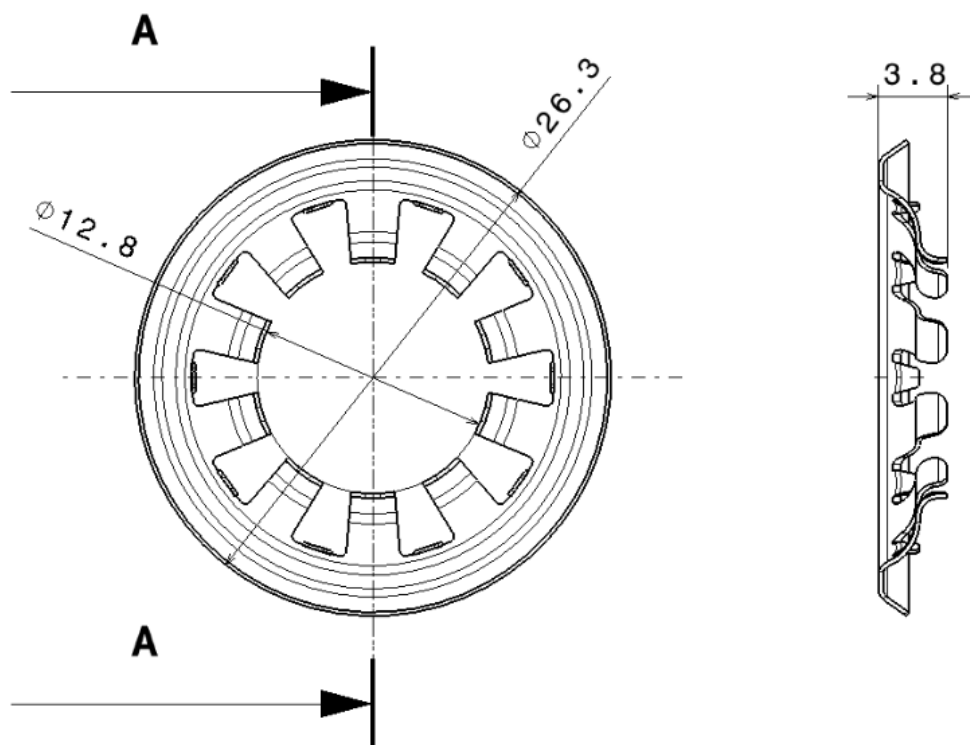

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: motor elétrico utilizado no módulo de ar condicionado

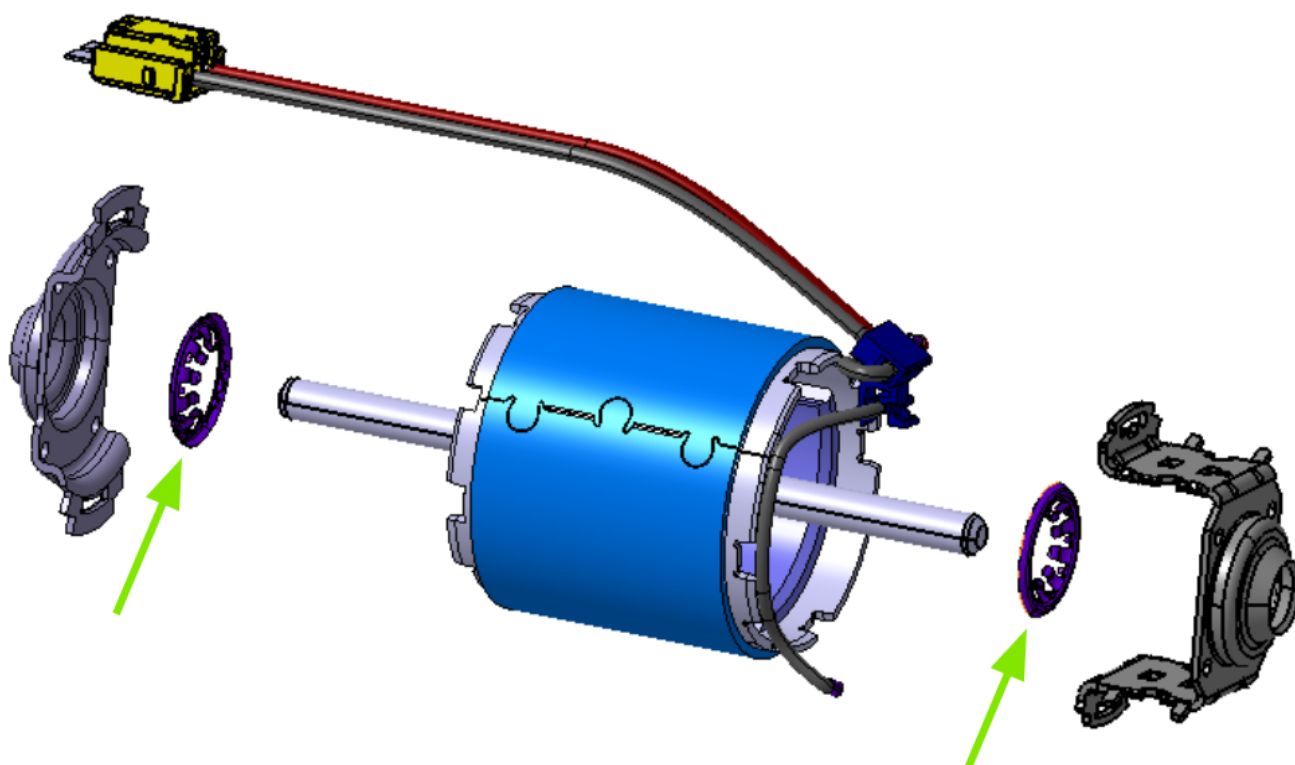

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Controlar e limitar o movimento da bucha sinterizada do motor elétrico

Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas