

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F291-21I	8529.10.90	Antena automotiva com haste do tipo barbatana de tubarão para sinal de rádio AM/FM, com tensão de operação de 16 Volts, uma carcaça feita de policarbonato e plástico ABS com peso de no máximo 0,3 quilogramas e com largura de até 20 centímetros; possui saída com 4 conectores do tipo FAKRA e temperatura de operação entre +40 e 80 graus Celsius, para aplicação em veículos de passageiros.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Antena do tipo barbatana de tubarão aplicada em veículos automotores, com tensão de operação de 16 Volts, uma carcaça feita de policarbonato e plástico ABS com peso de no máximo 0,3 quilogramas e com largura de até 20 centímetros. Saída com 4 conectores do tipo FAKRA. Temperatura de operação entre +40°C e 80°C.

POS	DESCRIÇÃO	QTY	MATERIAL/SUPERFÍCIE TRATAMENTO
1	Capa externa	1	PC+ABS/Pintura
2	Capa interna	1	PC+ABS
3	Haste AM/FM Esquerda	1	PBT+GF30%
4	Haste AM/FM Direita	1	PBT+GF30%
5	Parafuso	4	SWROH18A - 4.8(Aço)
6	Refletor AM/FM	1	BSP
7	Refletor DAB	1	BSP
8	PCB do refletor DAB	1	FR4
9	PCB da haste DAB	1	FR4
10	PCB LNA GNSS	1	FR4
11	PCB LNA GNSS APL	1	FR4
12	PCB LNA AM/FM	1	FR4
13	Patch GNSS	1	Cerâmica
14	Tampa	1	POM
15	Capa De Proteção	1	SPOC
16	Base Do Terra	1	ZnDC2
17	Almofada	1	EPDM
18	Almofada O-Ring	1	EPDM
19	Base PCB	1	PBT+GF30%
20	Parafuso (Pt)	8	SWROH18A - 4.8(Aço)
21	Etiqueta	1	Papel de etiqueta
22	Fita De Algodão	1	Algodão
23	Cabo AM/FM	1	-
24	Conector 1p	3	PA6.6+GF15%
25	Cabo DAB	1	-
26	Conector 1p	1	PA6.6+GF15%
27	Cabo GNSS	1	-
28	Conector 1p	1	PA6.6+GF15%
29	Cabo Divisor GNSS	1	-
30	Conector 1p	1	PA6.6+GF15%

31	Fita Colorida	1	PVC
32	Etiqueta	1	Papel de etiqueta

2.
Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

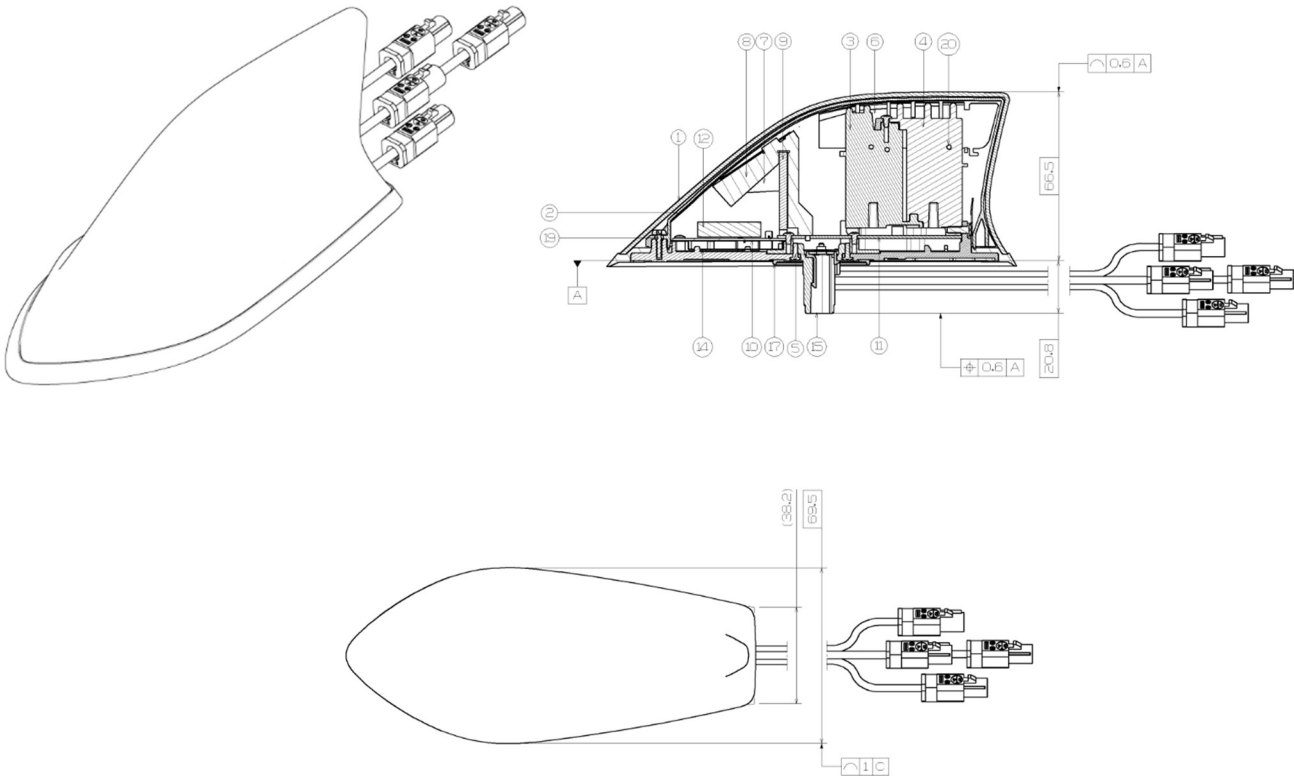

PCS	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL/ SURFACE TREATMENT	MATERIAL STANDARD	COMMERCIAL REF	COLOR
1	OUTER COVER	1	>PC+ABS</PAINTING		W62.4xL153.7xH64.1x1.7t	
2	INNER COVER	1	>PC+ABS<		W55.9xL138.4xH60.1x1.1t	
3	AM/FM POLE LHI	1	>PBT+GF30%<		W18.6xL22.5xH50	
4	AM/FM POLE RH	1	>PBT+GF30%<		W17.6xL27.5xH47.8	
5	SCREW	4	SWRCH18A - 4.8	DIN/EN C18A RHS-A-00007 v1.0	M2xP0.4-5L	
6	AM FM REFLECTOR	1	BsP	ISO CuZn15	W8.6xL82.4xH11.4x0.4t	
7	DAB REFLECTOR	1	BsP	ISO CuZn15	L31.1xH45.2x0.4t	
8	DAB REFLECTOR PCB	1	FR4		L31.1xH45.2x0.8t	
9	DAB POLE PCB	1	FR4		W26xH38x3.2t	
10	GNSS LNA PCB	1	FR4		W33xL41.5x0.8t	
	GNSS API LNA PCB					
11	AM/FM LNA PCB				W33.6xH56x1.2t	
	AM/FM, DAB LNA PCB	1	FR4		W33.6xH76.7x1.2t	
12	GNSS PATCH	1	CERAMIC		W25xL25x6t	
13	STOPPER	1	>PDM<		W17.4xL13.1xH14.4	
14	SHIELD CAN	1	SPCC	ISO CR1	W32.8xL45.2x0.3t	
15	GROUND BASE	1	ZnDC2	ISO ZnA14	W30.2xL44.5xH25.8	
16	PAD	1	CPDM		W69.6xL162.1xH7.8	
17	ORING PAD	1	EPDM		ø38.6xW3.0xH3.5	
18	PCB BASE	1	>PBT+GF30%<		W56.8xL145.5xH16.2	
19	SCREW(PT)	8	SWRCH18A - 4.8	DIN/EN C18A RHS-A-00007 v1.0	M2.6xP1.2-9L	
20	SCREW(PT)	8	SWRCH18A - 4.8	DIN/EN C18A RHS-A-00007 v1.0	M2xP0.79-6L	
21	LABEL	1	LABEL PAPER		W25xL17	
22	COTTON TAPE	1	COTTON		W40xL9.35	
23	AM/FM CABLE	1	CABLE ASSEMBLY		RG174 ø3x 1090	
24	CONNECTOR 1P	1	>PA6.6+GF15%<		PART NUMBER : R197.135.F80	CREAM
25	DAB CABLE	1	CABLE ASSEMBLY		RG174 ø3x 1120	
26	CONNECTOR 1P	1	>PA6.6+GF15%<		PART NUMBER : R197.135.F80	BROWN
27	GNSS CABLE	1	CABLE ASSEMBLY		RG174 ø3x 1150	
28	CONNECTOR 1P	1	>PA6.6+GF15%<		PART NUMBER : R197.135.C80	BLUE
29	GNSS SPLITTER CABLE	1	CABLE ASSEMBLY		RG174 ø3x 1180	
30	CONNECTOR 1P	1	>PA6.6+GF15%<		PART NUMBER : R197.135.C80	BLUE
31	COLOR TAPE	1	>PVC<		L19	YELLOW
32	MES LABEL	1	LABEL PAPER		W8xL8	

Tabela com dimensões (coluna 6)

3.
Aplicação do item importado:

Aplicado nos veículos de passageiros

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

É utilizado para captar e processar os fracos sinais das transmissoras de rádio para possibilitar o condutor e os passageiros a escutar as rádios AM/FM.