

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
M5-16II	8433.90.90	Carcaça da roda guia fabricada em aço fundido com tratamento térmico e têmpera por indução, com diâmetro externo igual ou superior a 550mm, mas igual ou inferior a 680mm, com largura igual ou superior a 130mm, mas igual ou inferior a 200mm, utilizada na montagem de roda guia utilizada em máquinas agrícolas autopropulsadas

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

Diâmetro externo e interno, largura, diâmetro de pista são características que variam conforme aplicação e peso operacional do equipamento. São utilizadas 1 carcaça por roda guia e 2 rodas por máquina, sendo 1 para cada chassi (direito e esquerdo).


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático

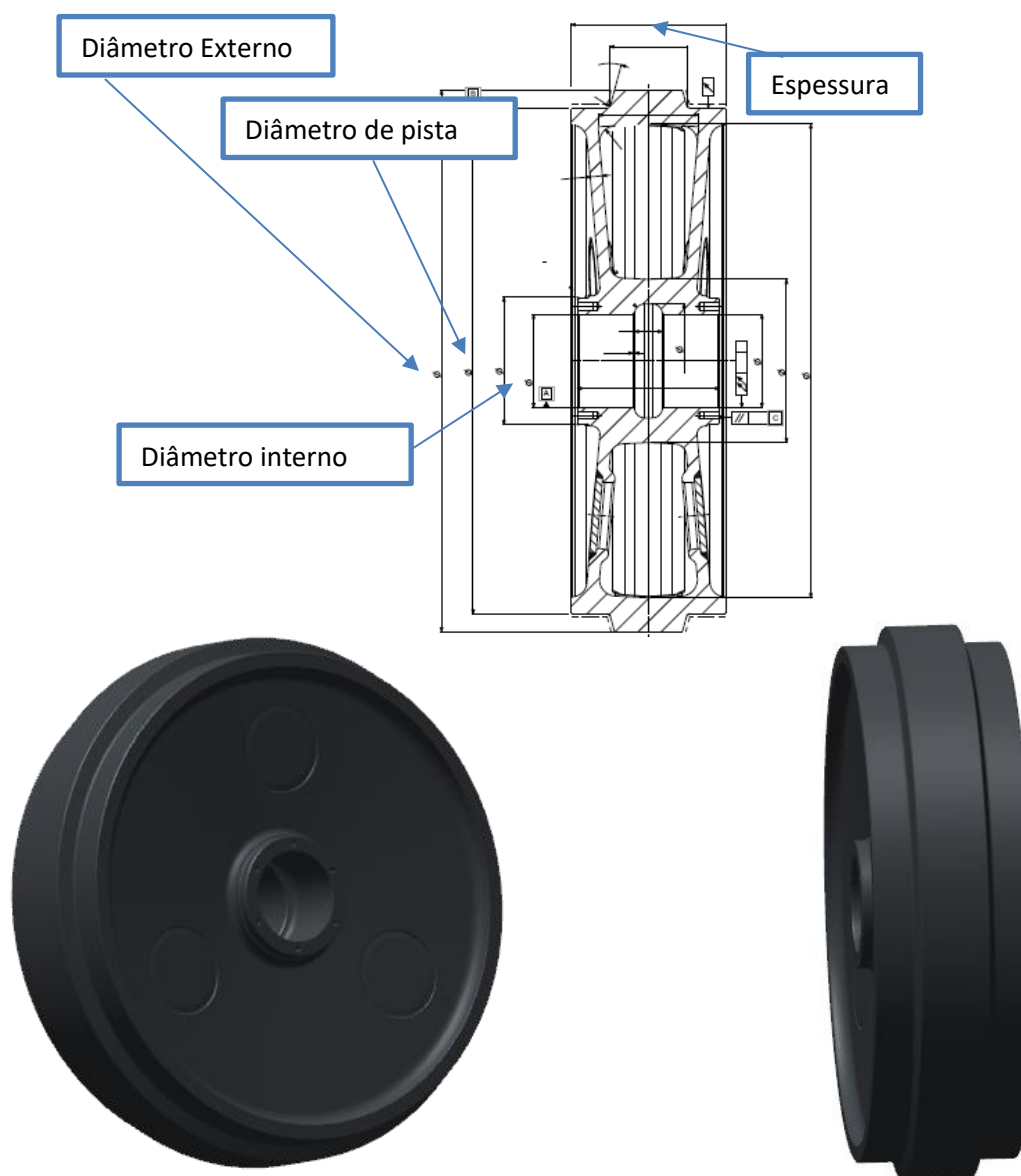

3. Aplicação do item importado



Exemplo de Equipamentos

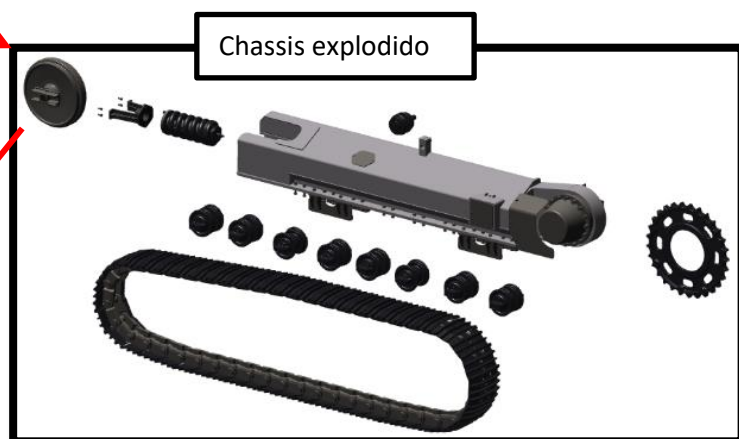

Chassis explodido



RODA GUIA



CARÇA RODA GUIA

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O item tem a função de guiar a corrente e absorver os impactos da aplicação oriundos do terreno.

