

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D227-16I	4016.93.00	Junta de borracha acrílica, fabricada pelo processo de injeção, dureza de 60 Shore A (+/-5 Shore A), densidade de 1,28 g/cm ³ , resistência a tração de 8 MPa (+5/-2 MPa); dimensões aproximadas de comprimento total 534 mm a 778 mm, largura de 166 mm e altura de 16,5 mm, com área de seção de 60,6 mm ² , própria para vedação da tampa bloco de válvulas do motor de veículos automotivos da linha pesada.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Junta de borracha acrílica, fabricada pelo processo de injeção, própria para vedação da montagem da tampa de válvulas e o bloco do motor em veículos pesados.

>Necessário atender a norma Mercedes DBL 6038.60

>Dureza: 60 +/-5 SHORE A

>Densidade: 1,28 g/cm³

>Resistencia a tração de 8 MPa (+5-2 MPa)

>Resistência a tração após envelhecimento e ozônio de 5,5 MPa (+5-2 MPa)

>Alongamento até a ruptura após contato com óleo diesel ultra 5W30 superior a 120%

>Compressão após contato com óleo diesel ultra 5W30 de 71%

>Área da seção de 60,6 mm²

>Seção com perfil de altura total 16,5 mm e largura 8,4 mm

>Dimensões gerais:

Comprimento de 534 mm a 778 mm


Largura de 166 mm


Altura de 16,5 mm

>Peso aproximado de 0,108 a 0,149kg

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*

*** Dimensões em mm

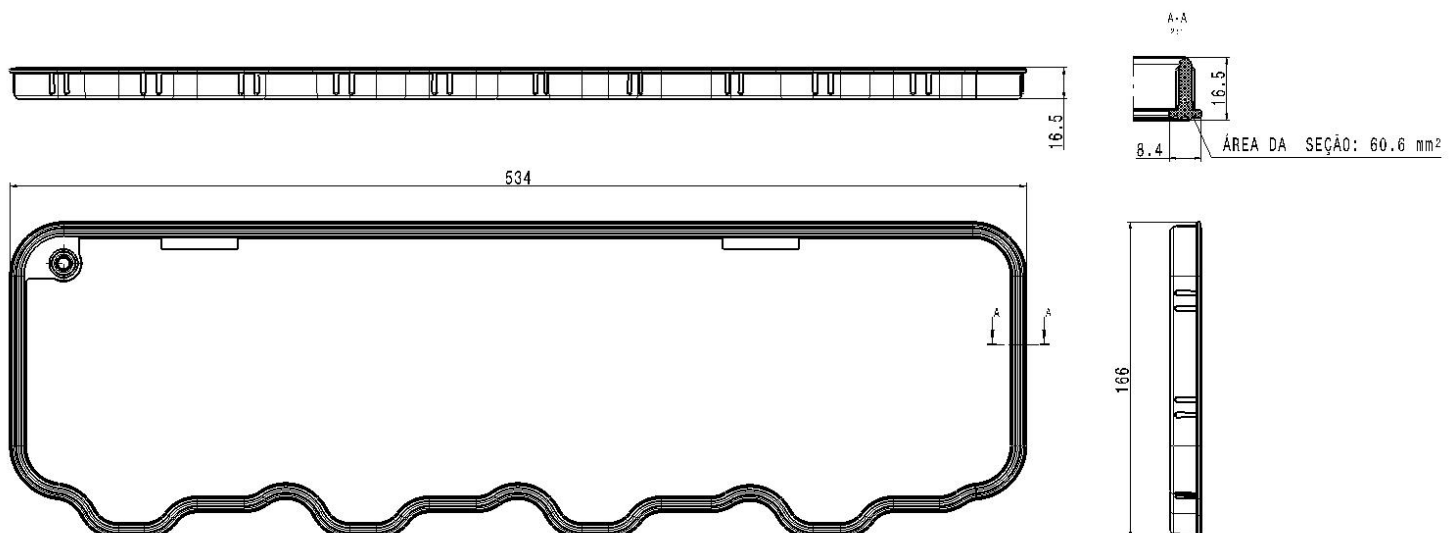

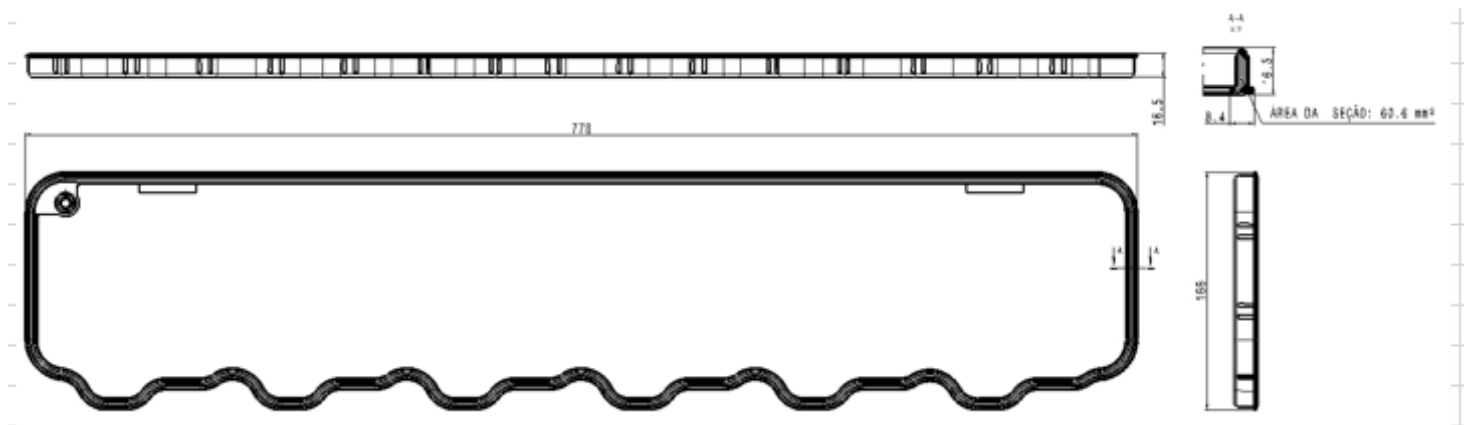

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicado na montagem da tampa de válvulas ao bloco do motor de veículos da linha pesada.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O item tem como função a vedação da montagem da tampa de válvulas ao bloco do motor, impedindo que haja contato das válvulas com impurezas ou demais partículas, que possam comprometer a regulagem do motor, provenientes do processo de combustão.