

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de Descrição do Ex-Tarifário
D301-16I	7306.30.00	Tubo em aço carbono de parede dupla, soldado, de seção circular, com revestimento interno de cobre e revestimento externo em zinco, com segunda camada de revestimento externo de PVDF (teflon), com ou sem capa de polipropileno, provido de seção sem capa de diâmetro externo de 4,76 mm ou 6,35 mm ou 8,00 mm e de seção com capa de diâmetro externo de 6,96 mm ou 8,55 mm ou 10,20 mm, pressão de trabalho de 34,3 MPa, fornecido em comprimento de 3.350 mm a 3.868 mm, tolerância de +/- 6 mm, utilizado na produção de tubulação de assistência à frenagem de veículos automotivos leves e pesados.

1. **Especificações técnicas detalhadas da autopeça** (*características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto*):

Nome técnico ou científico: Tubo de aço baixo carbono de parede dupla para alta pressão

Marca e modelo: Sanoh PVdF, 20479E0

Dimensões: Tubos com diâmetro nominal externo em 4,76, 6,35, 8,00 e 10,20 espessura da parede 0.7mm e comprimento entre 3.350 mm ou 3.864 mm ou 3.868, tolerância de +/- 6 mm.

Pressão de trabalho: 34.3 Mpa

Materiais constitutivos: Tubo de aço com baixo carbono, tratamento superficial interno em cobre (Cu) e externo em zinco (Zn), Primer e cobertura em Teflon (PVdF), contendo ou não capa protetiva em polipropileno.

2. **Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático** (*obrigatório conter as principais dimensões*):




O Tubo Importado é provido totalmente SEM ou COM capa, o processo de corte da capa é realizado na fabrica do Brasil

Diâmetro:

Seção SEM CAPA: 4,76 ou 6,35 ou 8,00 milímetros.

Seção COM CAPA: 6,96 ou 8,55 ou 10,20 milímetros.

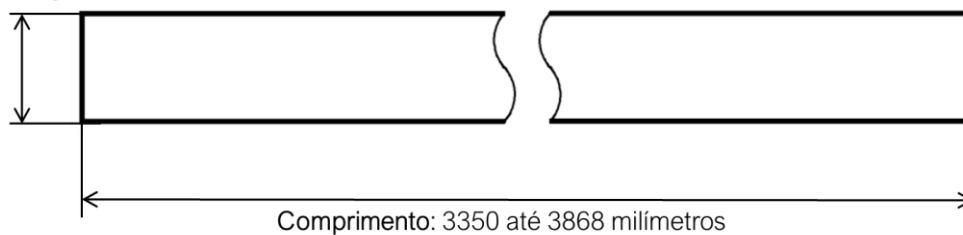

Os tubos são recebidos RETOS e embalados da origem



Abertura da embalagem e disponibilização para produção



Os tubos disponíveis para o processamento da fabrica do Brasil

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

São utilizados na produção de tubulações de assistência à frenagem de veículos automotivos. Estas tubulações demandam tubos de aço de alta pressão, de parede dupla, soldados e conexões rosqueadas que ligam todo o sistema freio. Os tubos de freios são produzidos em tamanhos e formatos próprios para cada modelo de tubulação de assistência à frenagem, conforme projeto do veículo e exigência da montadora solicitante.

4. **Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do Ex-tarifário** Tem como função ser o meio de condução do fluido de freio, em alta pressão, para alimentação do sistema de frenagem do veículo, através de pressão hidráulica que é gerada no cilindro mestre no momento de acionamento do pedal de freio do veículo. Esta pressão é repassada para o módulo ABS e o sistema de freios instalados nas rodas, gerando assim a frenagem do veículo. Toda esta pressão é conduzida por meio das tubulações preenchidas e comprimidas pelo fluido de freio.

