

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D437-16I	8708.99.90	Suporte fabricado com liga de alumínio (AlSi9Cu3Fe1), injetado sob alta pressão, para fabricação de coxim para motor de veículos automotores leves, altura entre 150 mm e 157 mm, furo central com diâmetro entre 45,1 mm e 45,8 mm, 3 furos para fixação em carroceria, sendo 2 com diâmetro de 12,5 mm e 1 de 13,5 mm, atende a frequência natural igual ou superior 420 Hz.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Suporte fabricado com liga de alumínio (AlSi9Cu3Fe1), injetado sob alta pressão, para fabricação de coxim para motor de veículos automotores leves, altura entre 150 mm e 157 mm, furo central com diâmetro entre 45,1 mm e 45,8 mm, 3 furos para fixação em carroceria, sendo 2 com diâmetro de 12,5 mm e 1 de 13,5 mm, atende a frequência natural igual ou superior 420 Hz. O processo de fabricação é requerido ferramenta de cavidade única, deve-se usar uma prensa de detecção (die spotting press) para auditar a superfície de vedação da matriz a quente, a pressão no metal deve ser superior a 10,000 psi = 700 kg/cm² = 68,5 Mpa, o processo por completo deve ter conformidade total CQI-27.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões):


2.1 Desenho do Suporte Housing

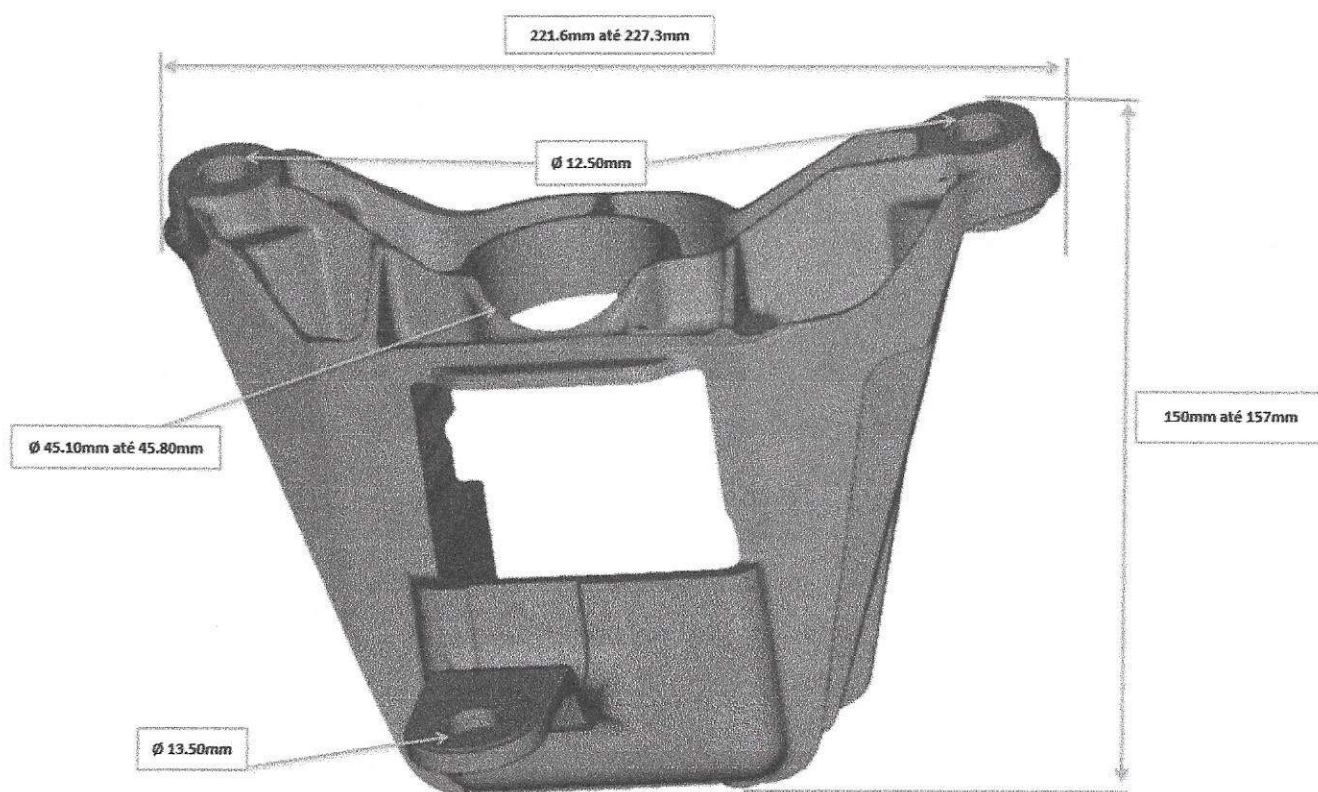

2.2 Foto do Suporte Housing



2.3 Foto do Coxim Completo:

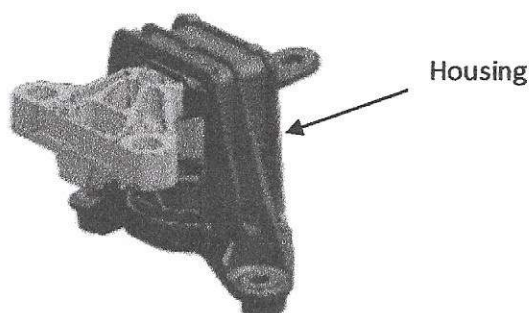

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

O suporte objeto deste catálogo será aplicado nos coxins para motor de veículos automotores leves fabricados pela solicitante.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O suporte importado tem função primordial na sustentação de motor na carroceria dos veículos, auxiliando no amortecimento de vibração de veículos leves.