

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

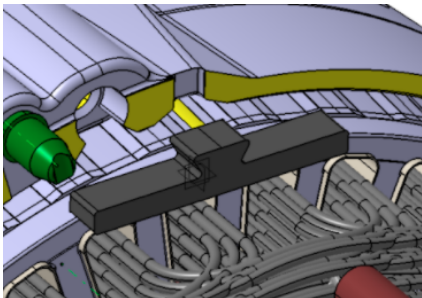
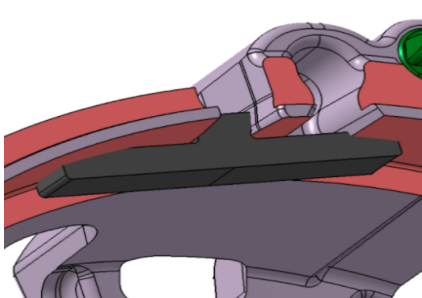
Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D445-16I	4016.99.90	Amortecedor do estator, aplicado entre o estator e o mancal traseiro, tem a função de amortecer as vibrações do estator, feito de elastômero de fluorocarbono, com altura de 6 mm (+/-0,30 mm), largura de 5 mm (+/-0,17 mm) e comprimento 33 mm (+/-0,6 mm), utilizado em alternadores automotivos de veículos leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

- Dimensões: altura de 6 mm (+/-0,30 mm), largura de 5 mm (+/-0,17 mm) e comprimento 33 mm (+/-0,6 mm)
- Material: Elastômero de fluorocarbono
- Dureza: 80 Shore A (+/-5 Shore A)
- Resistência à tração: mínimo 10 Mpa
- Ruptura: mínimo 22 kN/m

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*

Amortecedor do estator	Amortecedor sobre o estator	Amortecedor no mancal traseiro
		

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

O amortecedor do estator é inserido no mancal traseiro e montado sobre o estator. Esse item é usado na montagem de alternadores automotivos, componente usado em veículos leves.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário A função do amortecedor do estator é a absorção da vibração do estator devido ao campo magnético e por consequência a diminuição do ruído eletromagnético do alternador.