

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D20-22I	8708.99.90	Estator; contendo carcaça de alumínio e enrolamentos de bobina de cobre; com perfil laminado e seção quadrada, contendo um sensor para controle de temperatura e um sistema de refrigeração por fluido em circuito fechado, próprio para motores polifásicos síncronos de ímã permanente montado em superfície (SMPM) e de rotor externo, com torque igual ou inferior a 4000 Nm, rotação operacional igual ou inferior a 3500 rpm e sistemas de até 800 V ou menos, para veículos elétricos e/ou híbridos; para fabricação de motores elétricos; com função de gerar um campo magnético rotativo que movimenta o motor ao interagir com o rotor; com aplicação em caminhões, ônibus.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Perfil laminado e seção quadrada, contendo um sensor para controle de temperatura e um sistema de refrigeração por fluido em circuito fechado, próprio para motores polifásicos síncronos de ímã permanente montado em superfície (SMPM) e de rotor externo, com torque igual ou inferior a 4000 Nm, rotação operacional igual ou inferior a 3500 rpm e sistemas de até 800 V ou menos, para veículos elétricos e/ou híbridos

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

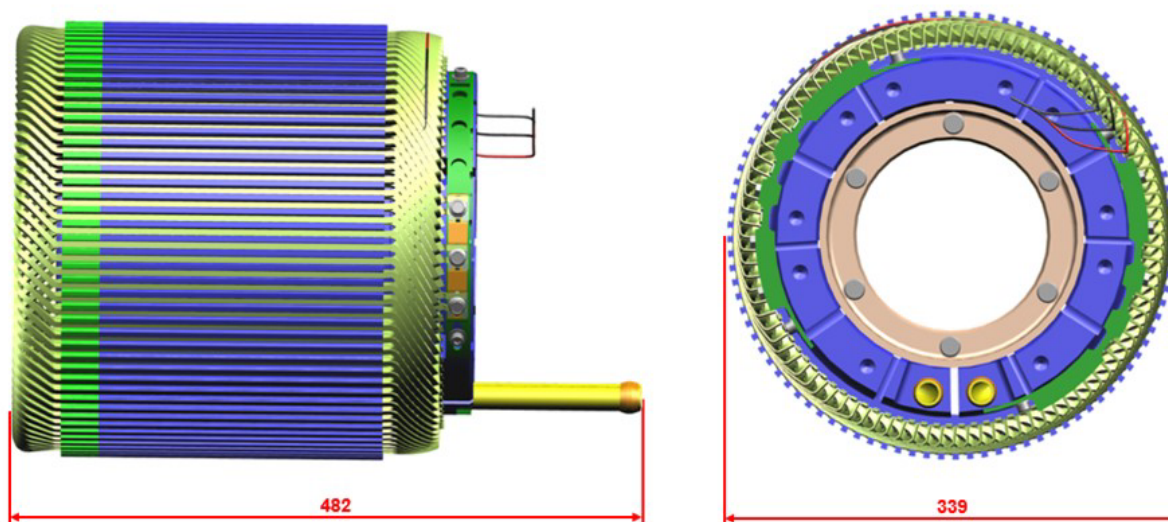

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicado em: motores elétricos

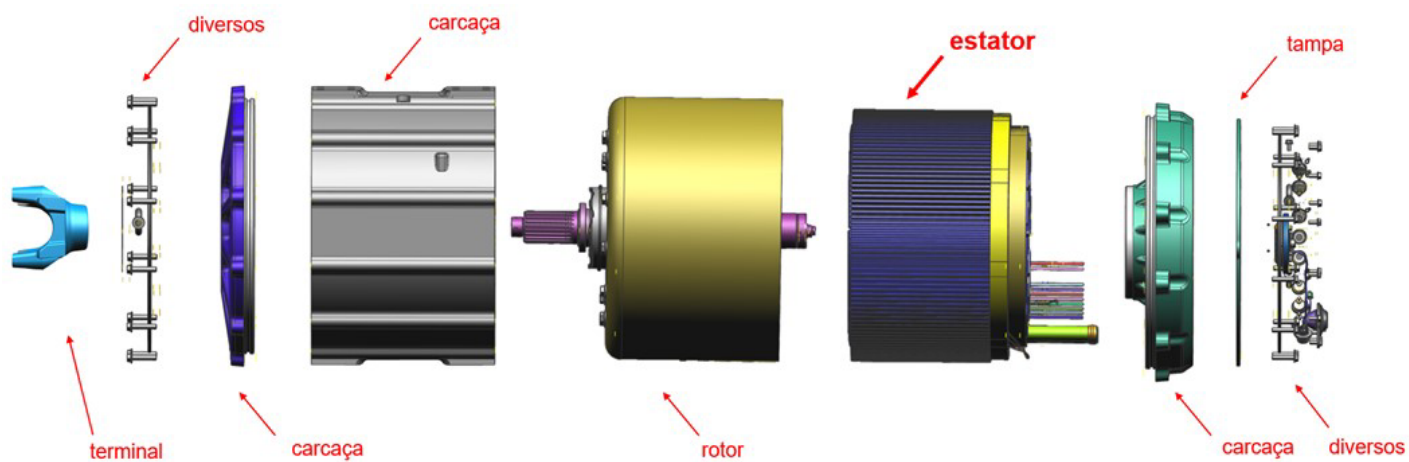

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Gerar um campo magnético rotativo que movimenta o motor ao interagir com o rotor

Veículos(s): caminhões, ônibus