

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
M25-22I	7326.90.90	Calço de deslizamento, fabricado em ferro fundido nodular austemperado, dotado de microestrutura em ausferrita, resistência à tração mínima de 1050 MPa, resistência ao escoamento mínimo de 750 MPa, resistência ao impacto mínima de 80 J, dureza de 302 a 375 HBW, resistência mínima a corrosão de 504 h no teste de névoa salina, própria para reduzir folgas entre peças, aplicado em máquinas agrícolas autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Calço de deslizamento

Pintura externa com resistência mínima à corrosão de 504h no teste de névoa salina


Alongamento de no mínimo 7%

Dimensões aproximadas de 375 x 53 x 53 mm

Aplicada: Máquinas agrícolas autopropulsadas

Função: Reduzir folgas entre peças.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

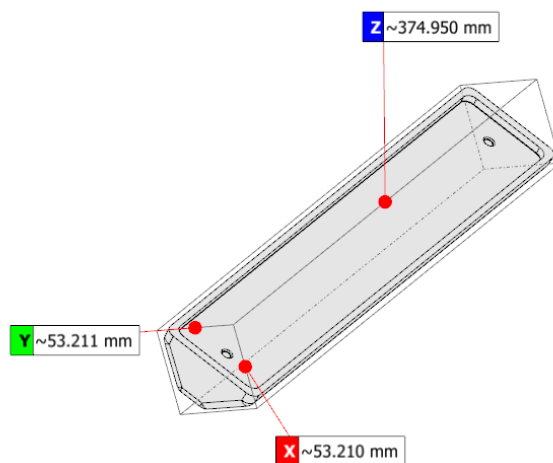

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em máquinas agrícolas autopropulsadas

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Reduzir folgas entre peças