

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D151-22I	8482.99.90	Gaiola axial; contendo aço de baixo carbono (DIN EN 10139 DC03); com tratamento térmico, revestimento de PTFE (politetrafluoretileno - Xylan1052) na cor marrom com um pré-tratamento de fosfato de zinco, diâmetro externo de 34 mm (+0,25 mm), diâmetro interno de 17,3 mm (+0,1 mm) e altura de 2,3 mm (+0,05 mm), com 16 alojamentos para montagem de corpos rolantes; para fabricação de rolamento axial de rolos; com função de reter e guiar os corpos rolantes igualmente espaçados na direção da carga da aplicação; com aplicação em veículos comerciais leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Tratamento térmico, revestimento de PTFE (politetrafluoretileno - Xylan1052) na cor marrom com um pré-tratamento de fosfato de zinco, diâmetro externo de 34 mm (+0,25 mm), diâmetro interno de 17,3 mm (+0,1 mm) e altura de 2,3 mm (+0,05 mm), com 16 alojamentos para montagem de corpos rolantes

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

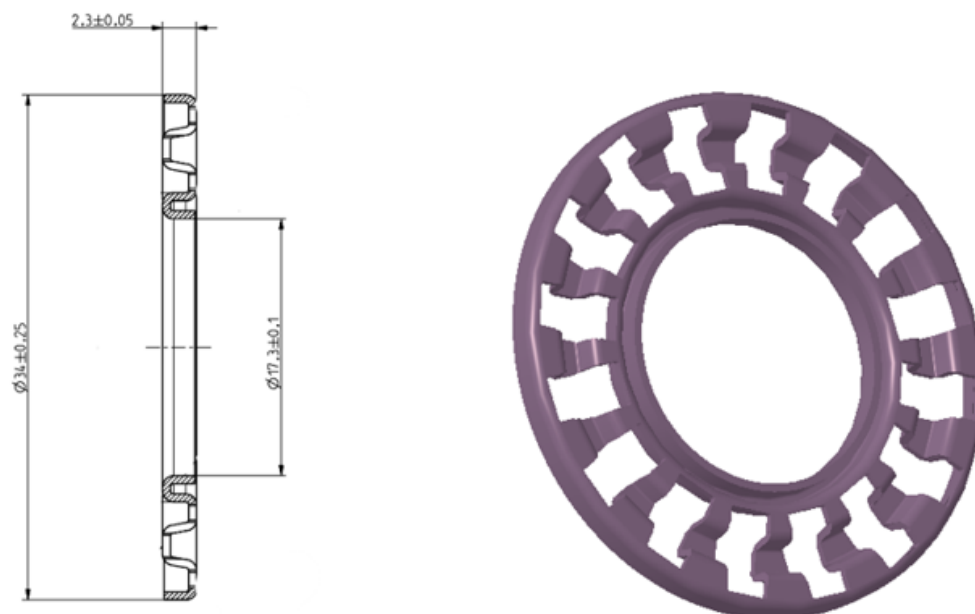

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicado em: rolamento axial de rolos

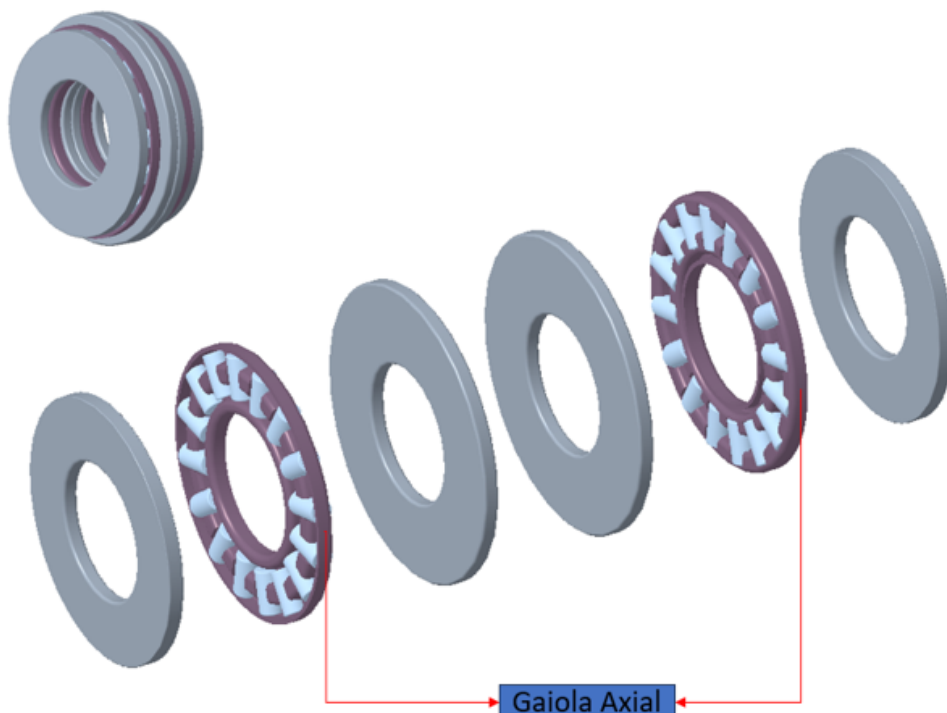

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Reter e guiar os corpos rolantes igualmente espaçados na direção da carga da aplicação
Veículos(s): veículos comerciais leves