

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F155-22I	8409.91.90	Tampa de ligação em poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro estabilizada termicamente, contendo bucha metálica de baixo carbono laminado a frio, anel de vedação (FPN-C70) com temperatura máxima de até 150 graus Celsius, com aproximadamente 13,6 mm de altura, diâmetro interno de 30 mm, diâmetro externo de aproximadamente 38,6 mm, diâmetro menor de aproximadamente 6,8 mm, com peso aproximado de 12 gramas, com função de proteger e organizar conexões elétricas e/ou mecânicas, com aplicação em veículos automóveis.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Tampa em Poliamida 6.6 (Nylon 6.6) reforçada com 35% de fibra de vidro, na cor preta, estabilizada termicamente conforme a norma TL 52062.;
- Contém tomada baixo aço carbono laminado a frio (DC 01 C390 (EN 10139 1.0330));
- Contém anel de vedação em fluoroelastômero (FKM) com dureza Shore A de 70, resistente a óleo de motor (FPN-C70) com temperatura máxima de 150 graus celsius;
- Aproximadamente 13,6 mm de altura;
- Diâmetro interno de 30 mm;
- Diâmetro externo de aproximadamente 38,6 mm;
- Diâmetro menor de aproximadamente 6,8 mm.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

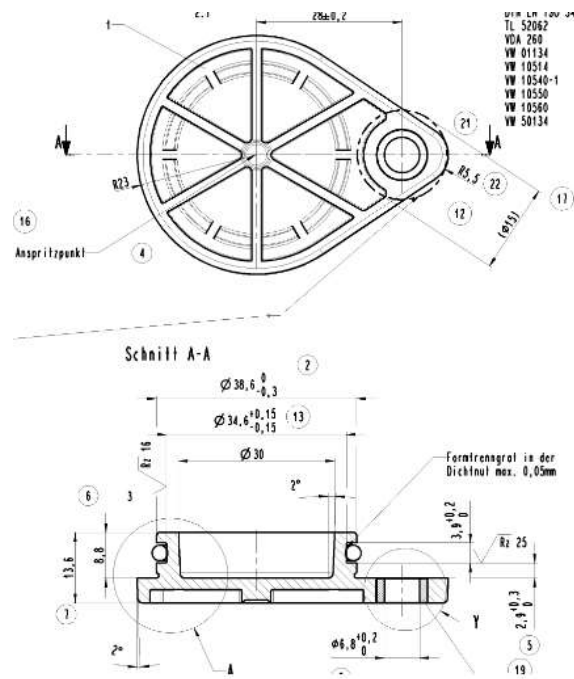

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em veículos automóveis

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Com função de proteger e organizar conexões elétricas e/ou mecânicas