

CATÁLOGO DO EQUIVALENTE NACIONAL

Pleito de Revogação de Ex-Tarifário


- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Descrição da autopeça nacional
M2-22R	8408.90.90	Motor com 6 cilindros de 12,7L, com bloco e cárter estruturais em ferro fundido, com potências e torques de 311 hp com 1822 Nm, 418 hp com 1954 Nm, 450 hp com 1756 Nm e 450 hp com 1505 Nm, injeção de combustível controlado eletronicamente, em conformidade de emissões EU Stage IIIA (MAR-I).

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Motor Industrial, 6 cilindros em linha, cilindrada 12,7 litros, , orifício e curso do cilindro 130x160 mm em conformidade com as normas de emissões EU Stage IIIA (MAR-I), sistema elétrico 1 polo 24V, sistema de gerenciamento do motor eletrônico, Unidades injetoras PDE, Turbocompressor, anel de proteção na camisa do cilindro, filtro de combustível e pré-filtro extra com separador de água, filtro de óleo, alto fluxo, filtro de óleo centrífugo, radiador de óleo integrado no bloco do cilindro, cárter de óleo dianteiro profundo com estrutura em escada, bujão magnético de escoamento de óleo, motor de partida, 1 polo 6,0kW, alternador, 1 polo 100A, volante para uso com embreagem de fricção, carcaça do volante de alumínio, flange SAE 1, suportes frontais do motor, ventilação aberta do cárter.

2. Imagens da autopeça e/ou desenho esquemático:

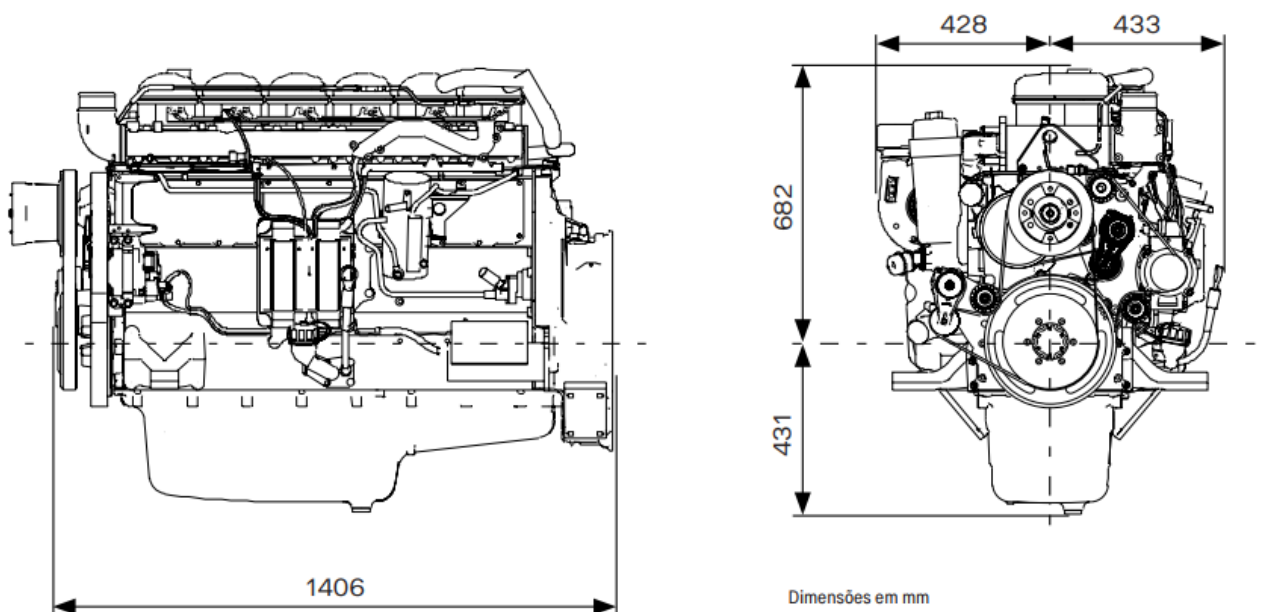

3. Aplicação do item nacional:

Caminhões fora de estrada (linha amarela) e máquinas autopropelidas.