

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
B3-22I	8708.80.00	Bucha do braço inferior da suspensão, destinada a veículos híbridos ou elétricos, composta por corpo em liga de alumínio 6061-T6, elemento elástico em borracha natural (NR), com inserções metálicas contendo 20 por cento de aço estrutural de carbono de alta resistência e 20 por cento de aço de baixa dureza, projetada para absorção de vibrações e amortecimento de movimentos na articulação da suspensão, nas dimensões de 47 x 47 x 50 mm.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- A. Corpo em liga de alumínio 6061-T6
- B. Elemento elástico em borracha natural (NR)
- C. Inserções metálicas contendo:
 - 20% de aço estrutural de carbono de alta resistência
 - 20% de aço de baixa dureza
- D. Dimensões: 47 mm × 47 mm × 50 mm
- E. Resistência à fadiga e à abrasão
- F. Propriedade de amortecimento de vibração e ruído
- G. Alta resistência mecânica
- H. Compatível com veículos de passeio

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

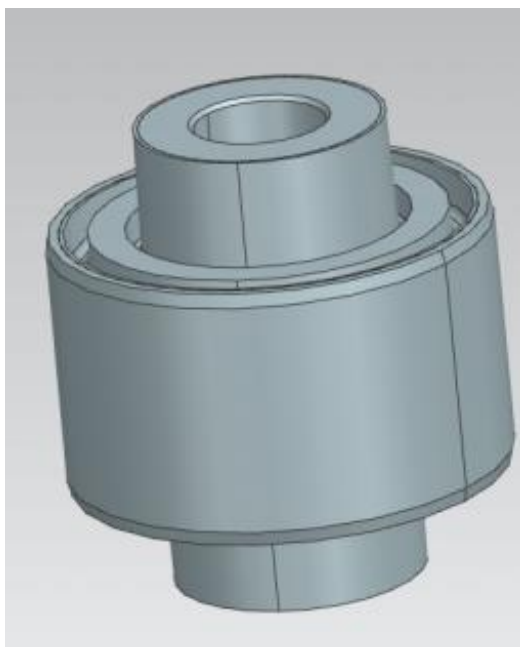

3. Aplicação do item importado:

Instalada no conjunto de suspensão inferior, conectando os braços de suspensão ao chassi do veículo.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Absorver vibrações e amortecer movimentos na articulação da suspensão de veículos híbridos ou elétricos.

- ✓ Atua como elemento de ligação flexível entre o braço da suspensão e a estrutura do veículo (subchassi ou carroceria);
- ✓ Reduz ruídos, impactos e vibrações transmitidos da pista para o veículo;
- ✓ Permite movimentos controlados do conjunto da suspensão, garantindo conforto e estabilidade na condução;
- ✓ Contribui para o alinhamento da suspensão e para a durabilidade dos demais componentes do sistema.