

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
B109-22I	8708.80.00	Suporte de montagem para suspensão, fabricado em aço de alta resistência (SAPH440) pelo processo de estampagem, com espessura aproximada de 3 mm, rugosidade superficial aproximada de 12,5 micrômetros, próprio para veículos automóveis elétricos ou híbridos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Descrição do Material:**
 - Material: SAPH440 com espessura de 3,0 mm.
 - Composição: C ($\leq 0,18\%$), SI ($\leq 0,50\%$), P ($\leq 0,035\%$), S ($\leq 0,035\%$), Mn ($\leq 2\%$).
- Requisitos Técnicos:**
 - Estrutura da peça duplicada, projetada com 7 etapas de estampagem e estrutura de moldagem de dobra.
 - Profundidade de moldagem da peça é de 70 mm.
 - Altura das rebarbas deve estar conforme o nível M na norma JB/T 4129-1999.
 - Espessura do material deve estar conforme Q-BQB301-2009 (precisão geral PT. A).
 - Requisitos de rugosidade: 12,5 micrômetros.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

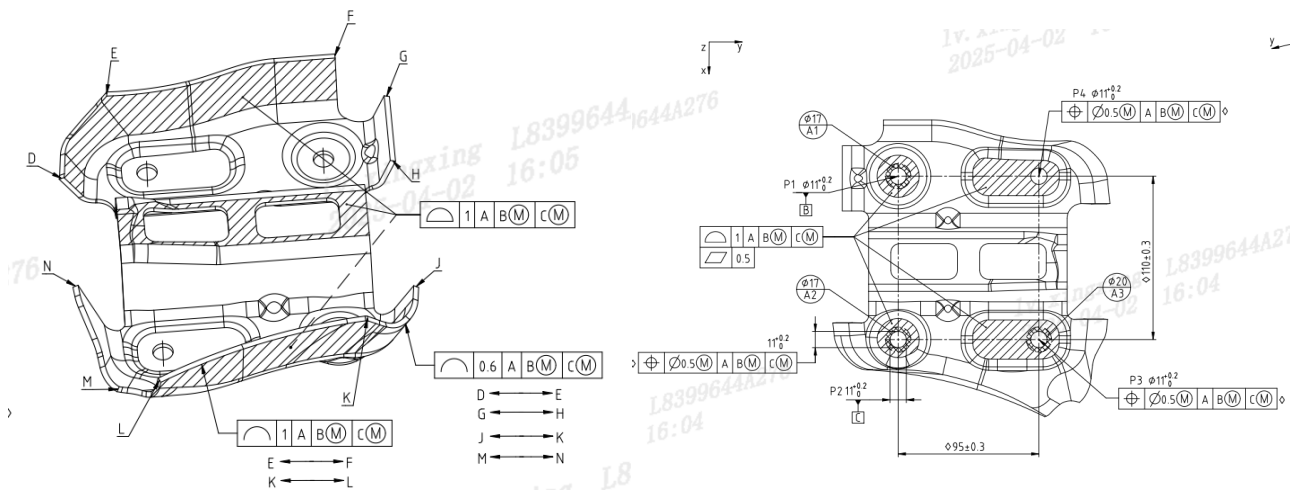

3. Aplicação do item importado:

Veículos automóveis elétricos ou híbridos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Função de posicionamento e fixação dos componentes no chassi da estrutura. Função de absorção de choques e vibrações, e proteção das peças, reduzindo o desgaste causado pelas vibrações.