

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
B127-221	8708.40.80	Sistema de acionamento, do tipo trifásico, com carcaça fabricada em alumínio e sistema de engrenagens em liga de aço, em conformidade com ELV que atende os requisitos da norma GB/T 30512-2014, integrado com motor de acionamento síncrono, de velocidade de rotação igual ou inferior a 18000 rpm; dotado de rotor e estator; tensão de operação do conjunto de 300,8 VDC, potência nominal de 55 kW, torque nominal de 50 Nm, grau de proteção IP67, próprio para aplicação em veículos automóveis elétricos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Tensão nominal DC: 300,8 V

Potência de pico: 55 kW

Potência nominal: 25 kW

Classe de isolamento: H

Velocidade máxima: 15000 rpm

Torque máximo: 135 Nm

Torque nominal: 50 Nm

Grau de proteção: IP67

Número de fases: 3 fases


Sistema de trabalho: S9


Umidade de armazenamento: 5% ~ 95%

ELV: Atende aos requisitos do GB/T 30512-2014 para substâncias proibidas em automóveis.

Dimensões aproximadas de 380 × 190 × 294 mm

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

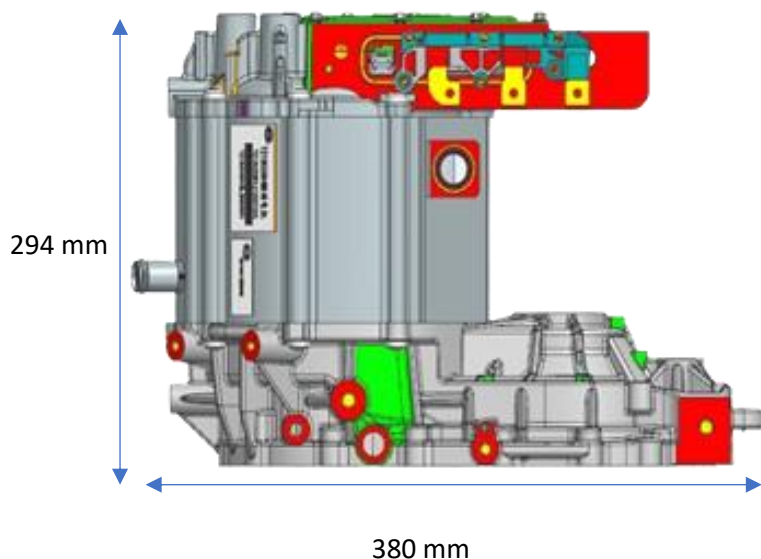

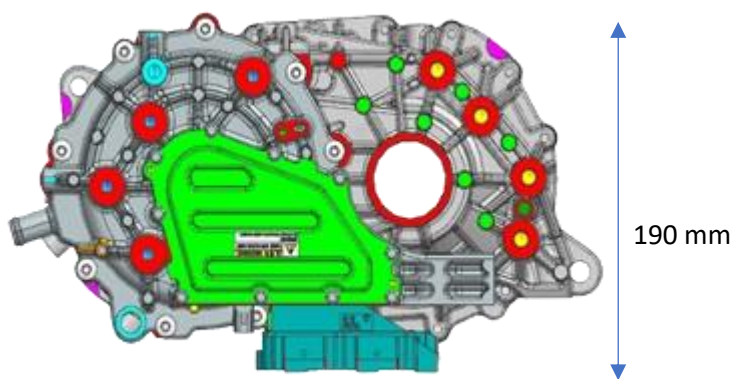

3. Aplicação do item importado:

Veículos automóveis elétricos

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Converte a energia elétrica da bateria em energia mecânica para movimentar o veículo.