

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário



| Número de Controle SDIC | NCM | Sugestão de descrição do ex-Tarifário |
|-------------------------|------------|---|
| M26-23II) | 8413.60.19 | Bomba hidráulica de pistão tipo tandem, com deslocamento variável, sentido de rotação anti-horário, tensão de controle 12 VCC, deslocamento de 45 a 53 CC, pressão máxima de operação 230 bar, pressão de alívio de 24 bar, velocidade máxima nominal de 2672 RPM, própria para movimentação do fluido hidráulico para acionamento de motores e cilindros dos sistemas de alimentação e transporte de máquinas agrícolas autopropulsadas. |

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Deslocamento variável
- Estrutura feita em Aço fundido e usinado com vedações em borracha de alta resistência
- Sentido de rotação anti-horário
- Tensão de controle 12 VCC
- Deslocamento de 45 a 53 CC
- Pressão máxima de operação 230 bar
- Pressão de alívio de 24 bar
- Velocidade máxima nominal de 2672 RPM
- Dimensões: 234 mm X 260 mm X 447 mm
- Peso: 65 Kg

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

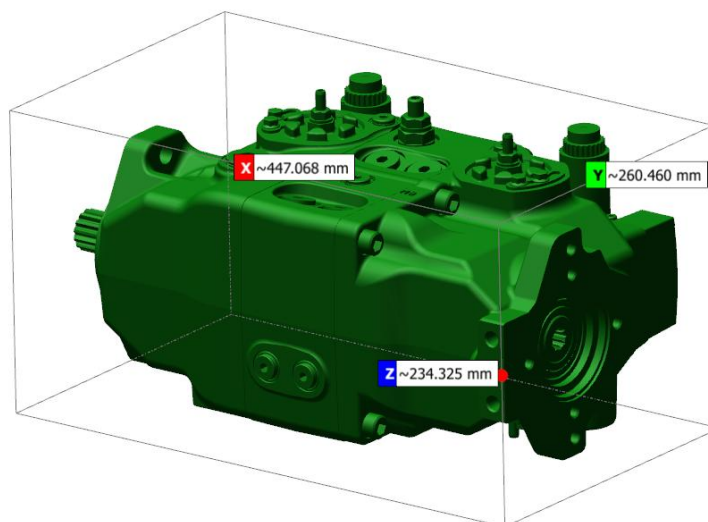

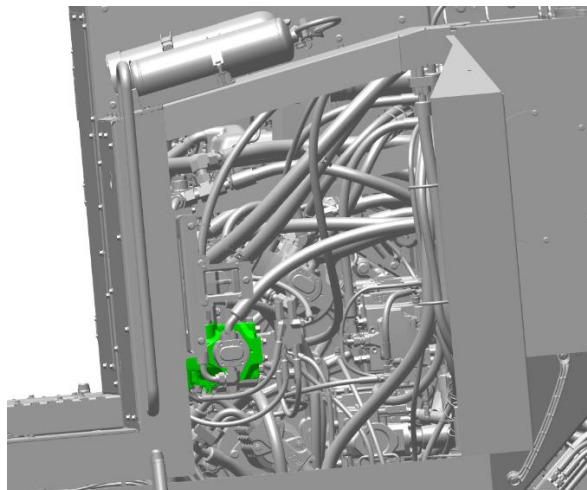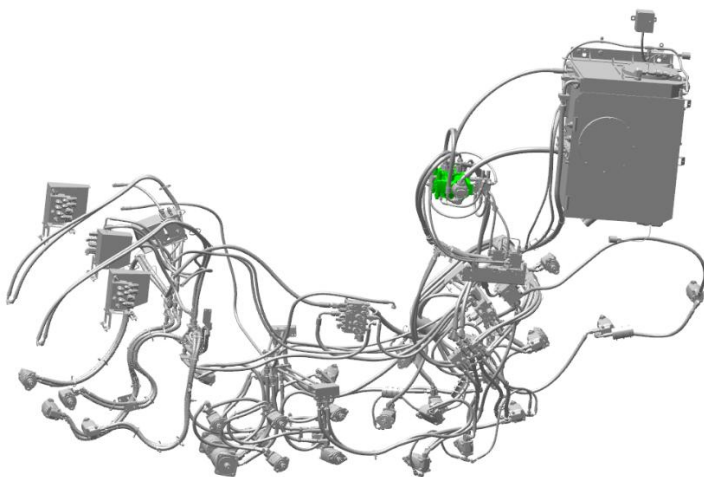

3. Aplicação do item importado:

Aplicado no circuito hidráulico para implementos de alimentação do material colhido em máquinas agrícolas autopropulsadas (colhedoras de cana-de-açúcar).

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Promover a movimentação do fluido hidráulico para acionamento de atuadores com motores e cilindros hidráulicos para o funcionamento de sistemas de alimentação e transporte do material colhido em máquinas agrícolas autopropulsadas (colhedoras de cana-de-açúcar).