

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D140-23I	3926.90.90	Suporte para câmera sensor; contendo plástico (polibutileno tereftalato PBT) reforçado com fibra de vidro 30 por cento (PBT-GB30); com dimensões aproximadas de 155,2 x 199,1 mm, espessura 2 mm, densidade 1,53 mais ou menos 0,02 g/cm <sup>3</sup> (ISO1183) , módulo de tensão de elasticidade 400 MPa (ISO527), resistência a flexão 85 N/mm <sup>2</sup> (ISO178), resistência ao impacto Charpy 35 KJ/m <sup>2</sup> a 23 graus Celsius (DIN EN ISO 179-1), resistência ao impacto com entalhe Charpy 4 KJ/m <sup>2</sup> a 23 graus Celsius (DIN EN ISO 179-1) , temperatura de fusão 223 mais ou menos 3 graus Celsius (ISO 11357-1/-3); para fabricação de vidro automotivo para-brisa; com função de suporte de fixação e montagem para sensor de chuva e câmera; com aplicação em automóveis.



### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

*(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Dimensões aproximadas de 155,2 x 199,1 mm, espessura 2 mm, densidade 1,53 mais ou menos 0,02 g/cm<sup>3</sup> (ISO1183) , módulo de tensão de elasticidade 400 MPa (ISO527), resistência a flexão 85 N/mm<sup>2</sup> (ISO178), resistência ao impacto Charpy 35 KJ/m<sup>2</sup> a 23 graus Celsius (DIN EN ISO 179-1), resistência ao impacto com entalhe Charpy 4 KJ/m<sup>2</sup> a 23 graus Celsius (DIN EN ISO 179-1) , temperatura de fusão 223 mais ou menos 3 graus Celsius (ISO 11357-1/-3)


### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

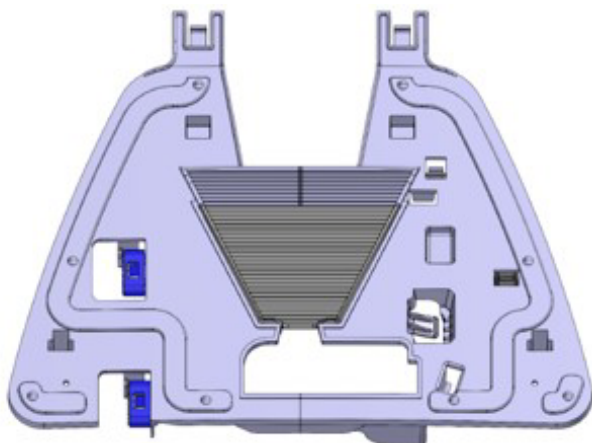

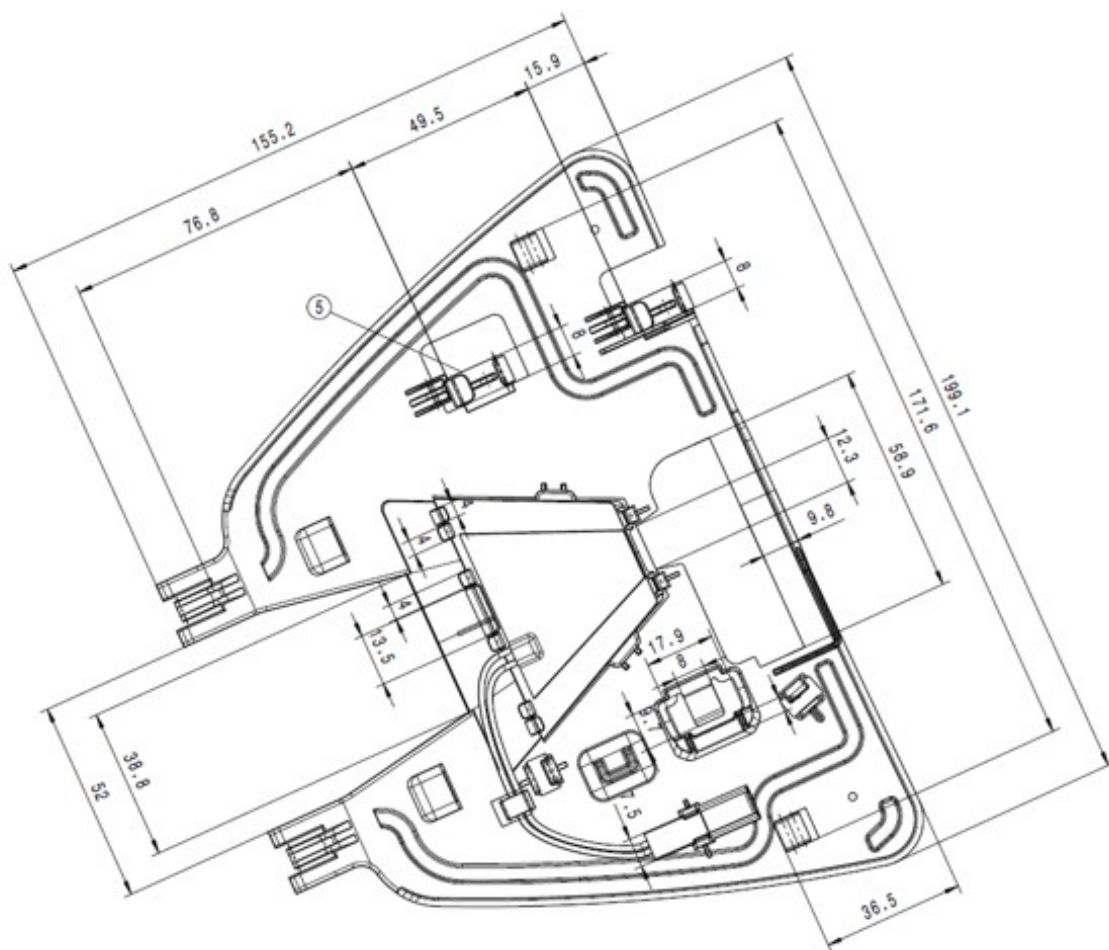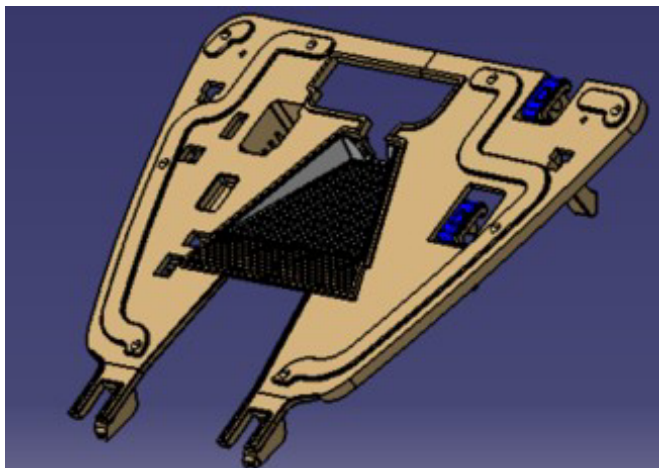

**3. Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: vidro automotivo para-brisa

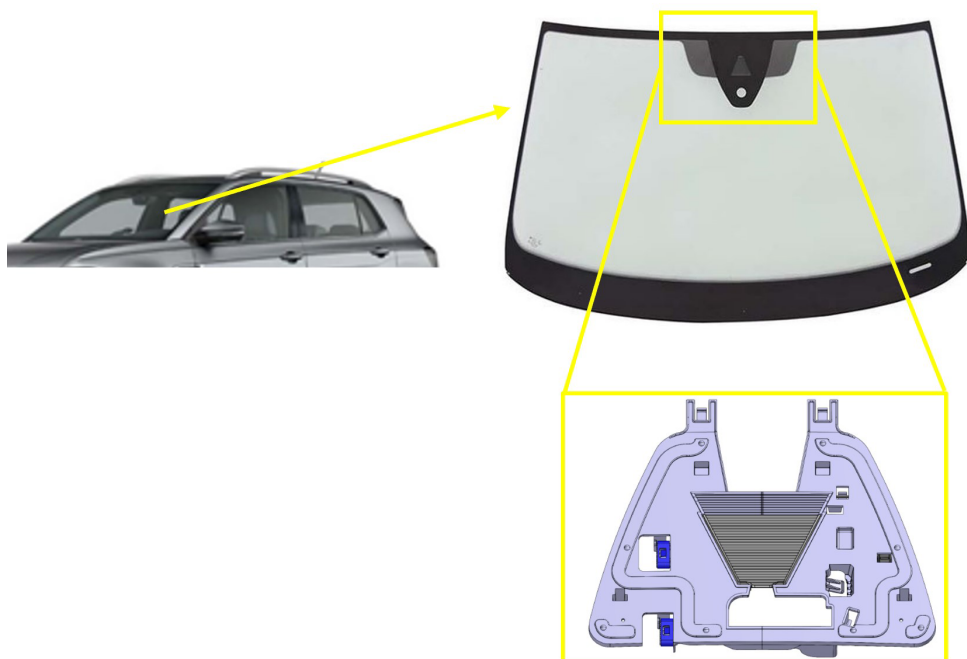

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Suporte de fixação e montagem para sensor de chuva e câmera

Veículos(s): automóveis