

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
M46-23I	8708.50.19	Conjunto de transmissão montado com: eixo diferencial traseiro, sistema de acionamento de embreagens mecânicas independentes, conjunto de engrenagens da caixa de marchas e da caixa de grupos com combinação de 9X3, com sistema de "park" integrado a alavanca de marchas, troca de marchas com sincronizador permitindo trocar de engrenamento em movimento, compatível com instalação de transmissão lenta; com sistema de cilindro hidráulico de 120 mm de diâmetro do levante hidráulico de três pontos; sistema de TDP (tomada de potência) com acionamento mecânico e duas velocidades de operação para aplicação em tratores agrícolas em condição de rotação do motor de 2100 RPM e 1600 RPM para 540 RPM e 540 RPM (econômica) da TDP.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Cilindro hidráulico de diâmetro de 120 mm
- transmissão sincronizada 9x3 com alavancas de seleção
- sistema Park de travamento mecânico da transmissão
- acionamento independente em duas velocidades de 540 RPM a 2.100 e 1.600 RPM
- Sistema de tomada de potência (TDP);
- Diferencial com sistema de coroa, pinhão e bloqueio;
- Duas pontes laterais do eixo traseiro;
- Reduções planetárias em cada uma das pontes (uma engrenagem solar, três engrenagens planetárias e uma engrenagem anelar);
- Compartimento para sistema de transferência do eixo dianteiro;
- Alavancas de marchas;
- Engrenagens da transmissão;
- Comprimento de 1.800 mm
- Largura de 1.535 mm
- Altura de 808 mm

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

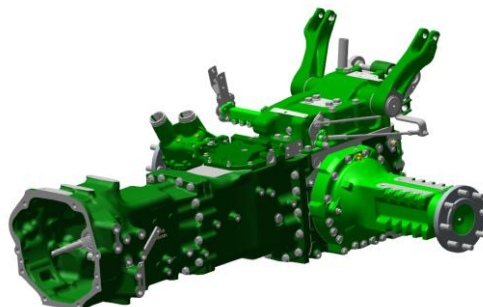

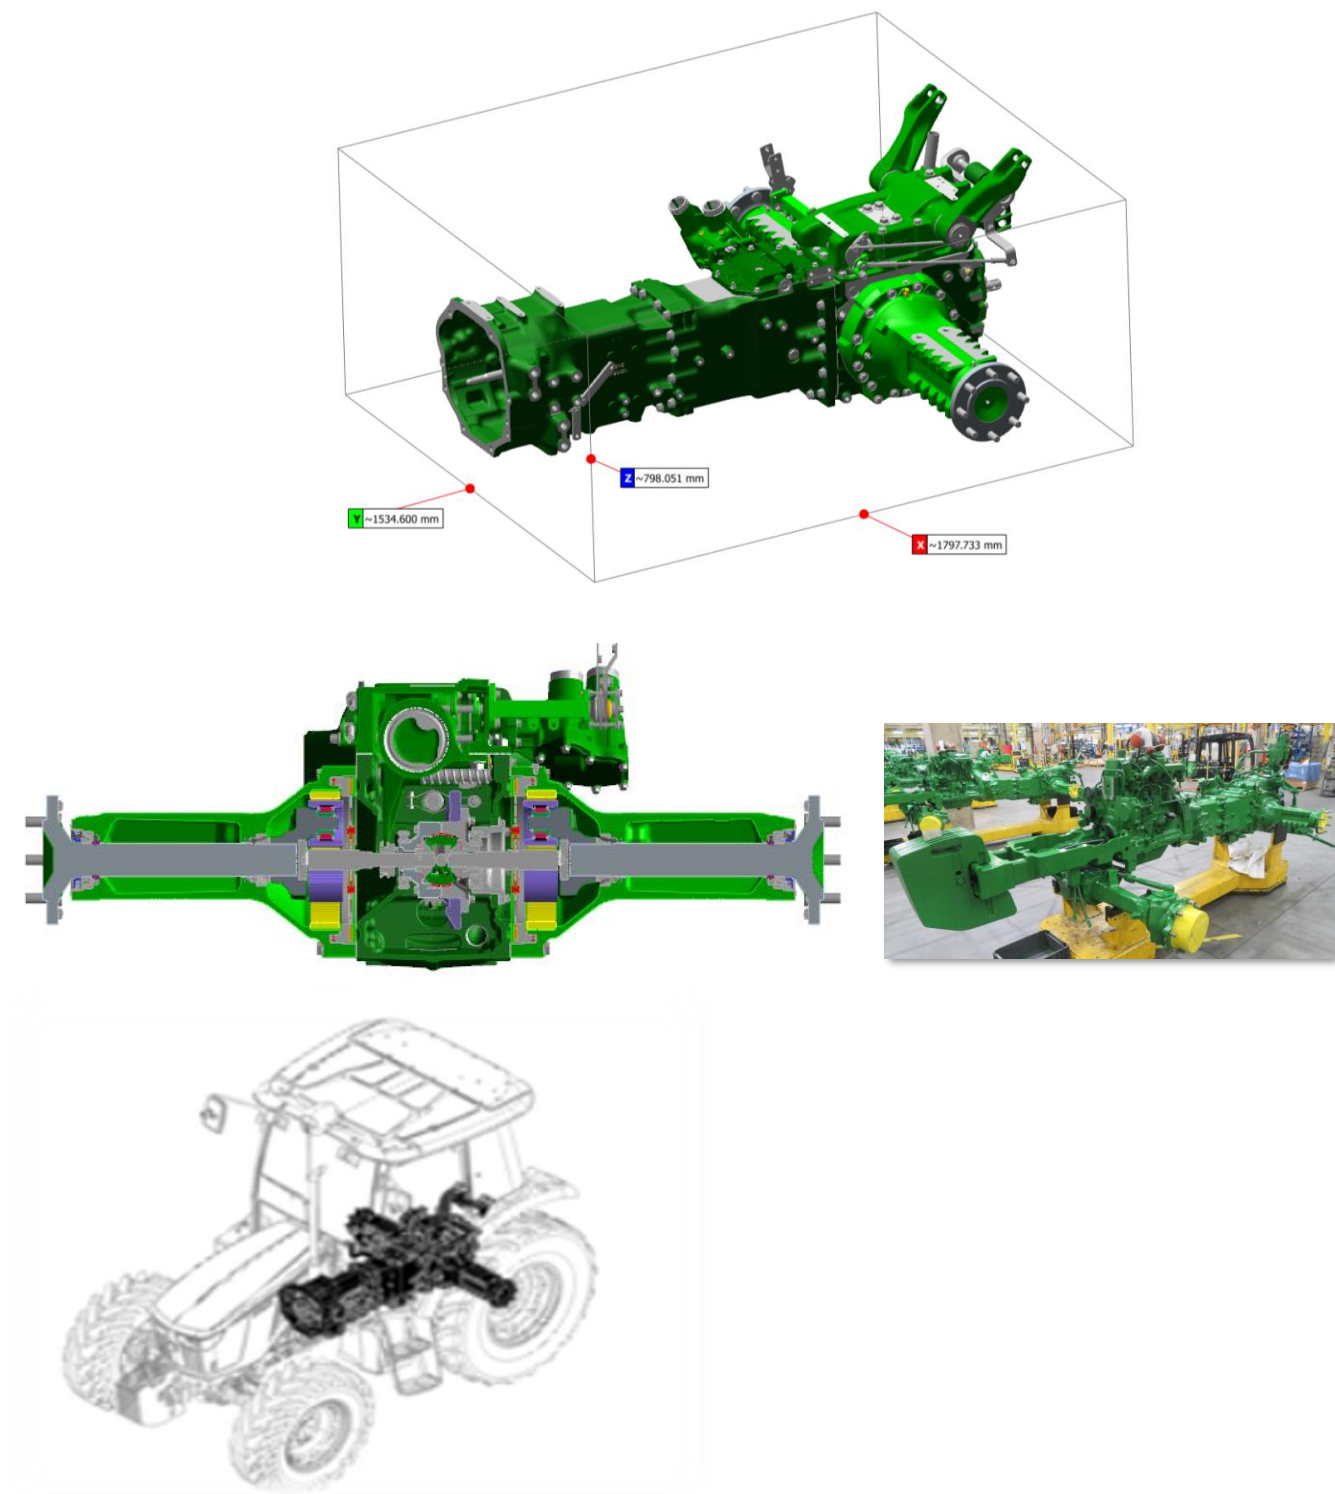

3. Aplicação do item importado:

Aplicado no sistema de transmissão de tratores agrícolas.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Função de transmitir movimento para as rodas.