

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-Tarifário
F163-23I	8421.23.00	Módulo de óleo aplicado no sistema de lubrificação de motores diesel de veículos comerciais pesados e semipesados, com temperatura operacional do óleo entre -45 e 130 graus Celsius, pressão contínua de 850 kPa, composto por termostato, elemento filtrante, resfriador de óleo com desempenho calculado de 34 kW (fluxo de óleo de 128 L/min a pressão diferencial de 0,8 bar e fluxo de líquido de arrefecimento de 78 L/min a 0,4 bar), dimensões principais de 501,4 mm x 386,02 mm x 199 mm e massa aproximada de 21,7 kg.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Módulo de óleo aplicado no sistema de lubrificação de motores diesel de veículos comerciais pesados e semipesados, com temperatura operacional do óleo entre -45 e 130 graus Celsius, pressão contínua de 850 kPa, composto por termostato, elemento filtrante, resfriador de óleo com desempenho calculado de 34 kW (fluxo de óleo de 128 L/min a pressão diferencial de 0,8 bar e fluxo de líquido de arrefecimento de 78 L/min a 0,4 bar), dimensões principais de 501,4 mm x 386,02 mm x 199 mm e massa aproximada de 21,7 kg.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

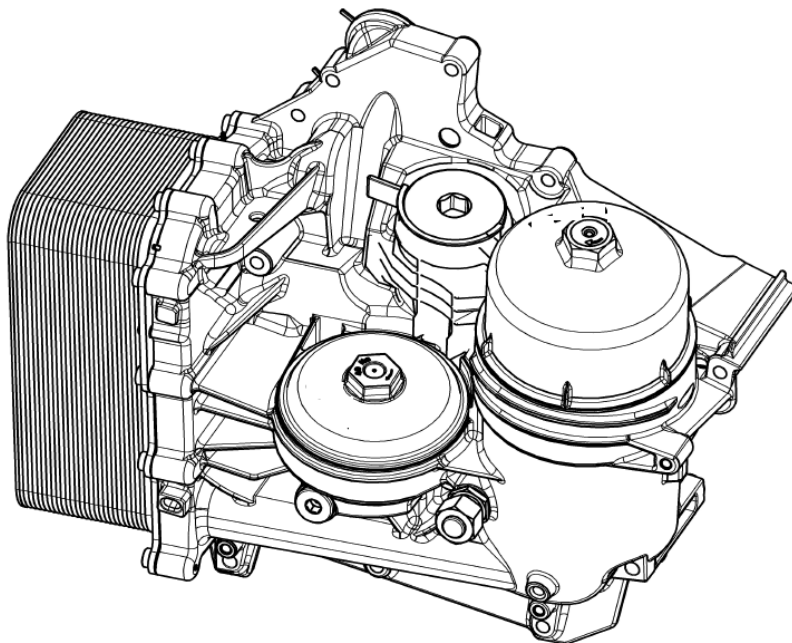


Imagem 1 – Vista Isométrica

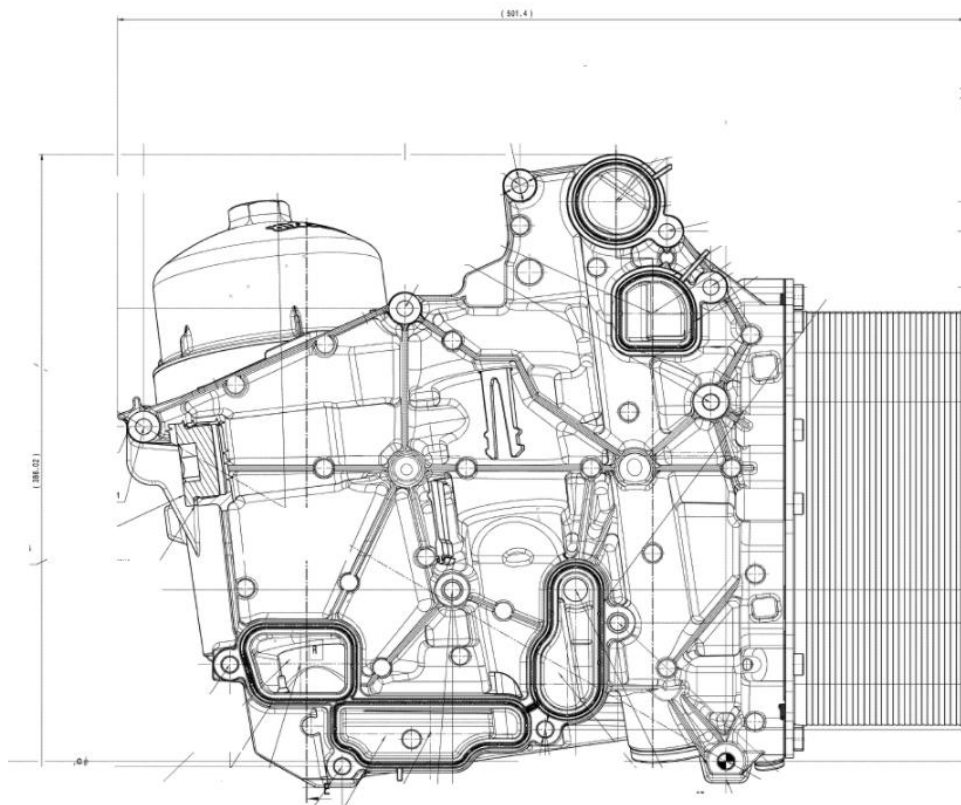


Imagem 2 – Vista Frontal

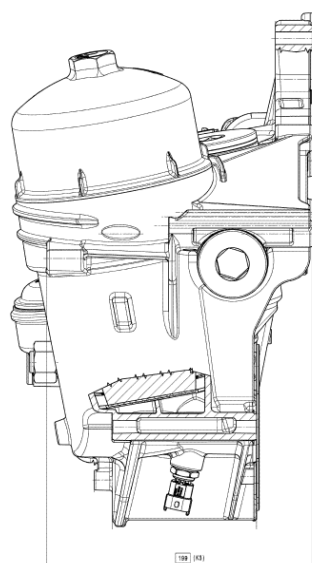


Imagem 3 – Vista Lateral

Imagem 4 – Vista Lateral

3. Aplicação do item importado:

Aplicado no sistema de lubrificação de motores de veículo comerciais pesados e semipesados.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Regular o fluxo, a temperatura e a filtragem do óleo lubrificante no motor, direcionando-o conforme a temperatura para o filtro ou para o resfriador, garantindo lubrificação eficiente e proteção térmica dos componentes.