

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F187-23I	8421.32.00	Descida de escapamento com manta catalítica e flexível para veículo utilitário, conjunto concebido para atendimento das normas LEV8 dotada de sistema de injeção de ureia e misturador de gases visando a redução de emissões; construída com sistema de solda de alta performance visando garantir alto nível de estanqueidade para fuga máxima de 1 litro por minuto de gases, peça dotada de conexão de cone duplo de alta complexidade geométrica com tolerâncias da ordem de 0,4 mm; sensores de temperatura e pressão e dimensões de 1145 mm de comprimento, 401 mm de largura, 342 mm de altura e massa de 12,77 kg.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Descida de escapamento com manta catalítica e flexível para veículo utilitário, conjunto concebido para atendimento das normas LEV8 dotada de sistema de injeção de ureia e misturador de gases visando a redução de emissões; construída com sistema de solda de alta performance visando garantir alto nível de estanqueidade para fuga máxima de 1 litro por minuto de gases, peça dotada de conexão de cone duplo de alta complexidade geométrica com tolerâncias da ordem de 0,4mm, sensores de temperatura e pressão e dimensões de 1145 mm de comprimento, 401 mm de largura, 342 mm de altura e massa de 12,77 kg.

POS	DESCRIÇÃO	QTY	MATERIAL/SUPERFÍCIE TRATAMENTO
1	Flange de entrada	1	DIN 10025-2
2	Cones de entrada	1	DIN EN 10088-2
3	Conjunto DOC	2	DIN EN 10088-2/IBIWOOL F1391/CORDIERIT
4	Concha superior e inferior		DIN EN 10088-2
5	Conjunto SCRF		DIN EN 10088-2/IBIWOOL F1391/CORDIERIT
6	Misturador		DIN EN 10088-2
7	Malha metálica		DIN EN 10088-2
8	Anel de aço		DIN EN 10088-2
9	Cone de saída		DIN EN 10088-2
10	Bicone de saída		DIN EM 10296-2
11	Suportes direito e esquerdo		DIN EN 10088-2
12	Porta chachimbo		DIN EM 10296-2
13	Suportes tubo pressão		DIN EN 10088-2
14	Sensor de temperatura		DIN EN 10088-3
15	Sensor Nox		DIN EN 10088-3
16	Conector de uréia		DIN EN 10088-3
17	Sensor de pressão		DIN EN 10088-3
18	Isolador superior e inferior		DIN EN 10088-2
19	Sensor de pressão		DIN EN 10088-3

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

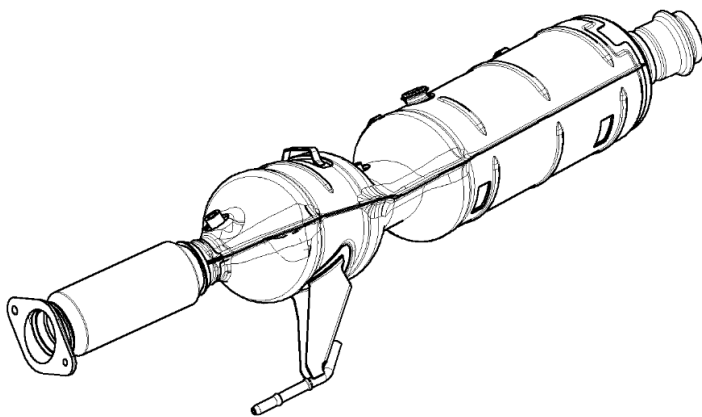

3. Aplicação do item importado:

Aplicado nos veículos de passageiros

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Redução de emissão de gases nocivos.