


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F027-01PII	8413.50.10 Ex 028	Bombas Hidráulicas volumétrica alternativa de pistões axiais, de deslocamento variável para aplicações óleo-hidráulicas em circuito fechado, com pressão máxima de 441bar, deslocamento volumétrico compreendido entre 0 e 90cm3/revolução e potência máxima compreendida entre 1,4 e 180kW.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Bomba hidráulica de pistões desenvolvida pela Komatsu para transmitir hidráulicamente a potência do motor para o sistema de Transmissão Hidrostática (HST), de onde segue para os diferenciais e em sequência para as quatro rodas realizando a locomoção da Carregadeira de Rodas, para aplicações óleo-hidráulica em circuito fechado, pressão de 441bar, potência máxima compreendida entre 1,4 e 180kW e deslocamento volumétrico compreendido entre 0 e 90cm³/revolução.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

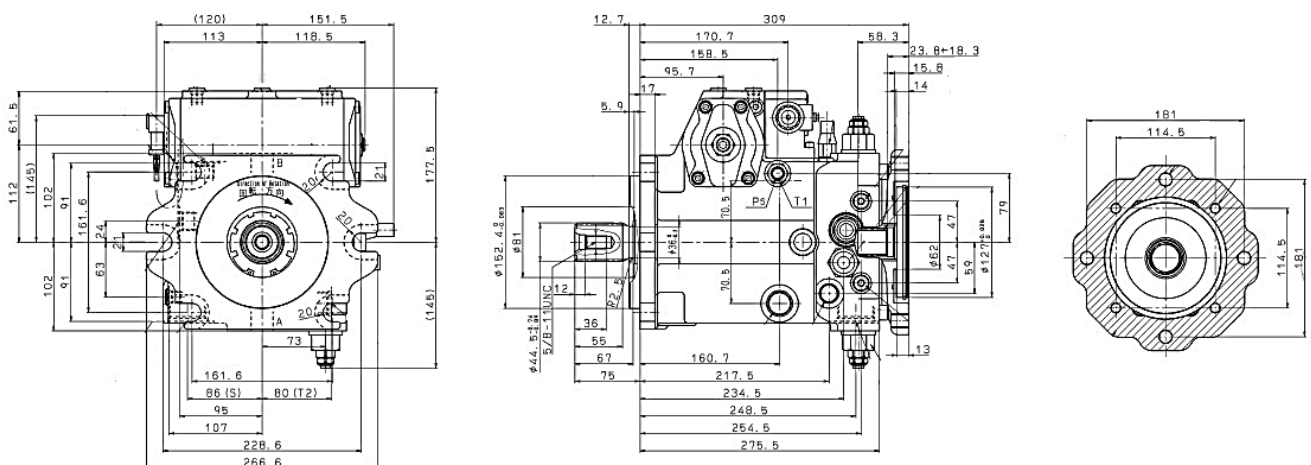

3. Aplicação do item importado:

Sistema de transmissão hidrostática da Pá Carregadeira de Rodas.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Transmitir a potência gerada pelo motor para a transmissão hidrostática (HST), responsável por encaminhá-la aos diferenciais e, em seguida, às quatro rodas.

5. Material:

- Parafusos de aço carbono
- Peças de vedação em borracha
- Engrenagens de aço
- Carcaça de ferro fundido