


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D1487-01PI	8511.90.00	Ex 091 - Roda polar com 6 garras de 22,1 (+/- 0,4) a 23,8 (+/- 0,4) mm de largura, 35,3 (+/- 0,5) a 38 (+/- 0,5) mm de altura e dois chanfros simétricos, diâmetro externo de 99,1 (+0,2/-0,5) a 103,8 (+0,5/-0,1) mm espaçadas com ângulo de 60 graus (+/- 1 grau) entre elas, núcleo com altura de 22,5 (+0,2/0) a 24 (+0,2/-0) mm e diâmetro interno do furo do núcleo de 17,28 (+/- 0,0215) mm, utilizadas em alternadores.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

6 garras de 22,1 (+/- 0,4) a 23,8 (+/- 0,4) mm de largura, 35,3 (+/- 0,5) a 38 (+/- 0,5) mm de altura e dois chanfros simétricos, diâmetro externo de 99,1 (+0,2/-0,5) a 103,8 (+0,5/-0,1) mm espaçadas com ângulo de 60 graus (+/- 1 grau) entre elas, núcleo com altura de 22,5 (+0,2/0) a 24 (+0,2/-0) mm e diâmetro interno do furo do núcleo de 17,28 (+/- 0,0215) mm.


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: *(obrigatório conter as principais dimensões)*

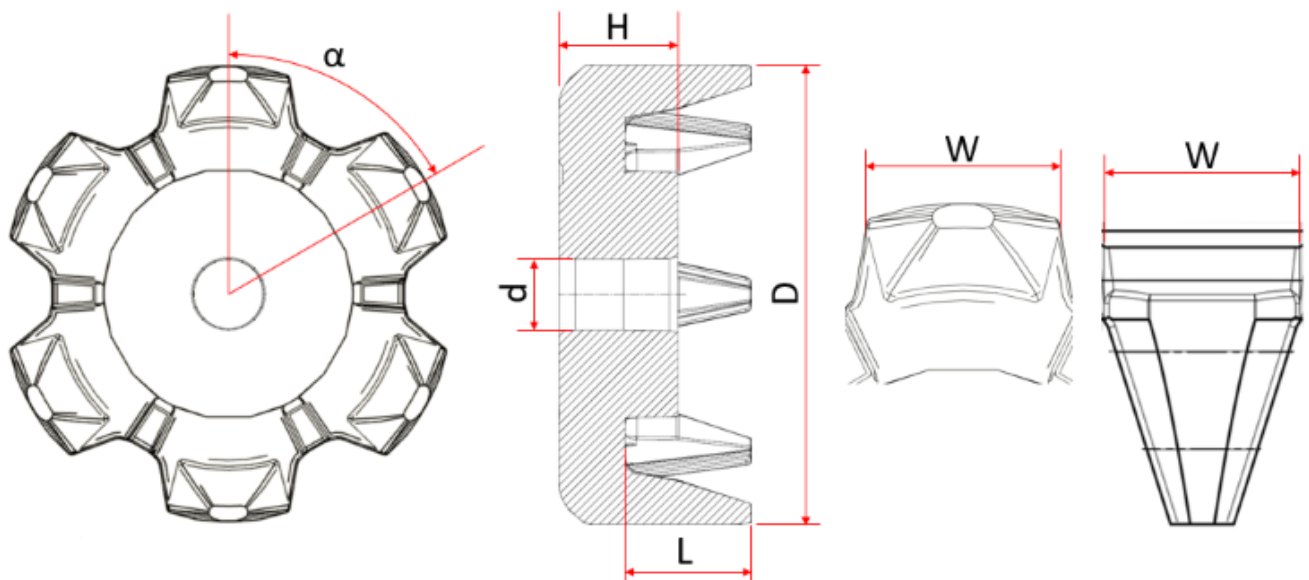

Largura (W) [mm]	Altura (L) [mm]	Diâmetro Externo (D) [mm]	Espaçamento entre garras (α)	Altura (H) do Núcleo [mm]	Diâmetro interno do furo do núcleo (d) [mm]
22,1 a 23,8	35,3 a 38,0	99,1 a 103,8	60°	22,5 a 24,0	17,28

3. Aplicação do item importado: *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado)*

Aplicado em: alternadores

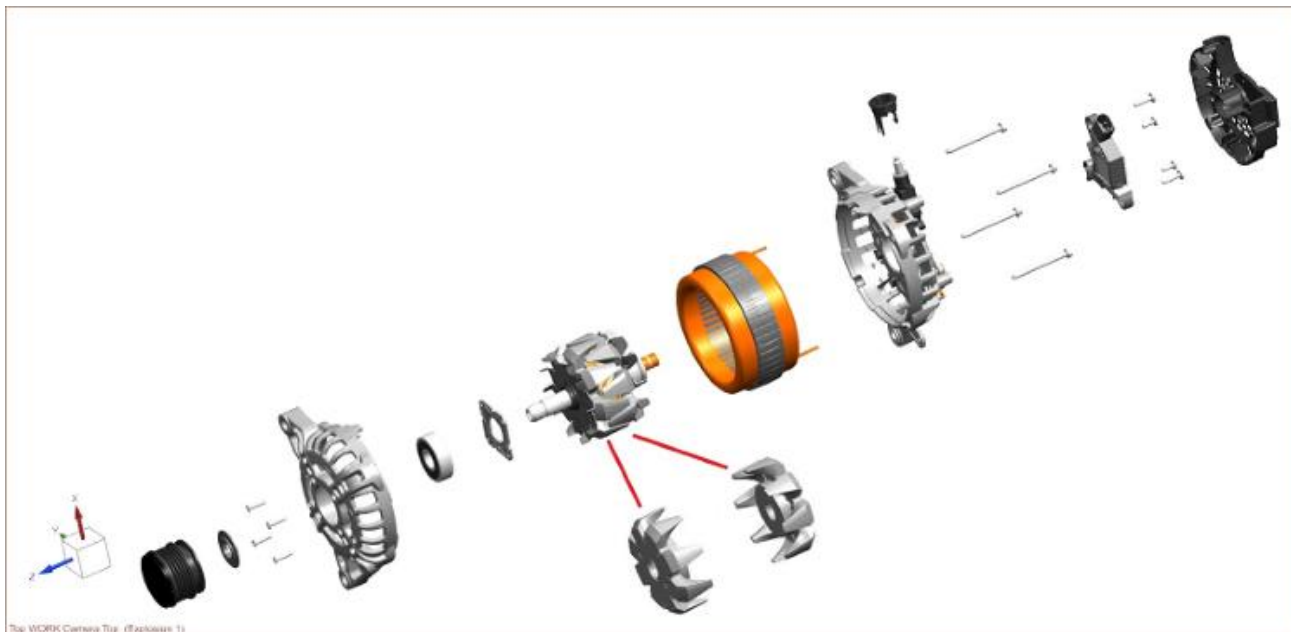

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Concentrar e direcionar o fluxo magnético gerado pelo rotor para o estator.