

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

Número de Controle	NCM	Descrição do Ex-Tarifário
M240-01PI	8483.10.90	Ex 021 - Eixo de transmissão de movimento e potência para rodas dianteiras da pá carregadeira, com diferencial aberto, carcaça central de ferro fundido com grafite esferoidal (EN 1563) e eixo central em liga de aço (EN 10083-3), torque máximo contínuo de 93.700Nm e torque nominal de 69.000Nm.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

- Tipo: eixo motriz dianteiro para pá carregadeira.
- Aplicação: rodas dianteiras.
- Diferencial do tipo aberto (Open Differential).
- Carcaça central em ferro fundido nodular conforme EN 1563.
- Eixo central fabricado em liga de aço conforme EN 10083-3.
- Torque máximo contínuo: 93.700 Nm.
- Torque nominal: 69.000 Nm.
- Relação do eixo: 21,53:1.
- Sistema de freio multidisco em banho de óleo.
- Redução planetária nos cubos de roda.
- Capacidade aproximada de óleo lubrificante: 23 litros.
- Velocidade máxima de aplicação do equipamento: 43 km/h.
- Configuração específica para pá carregadeira articulada de grande porte.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático

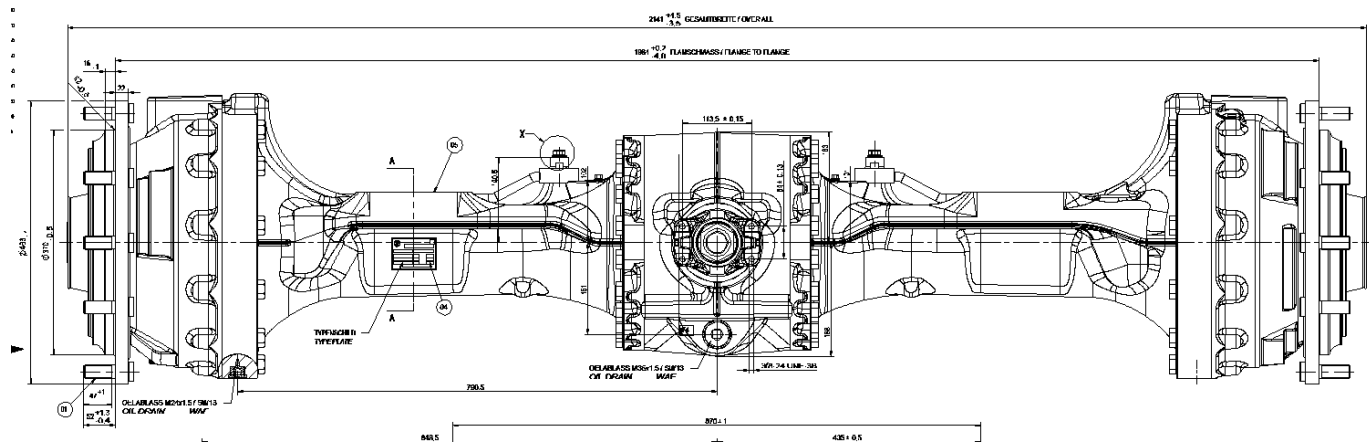

3. Aplicação do item importado

Componente aplicado em pás carregadeiras, instalado no eixo dianteiro do equipamento. É responsável pela transmissão da potência proveniente da transmissão principal para as rodas dianteiras, permitindo a geração da força de tração necessária para operações de carregamento.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do Ex-Tarifário:

O eixo dianteiro tem a função de transmitir movimento e potência provenientes da transmissão da máquina para as rodas dianteiras, permitindo a conversão da potência do motor em força de tração para deslocamento do equipamento.