


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D171-01PI	9031.80.99 Ex 053	Sensor de detonação para transformação de vibrações mecânicas do motor em oscilações elétricas capazes de serem interpretadas pela unidade de comando, com frequência de 3 kHz a 25 kHz, aplicado no bloco de motor dos veículos automóveis.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Sensor de detonação; contendo Carcaça feita de poliamida (PA66-GF35), bucha do suporte em aço carbono com revestimento em zinco (C10C + U + C + AC + LC – EN 10263-2 / 1.0214) e pinos do conector em bronze (CuSn6 EN 1654); com massa de aproximadamente 42 g, dimensões aproximadas de diâmetro externo de 26 mm e espessura da região metálica de 18 mm, com faixa de temperatura de operação entre -40 graus Celsius e 130 graus Celsius e faixa de frequência de 3 a 25 kHz; para fabricação de motor de combustão interna; com função de converter vibrações mecânicas do motor em sinais elétricos; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves.


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

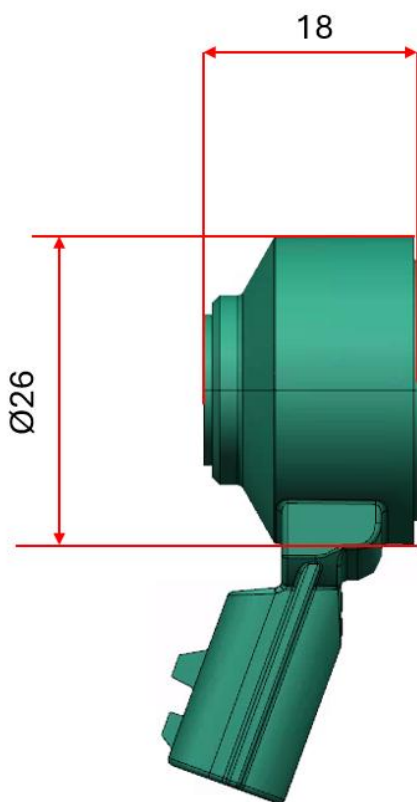

Medidas em mm

3. Aplicação do item importado:

Aplicado no bloco de motor dos veículos automóveis.

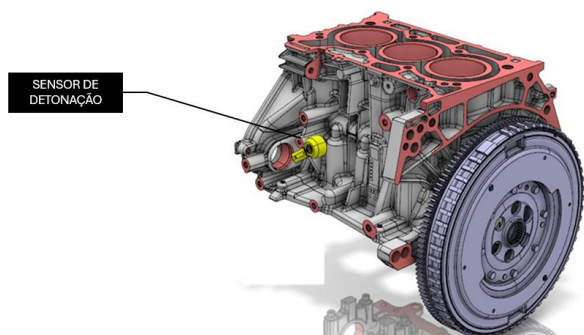

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Com função de converter vibrações mecânicas do motor em sinais elétricos