

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário



- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
D532-01PI	8301.60.00	Ex 004 - Alavanca de abertura interna da fechadura da porta automotiva, constituída de aço baixo carbono baseado na norma JIS G 3141 e limite de resistência de 270MPa, fabricado com tolerância centesimal, recoberto por revestimento de dissulfeto de molibdênio (MoS2) contendo fluoropolímero.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Item: Alavanca de abertura interna da fechadura da porta automotiva;
- Produto no qual é aplicado: Fechadura de porta automotiva;
- Matéria-prima: Aço de baixo carbono, conforme JIS G 3141, tipo SPC270C T1,4 ou JSC270C T1,4;
- Limite de resistência: 270 MPa;
- Dureza superficial: 22 a 32 HV;
- Revestimento superficial: Dissulfeto de molibdênio (MoS₂) contendo fluoropolímero;
- Espessura do revestimento: 3 a 10 µm;
- Tolerância dimensional: Centesimal;
- Dimensões aproximadas: 14,79 × 26,3 × 43,9 mm;
- Peso: 8,6 g.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

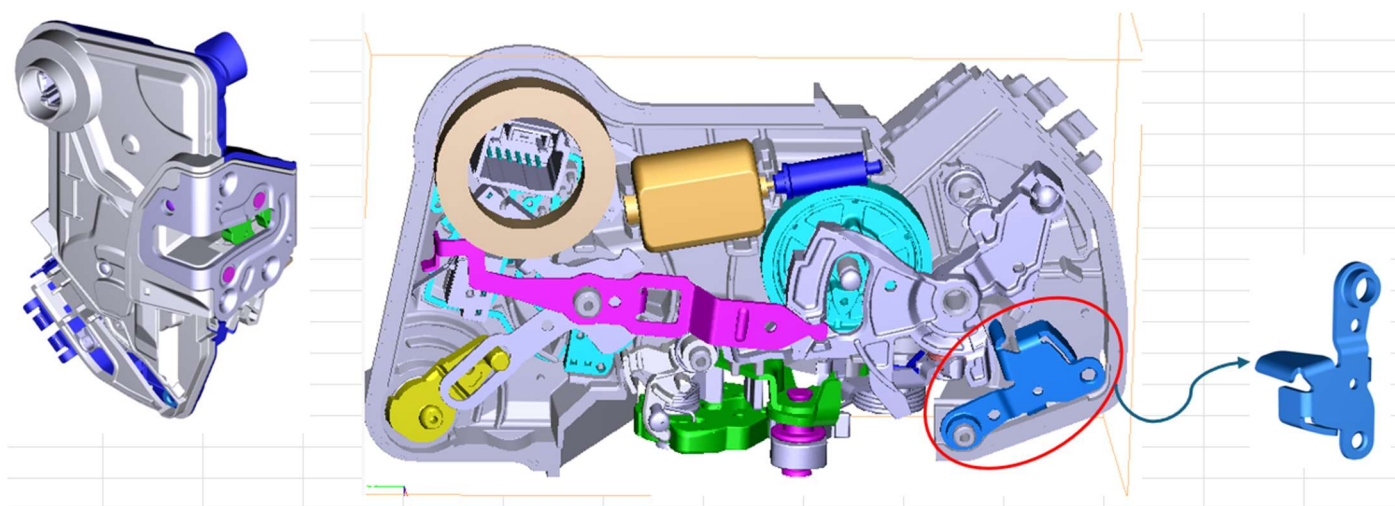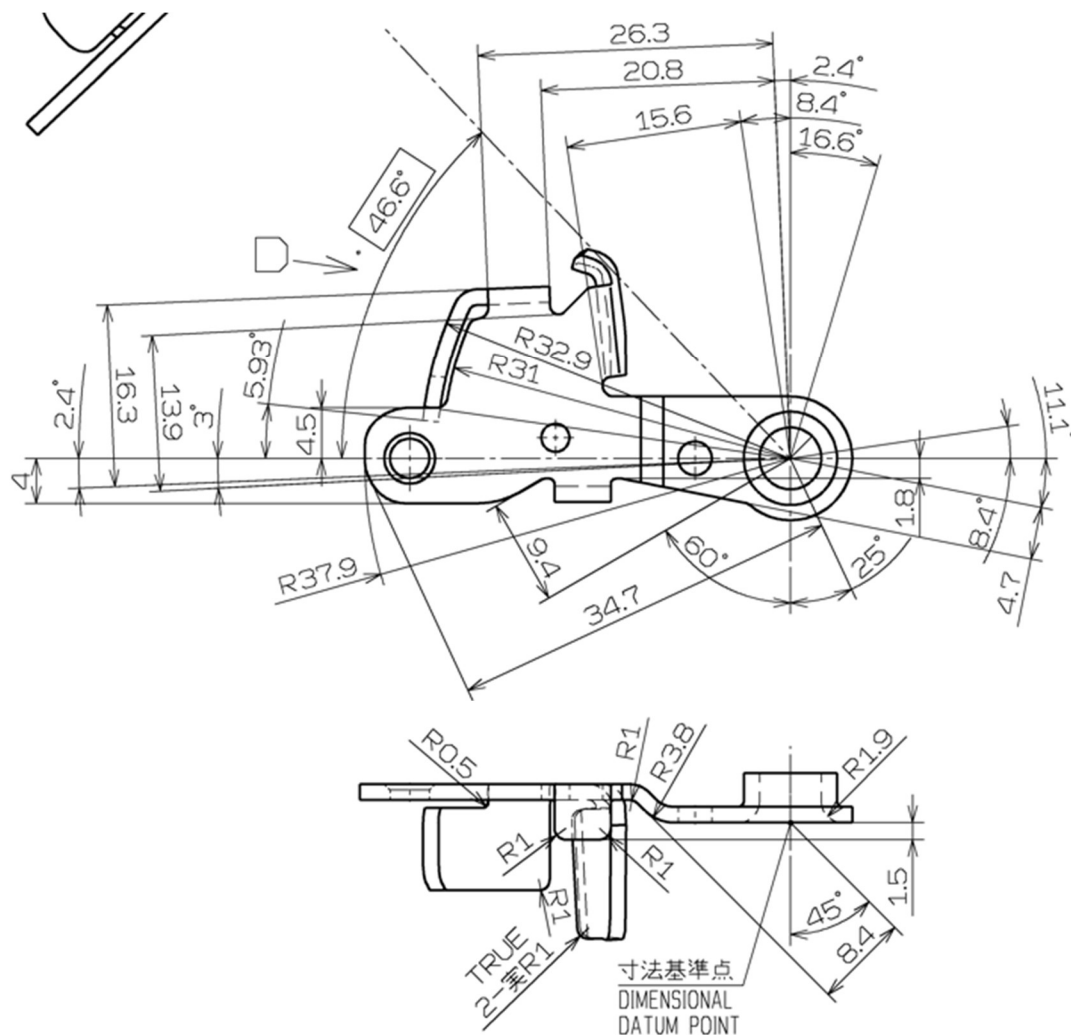

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em automóveis e veículos comerciais leves.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do Ex-tarifário:

Função de acionar mecanicamente o mecanismo interno da fechadura da porta automotiva, transmitindo o movimento do comando de abertura para o sistema de destravamento da fechadura e permitindo a abertura da porta pelo ocupante.