

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D217-20I	8536.41.00	Chave magnética (relé); contendo aço, cobre, resina termofixa; com tensão nominal de trabalho 24 V, com mola de engrenamento integrada no arrastador, distância do arrastador à face de fixação de 54,7 mm (+0,6/-0,4 mm), tampa com dois parafusos de contato principais M10, contato de acionamento M6, diâmetro de encaixe de montagem 33,0 mm (0/-0,1 mm), carcaça da chave zincada e passivada, com diâmetro externo 56,5 mm (0/-0,3 mm), fixada no motor de partida com 3 furos roscados de fixação M5 dispostos em 120 graus (+/-0,5 graus), diâmetro de 44,0 mm (+/-0,5 mm); para fabricação de motor de partida; com função de ligar e desligar o motor de partida e movimentar o pinhão; com aplicação em veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

*(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*


Tensão nominal de trabalho 24 V, com mola de engrenamento integrada no arrastador, distância do arrastador à face de fixação de 54,7 mm (+0,6/-0,4 mm), tampa com dois parafusos de contato principais M10, contato de acionamento M6, diâmetro de encaixe de montagem 33,0 mm (0/-0,1 mm), carcaça da chave zincada e passivada, com diâmetro externo 56,5 mm (0/-0,3 mm), fixada no motor de partida com 3 furos roscados de fixação M5 dispostos em 120 graus (+/-0,5 graus), diâmetro de 44,0 mm (+/-0,5 mm)

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

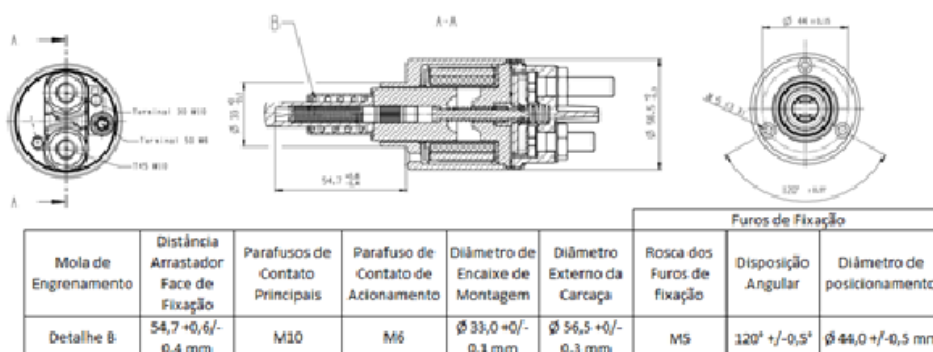

### 3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: motor de partida

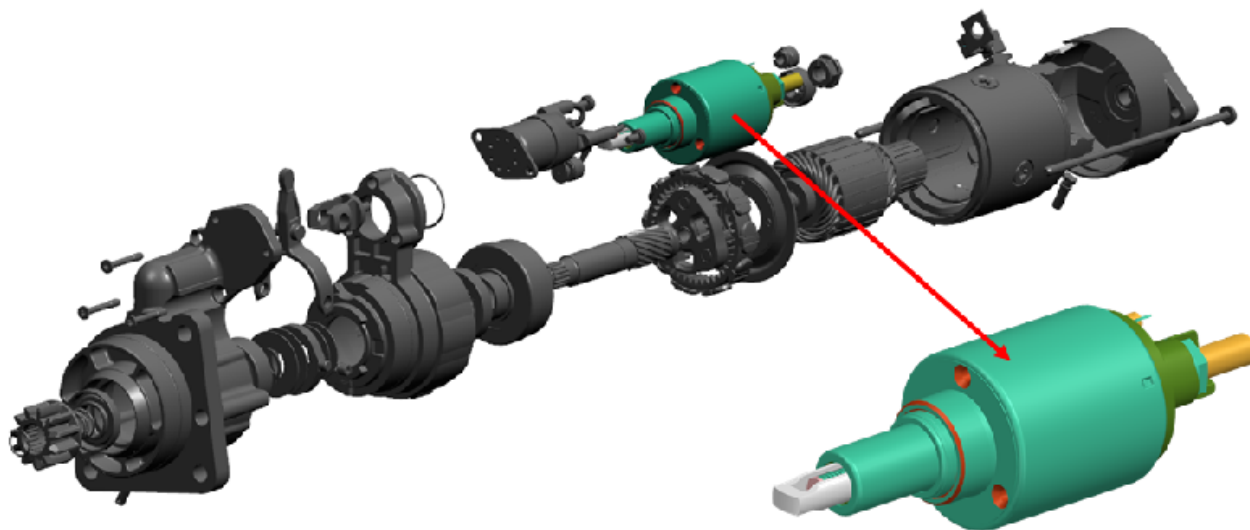

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Ligar e desligar o motor de partida e movimentar o pinhão

Veículos(s): veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas