
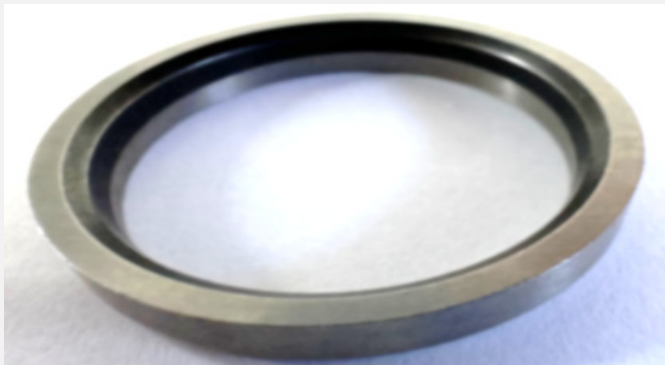


## COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFÁRIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº 284 /2021		D44-21R
EX-TARIFÁRIO VIGENTE		PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
<b>NCM:</b> 8409.99.99 Ex 020		<b>NCM:</b> 8409.91.90
<b>Descrição:</b> <i>(copiar/colar da legislação)</i> Inserto de válvula de cabeçote em aço ferramenta em liga especial, fundido, para assentamento das válvulas no cabeçote dos cilindros, com diâmetro externo de 34,9 até 39,5mm.		<b>Descrição:</b> <i>(não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)</i> Inserto / Assento de Válvula de Admissão e Escape para assentamento das válvulas no cabeçote dos cilindros do motor de ignição por centelha, fabricado em aço sinterizado com liga de alta resistência ao desgaste em altas temperaturas e a corrosão, com diâmetro externo de 15,98mm até 60,11mm.
<b>Imagem ou desenho esquemático</b> 		<b>Imagem ou desenho esquemático</b> 
<b>Características técnicas</b> <i>Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)</i> 1 Constituição: aço ferramenta em liga especial, fundido  2 Diâmetro externo: 34,9mm a 39,5mm		<b>Características técnicas</b> <i>Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)</i> 1 Constituição: aço sinterizado com liga de alta resistência ao desgaste em altas temperaturas e a corrosão  2 Diâmetro externo: 15,98 mm a 60,11mm
<b>Processo de fabricação</b> <i>(copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</i>  Fundição.		<b>Processo de fabricação</b> <i>(descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</i> Mistura de pós de ferro e pós de ligas metálicas, Compactação, Sinterização, Usinagem e inspeção final.
<b>Aplicação no setor automotivo ( copiar da consulta pública ) :</b> Componente montado no cabeçote dos cilindros em motores a Diesel.		<b>Aplicação no setor automotivo:</b> Componente montado no cabeçote dos cilindros em motores Diesel, Gasolina, Flex-fuel, GNV e GLP para caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas e automóveis (GM: Onix, Cruze, Montana, Tracker, S10. VW: Nivus, Polo, T-Cross. Renault: Duster, Kwid, Stepway, Sandero, Oroch, Logan. Fiat: Mobo, Toro, Strada, Argo. PSA: 208, E-208, 2008. Hyundai: HB20).