

CATÁLOGO DO BEM NACIONAL EQUIVALENTE

Pleito de Exclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	EX-TARIFARIO A EXCLUIR
D10-15R	8708.50.99	Conjunto coroa e pinhão com redução entre 4.9:1 e 5.9:1, peso máximo de 35 kg, coroas com diâmetro entre 330 e 460 mm, pinhões com comprimento entre 350 e 530 mm, de transmissão de potência e acoplamento para acionamento do diferencial traseiro de tratores agrícolas.


1. Características técnicas da autopeça nacional equivalente

Conjunto coroa e pinhão com redução entre 4.8:1 e 6.1:1, peso máximo de 35 kg, coroas com diâmetro entre 200 e 470mm, pinhões com comprimento entre 200 e 545mm, para transmissão de potência e acoplamento para acionamento do diferencial dos eixos dianteiros ou traseiros de tratores agrícolas.

Coroa com 43 dentes e o pinhão com 7 dentes, conjuntos com alta resistência, submetidos a cargas elevadas, e dimensionados de acordo com a potência / torque da máquina na qual são utilizados. Peças com dentes espirais produzidas em aço, cuja função é de transmitir o torque e movimento para as rodas. Cada conjunto possui uma relação que varia de acordo com a solicitação de cada cliente.

Material: Aço 20MnCr5 ou SAE 8622H.

2. Desenho esquemático e/ou fotos (legíveis nas versões digital e impressa) da autopeça nacional equivalente.

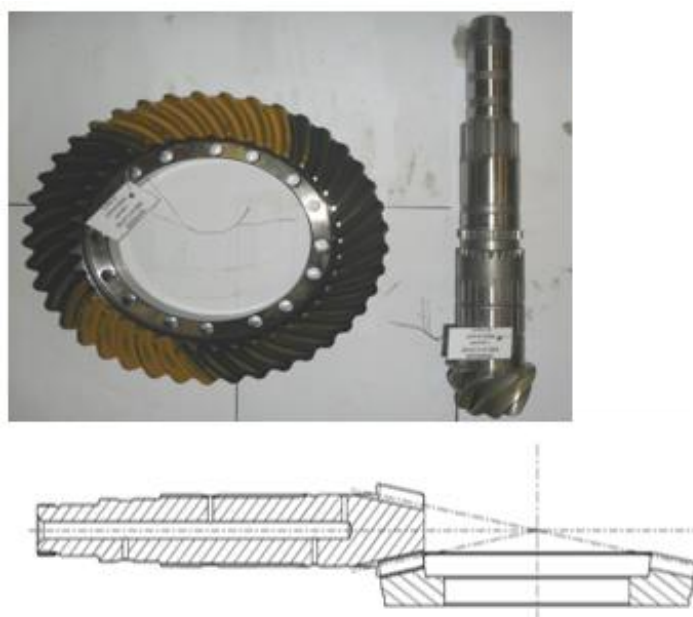

3. Aplicação e funcionamento da autopeça nacional equivalente

O conjunto coroa e pinhão tem como função a transmissão de torque e movimento para as rodas do veículo e é aplicado em eixos trativos de máquinas agrícolas.