

## CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


### Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
M11 – 20II	8431.42.00	Borda cortante própria para a proteção da lâmina, utilizada nas bulldozers de 14 toneladas a 39,5 toneladas, manufaturada em aço alto carbono de baixa liga garantindo resistência a abrasão e ao impacto, obtida através do processo de forjamento, com tratamento térmico por meio de têmpera por jato d'água e revenimento em seguida, alcançando dureza entre 45 HRC a 55 HRC nas extremidades da peça, apresentando medidas de aproximadamente 204 mm a 315 mm de largura, 25 mm a 38 mm de espessura, 325 mm a 1.066 mm de comprimento e peso entre 13,6 kg a 52,9 kg, contendo furos de fixação e detalhes específicos.

#### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Manufaturada em aço alto carbono de baixa liga garantindo resistência a abrasão e ao impacto, obtida através do processo de forjamento, com tratamento térmico por meio de têmpera por jato d'água e revenimento em seguida, alcançando dureza entre 45 HRC a 55 HRC nas extremidades da peça, apresentando medidas de aproximadamente 204 mm a 315 mm de largura, 25 mm a 38 mm de espessura, 325 mm a 1.066 mm de comprimento e peso entre 13,6 kg a 52,9 kg, contendo furos de fixação e detalhes específicos.

#### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

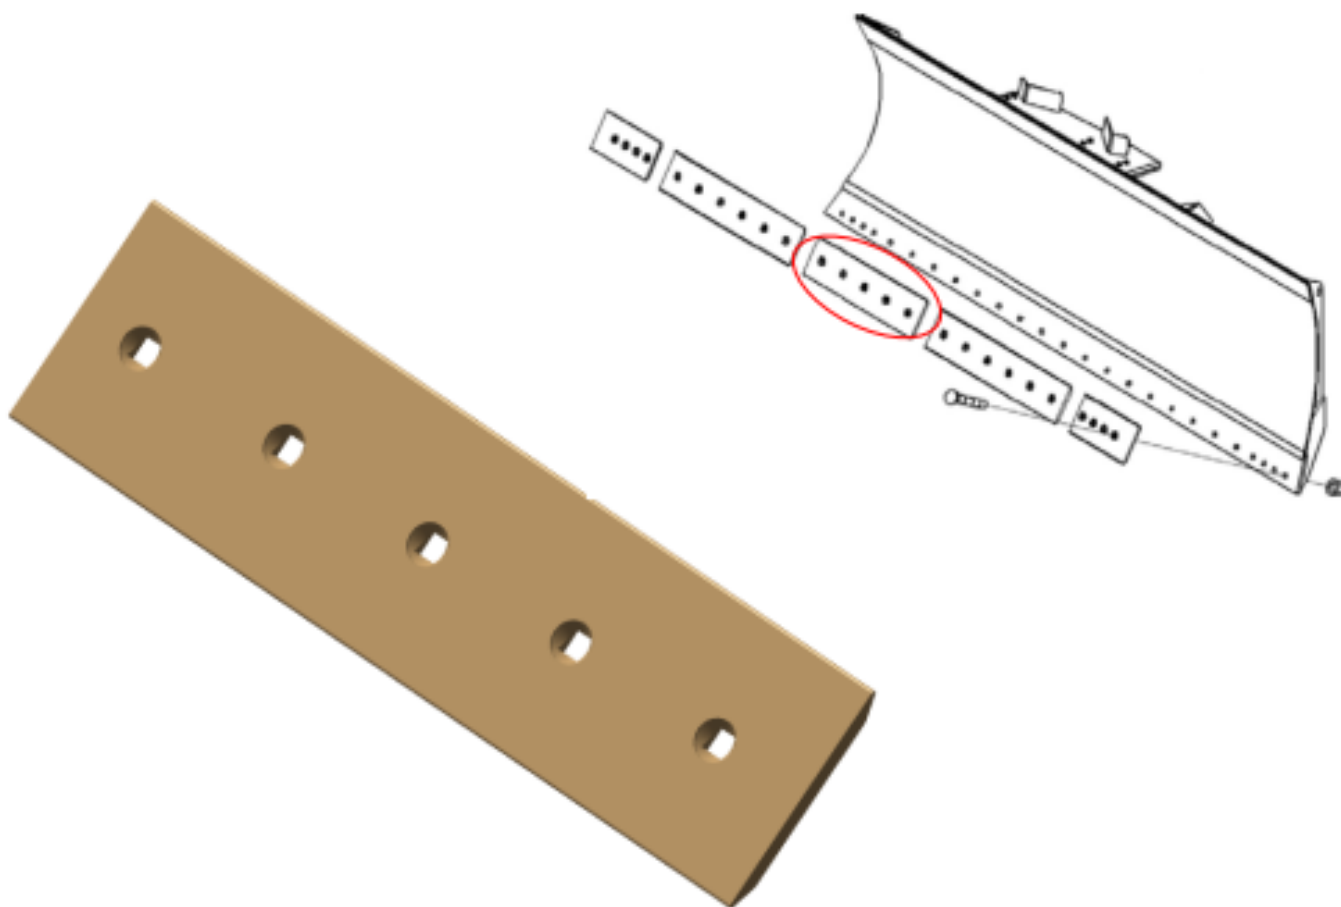

#### 3. Aplicação do item importado:

Aplicada na lâmina das máquinas autopropulsadas de esteiras, própria para proteção do equipamento.

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Responsável pelo aumento da vida útil, por evitar desgastes e o encurvamento do equipamento de trabalho, além de permitir uma melhor penetração ao solo.