

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Alteração de Ex-Tarifário Vigente



Número de Controle SDIC	NCM	Ex-tarifário Vigente Descrição Publicada	Descrição Alterada
D51-23A	8708.30.90	Ex 122 Tampa traseira, fabricada em aço (SIS 1450), com tratamento superficial de galvanização (Fe/ZnNi8/P5) livre de cromo hexavalente e de acordo com a norma ISO 2081, diâmetro externo de 38 mm, altura total de 11,50 mm, peso aproximado de 100 g, aplicada no ajustador de freio de veículos comerciais, caminhões e tratores agrícolas.	Tampa traseira, fabricada em aço (SIS 1450), com tratamento superficial de galvanização (Fe/ZnNi8/P5) livre de cromo hexavalente e de acordo com a norma ISO 2081, diâmetro externo de 38 mm, altura total de 11 a 12 mm , peso aproximado de 100 g, aplicada no ajustador de freio de veículos comerciais, caminhões e tratores agrícolas.

1. Características técnicas da autopeça (dados técnicos que permitam conhecer o item – não basta repetir a descrição proposta)

A tampa traseira é fabricada em aço SIS 1450 e recebe tratamento superficial de galvanização Fe/ZnNi8/P5, livre de cromo hexavalente e conforme a norma ISO 2081. Possui diâmetro externo de 38 mm, altura entre 11 e 12 mm e peso aproximado de 100 g, garantindo resistência e durabilidade para aplicações severas.

2. Desenho esquemático e/ou fotos (legíveis nas versões digital e impressa)

(Dimensões em mm)

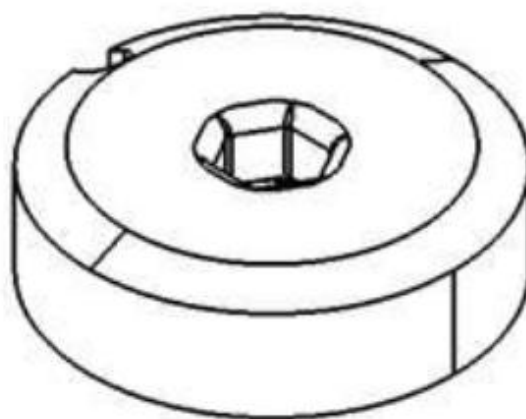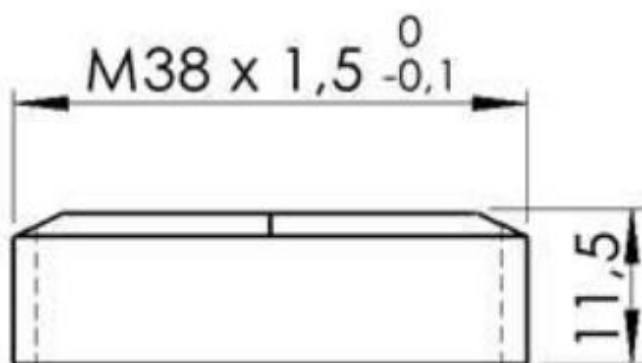

3. Aplicação e funcionamento do item (o item será utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e como o item funciona neste produto)

Essa tampa é utilizada no ajustador de freio de veículos comerciais, caminhões e tratores agrícolas, atuando como componente de proteção e vedação. Sua função é manter a integridade do sistema de ajuste do freio, evitando a entrada de contaminantes e assegurando o correto funcionamento do mecanismo em condições exigentes.