


DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX TARIFÁRIO

NCM: 8481.20.90

Proposta descrição da autopeça:

Bloco de distribuição de óleo provido da bomba hidráulica para funções do trator, como comando do controle remoto e sistema de levante dos três pontos, construído em ferro fundido, possui válvula de alívio de 230 bar, orifícios e válvulas “ou” para direcionamento e controle do óleo, pressão máxima de trabalho de até 250 bar e vazão máxima de 200 l/min, largura até 260 mm, altura até 210 mm, profundidade de até 130 mm e peso de até 1,5 kg..

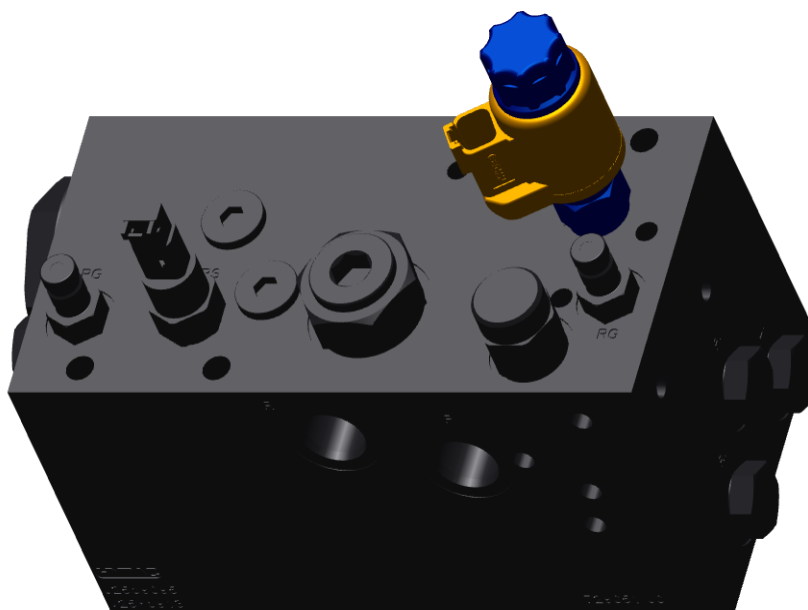

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Bloco de distribuição de óleo provido da bomba hidráulica para funções do trator, como comando do controle remoto e sistema de levante dos três pontos, construído em ferro fundido, possui válvula de alívio de 230 bar, orifícios e válvulas “ou” para direcionamento e controle do óleo, pressão máxima de trabalho de até 250 bar e vazão máxima de 200 l/min.

Aplicado em máquinas agrícolas.

Composição:

Aço.