

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


- não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
M4-17II	8431.49.21	<i>Cabinas de operações, fechadas, semiacabadas, dotadas de vidros dianteiros curvados, vidros laterais e traseiros; teto solar metálico; porta de abertura de 180 graus, com proteção acústica; estrutura metálica em aço carbono com proteções plásticas, preparada para proteção contra queda de objetos e com sistema estrutura protetora contra capotamentos; prontas para receber demais componentes de comando e operação, próprias para acoplamento em máquinas escavadeiras, dimensões aproximadas de 1908,2x1702x1001,6 mm.</i>

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Cabina com estrutura metálica ROPS de aço carbono SS400; Preparada para sistema FOPS com certificação ISO 10262 Jun 1998/SAE J1356 Feb 1988; Vidros KS-L2007 temperado baseado na norma europeia ECE R43 Anexo 5, sendo o dianteiro curvado; Teto solar de aço carbono SPPC; Preparada com estruturas em plástico injetável de alta resistência e chicotes elétricos para as alavancas e pedais de movimentação hidráulica além dos demais componentes eletrônicos; A composição estrutural da cabine é constituída por vários grupos de componentes distintos, os quais possuem características de material, dimensional e funcionalidades específicas, tais como: Conjunto soldado estrutural da cabine; Conjunto montado da porta lateral; do teto solar; de dutos do ar condicionado Vidros frontais inferiores; Batente; Tampão; Conjunto de vedações; Vidro de emergência frontal e Chicotes elétricos da cabine. Dessa forma, afirmamos que a cabine utilizada nas escavadeiras Hyundai é específica e única, de maneira que, se algum fornecedor tiver que reproduzir, deverá ter tais componentes conforme as especificações, dimensões aproximadas de 1908,2x1702x1001,6 mm.

### 3. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

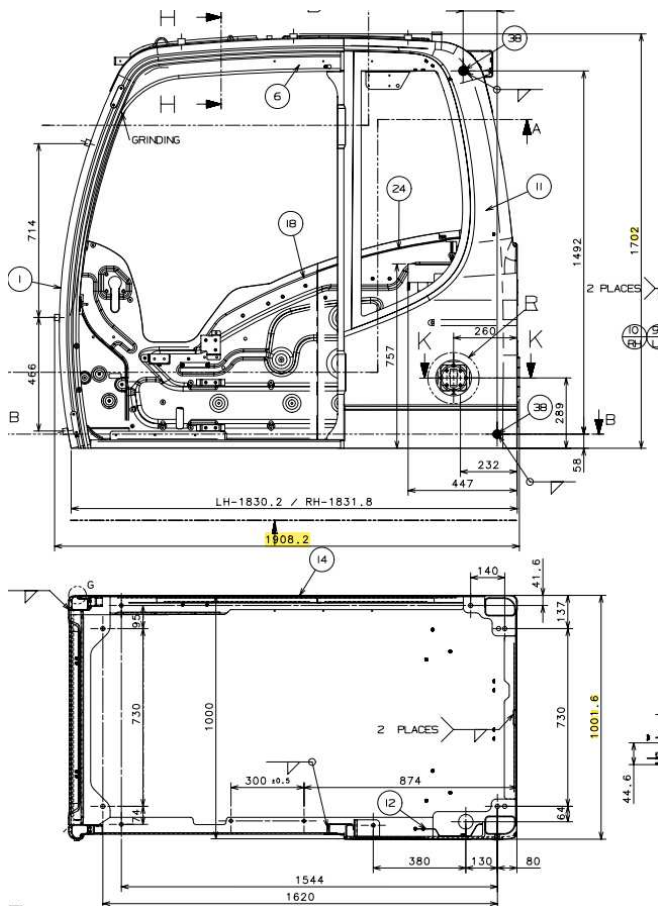



**4. Aplicação do item importado:**

Escavadeiras produzidas: R140LC-9SB, R140LC-9SBT3, R150LC-9SBT3, R180LC-9SBT3, R200-9BT3, R220LC-9SB, R220LC-9SBT3 e R260LC-9B

**5. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Cabina que comporta o operador, componentes de movimentação e operação da escavadeira produzida localmente.