

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


- Não confidencial, todo em português, no máximo 3 páginas, orientação retrato, sem qualquer indício que identifique a empresa pleiteante -

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
F211-24I	4016.99.90	Bucha, composta por aço trefilados a frio (EN 10305-2) e borracha vulcanizada não endurecida e não alveolar, com diâmetro externo nominal de 52 mm (+/- 1 mm), diâmetro interno de 28 mm (+/- 1 mm), comprimento total de 54 mm (+/- 1 mm), e peso nominal de 0,31 Kg (+/- 0,1 kg), com função de absorver vibrações, aplicada em máquinas agrícolas.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Tubo interno em aço com limite de escoamento (Re) ≥ 195 N/mm²;
- Tubo externo em aço com limite de escoamento (Re) ≥ 195 N/mm²;
- Borracha vulcanizada não endurecida e não alveolar;
- Diâmetro externo nominal: 52 mm (+0,133/+0,087 mm);
- Diâmetro interno: 28 mm (+0,052/-0 mm);
- Comprimento total: 54 mm ($\pm 0,2$ mm);
- Dureza Shore: 67 SHA;
- Aço trefilado a frio conforme norma EN 10305-2;
- Peso: 0,316 Kg.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

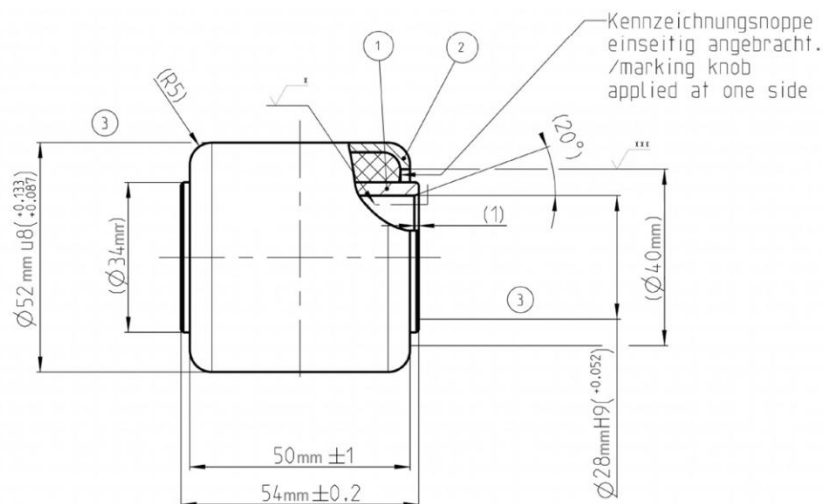

3D-Ansicht



3. Aplicação do item importado:

Aplicado em máquinas agrícolas.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Função de absorção de vibrações.